




sarens
group

www.sarens.com

TEREX DEMAG CC 8800

1250t / 1350t

1/350

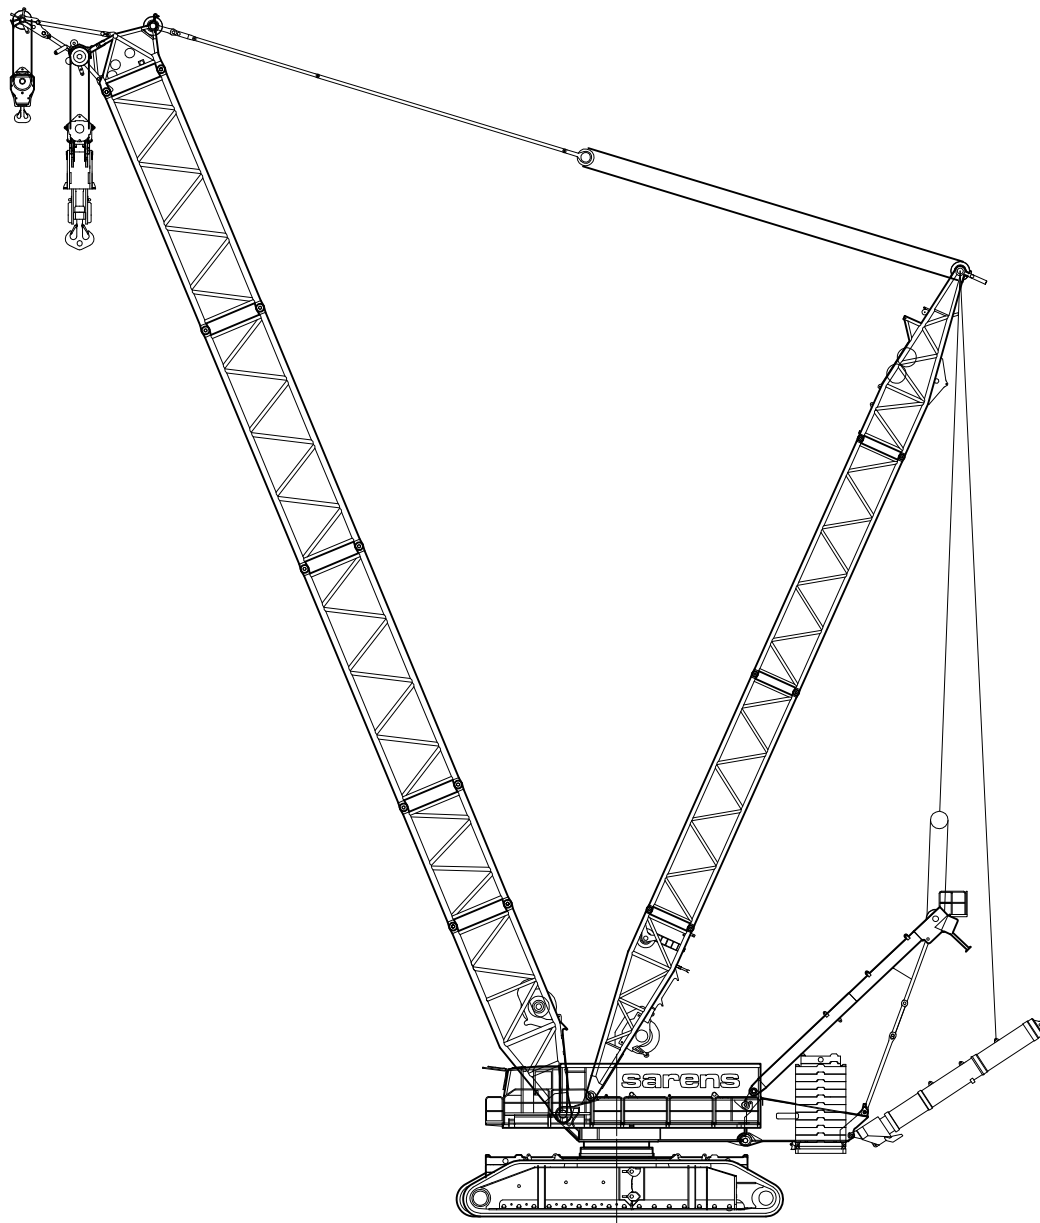

nothing too heavy, nothing too high






TEREX CC 8800

Dimensions
Dimensions

1250 TON

Abmessungen
Afmetingen

1/200

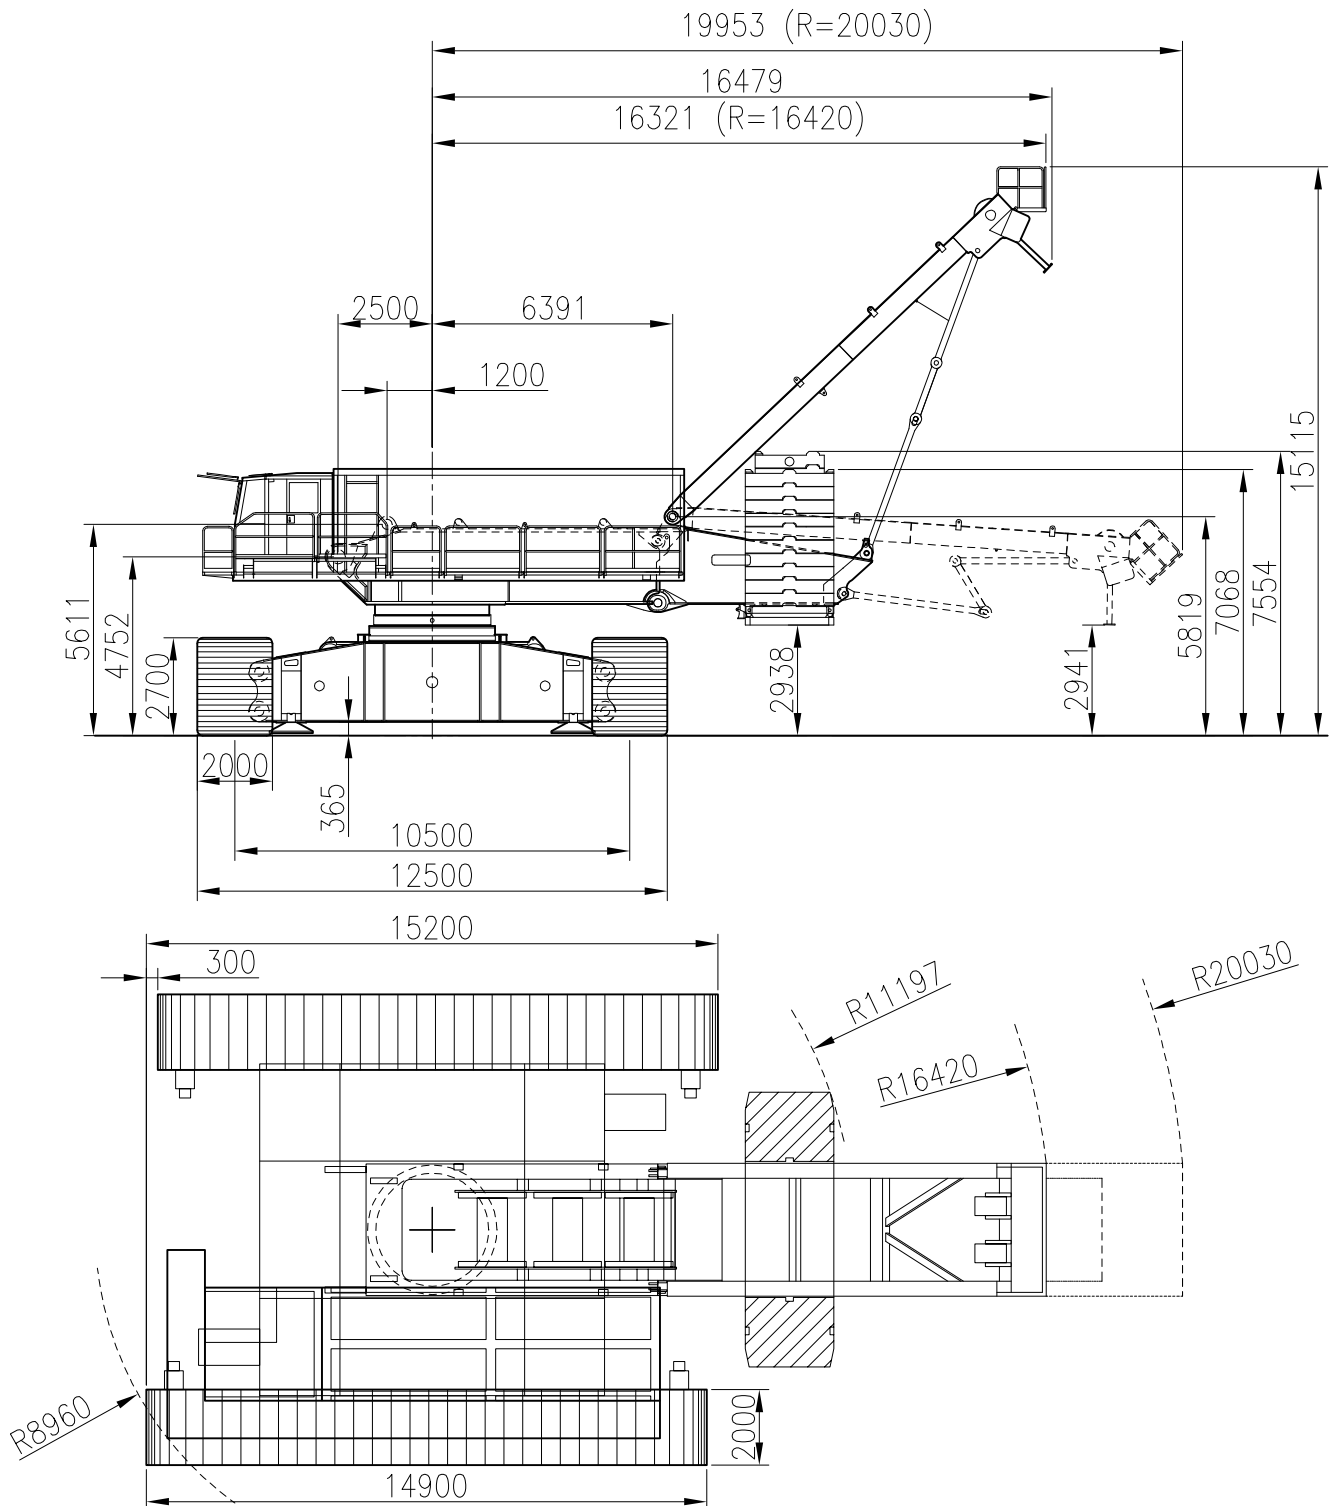




TEREX CC 8800

Weight
Poids

1250 TON

Gewichte
Gewicht

1/150

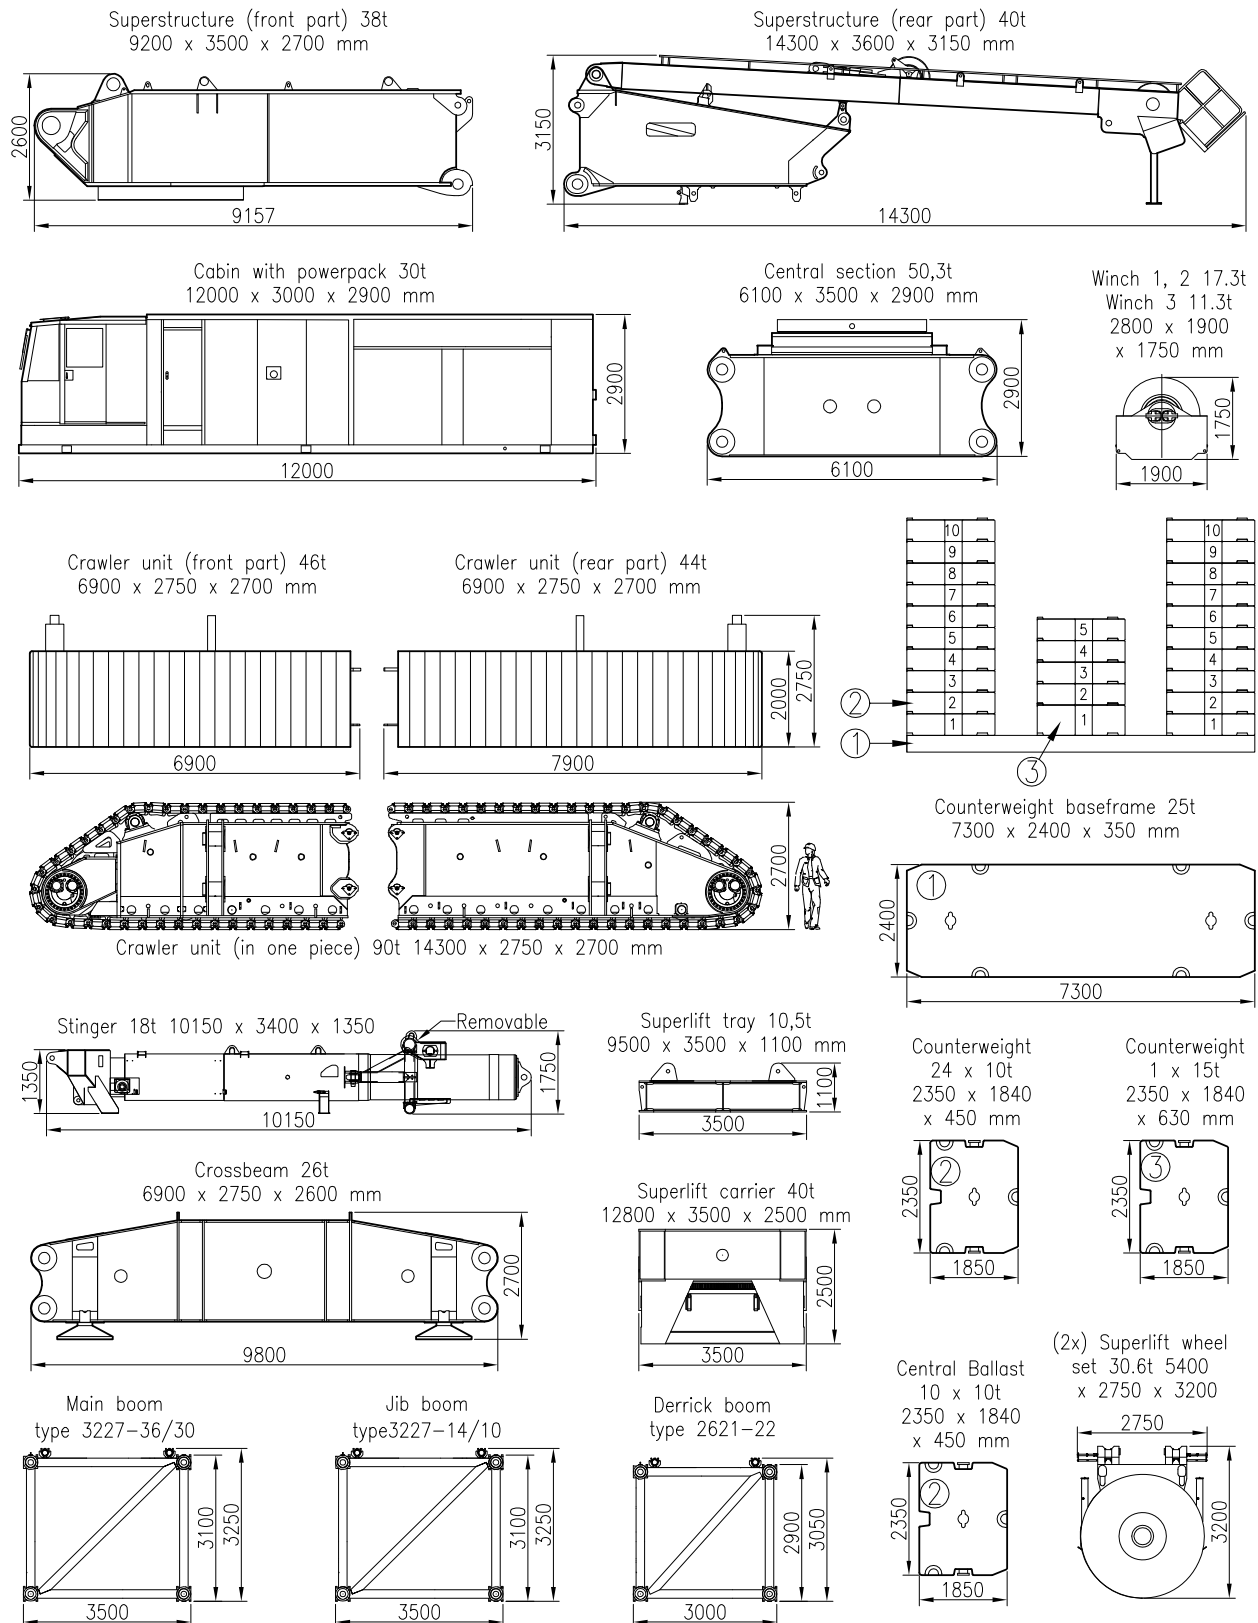






TEREX CC 8800

Configurations
Configurations

1250 TON

Konfigurationen
Configuraties

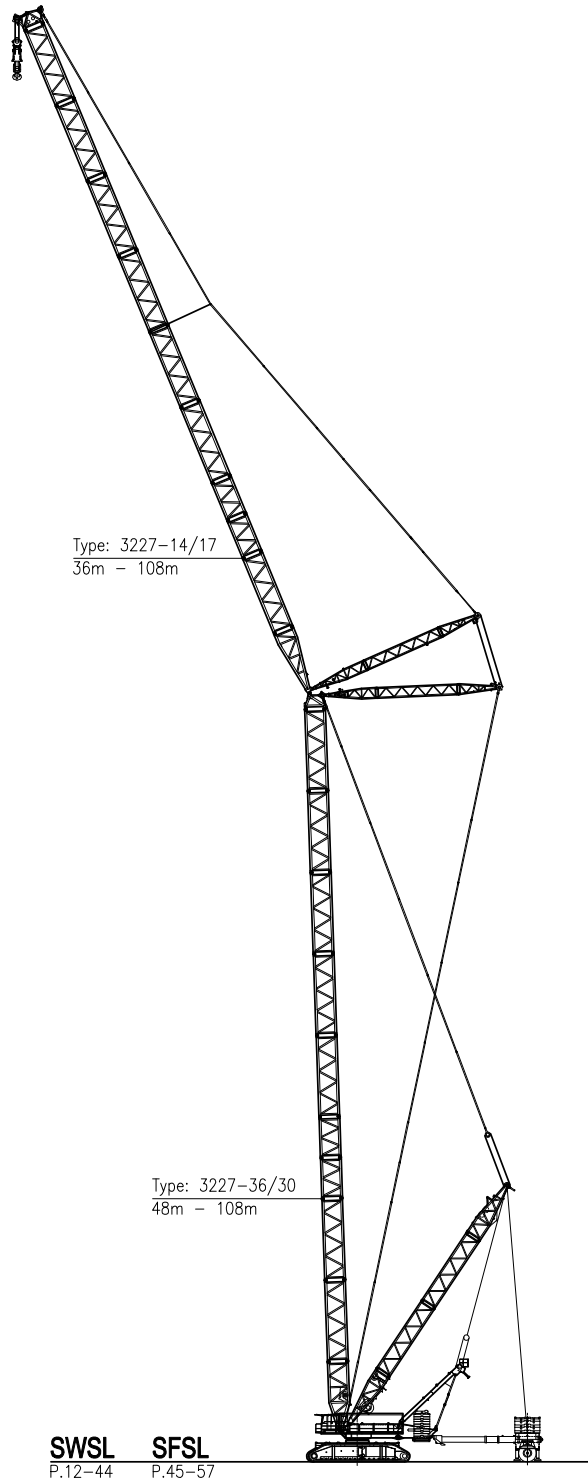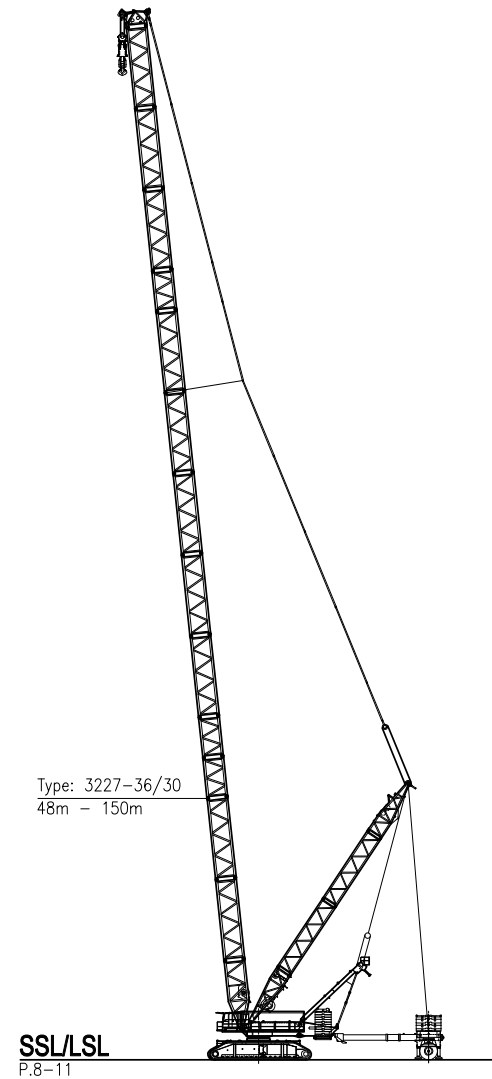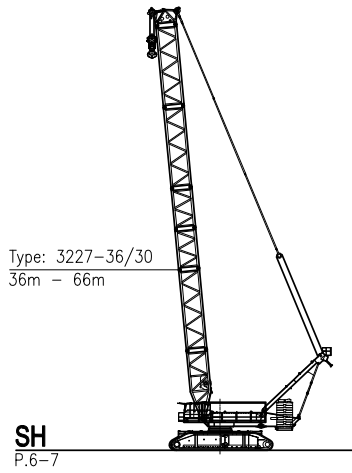



TEREX CC 8800

Configurations
Configurations


1250 TON

Konfigurationen
Configuraties

Type: 3227-17
12m

Type: 3227-36/30
48m - 108m


SFVL
P.58-69

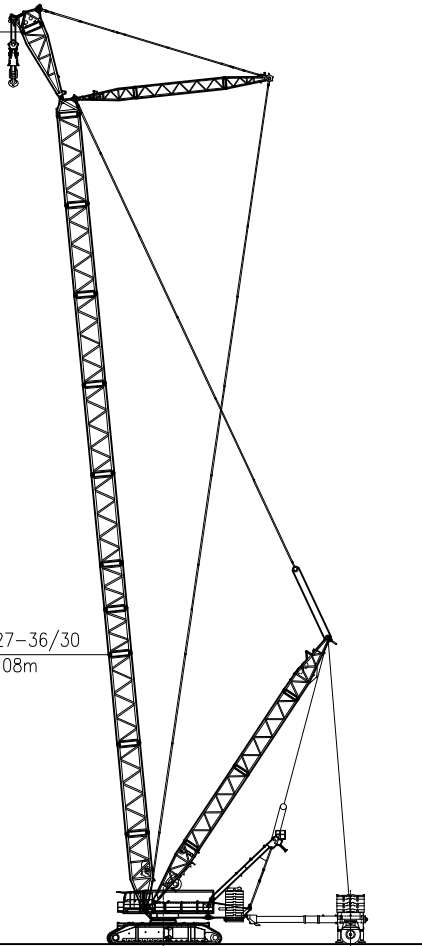

18m

Type: 3227-36/30
48m - 150m

SSL+LF
P.60-63

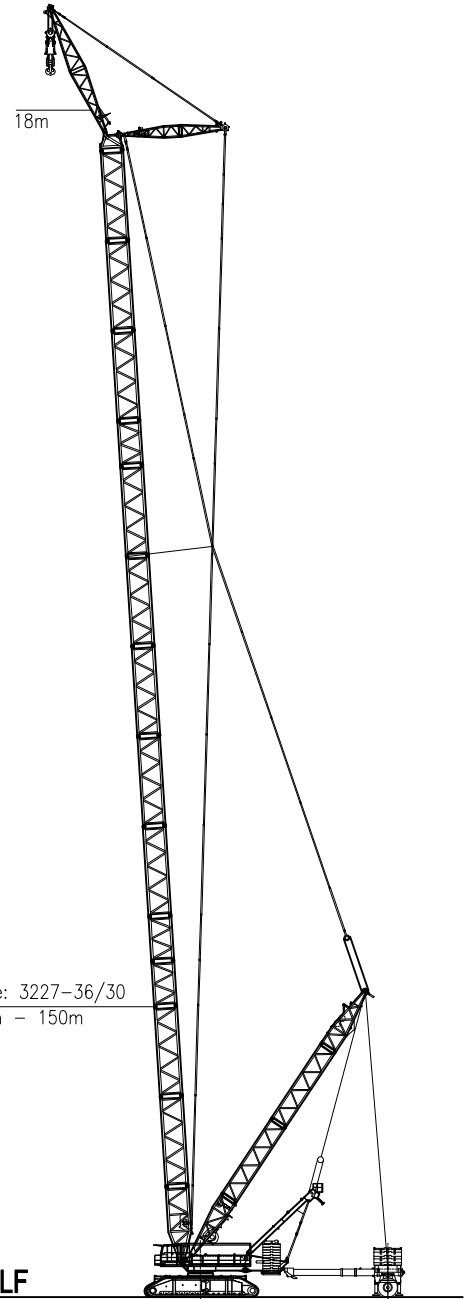



TEREX CC 8800


Working ranges of main boom
Portées de la flèche principale

1250 TON

Arbeitsbereiche mit Hauptausleger
Werkbereik van de hoofdgiek

SH

1/400

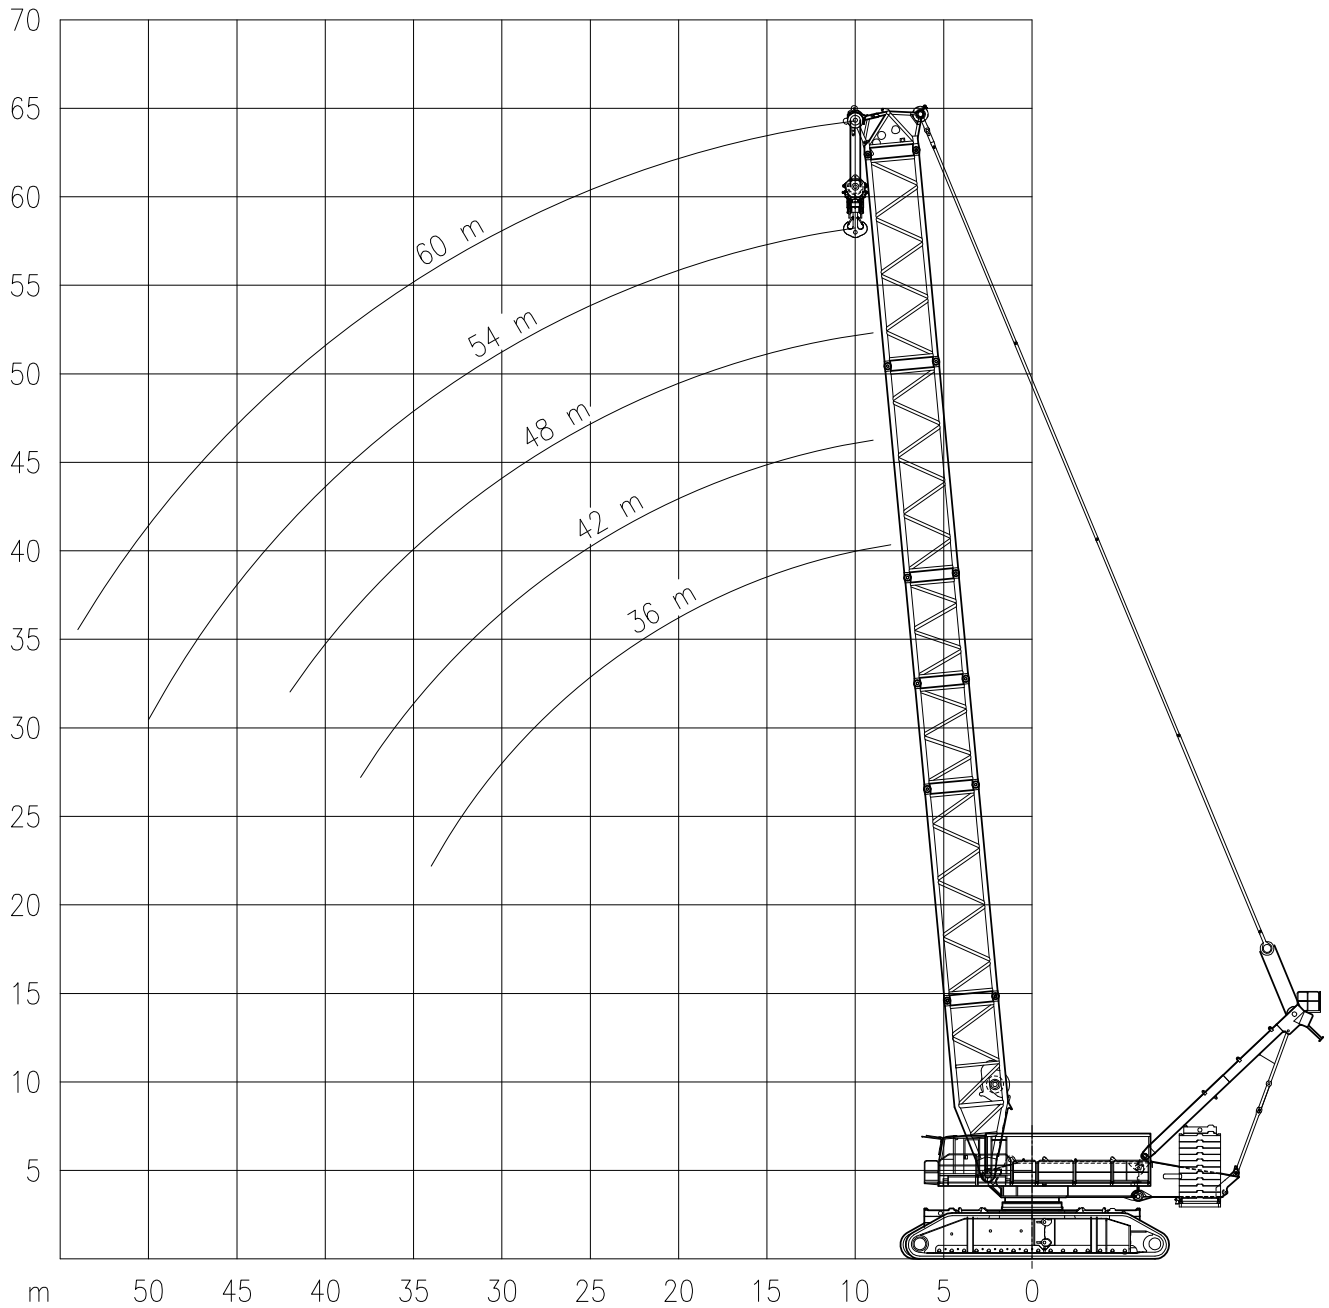




TEREX CC 8800


1250 TON

Lifting capacities at main boom
Capacités à la flèche principale

Tragfähigkeiten am Hauptausleger
Capaciteiten aan de hoofdgiel



SH



	36	42	48	54	60	
	t	t	t	t	t	
8	1011*	-	-	-	-	8
9	927*	923*	917*	-	-	9
10	834*	849*	846*	838*	830*	10
12	630*	644*	645*	640*	631*	12
14	503	512	514	511	504	14
16	410	425	429	420	414	16
18	341	356	361	360	348	18
20	286	302	308	308	304	20
22	243	259	266	266	263	22
24	207	223	231	232	230	24
26	176	193	202	204	202	26
28	149	168	177	179	178	28
30	125	145	155	158	158	30
34	83	107	119	124	124	34
38	-	74	90	96	98	38
42	-	-	64	72	75	42
46	-	-	-	52	57	46
50	-	-	-	33	40	50
54	-	-	-	-	24	54

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.



TEREX CC 8800


Lifting capacities at main boom
Capacités à la flèche principale

1250 TON

Tragfähigkeiten am Hauptausleger
Capaciteiten aan de hoofdgiek

SSL
SSL/LSL

1/1000

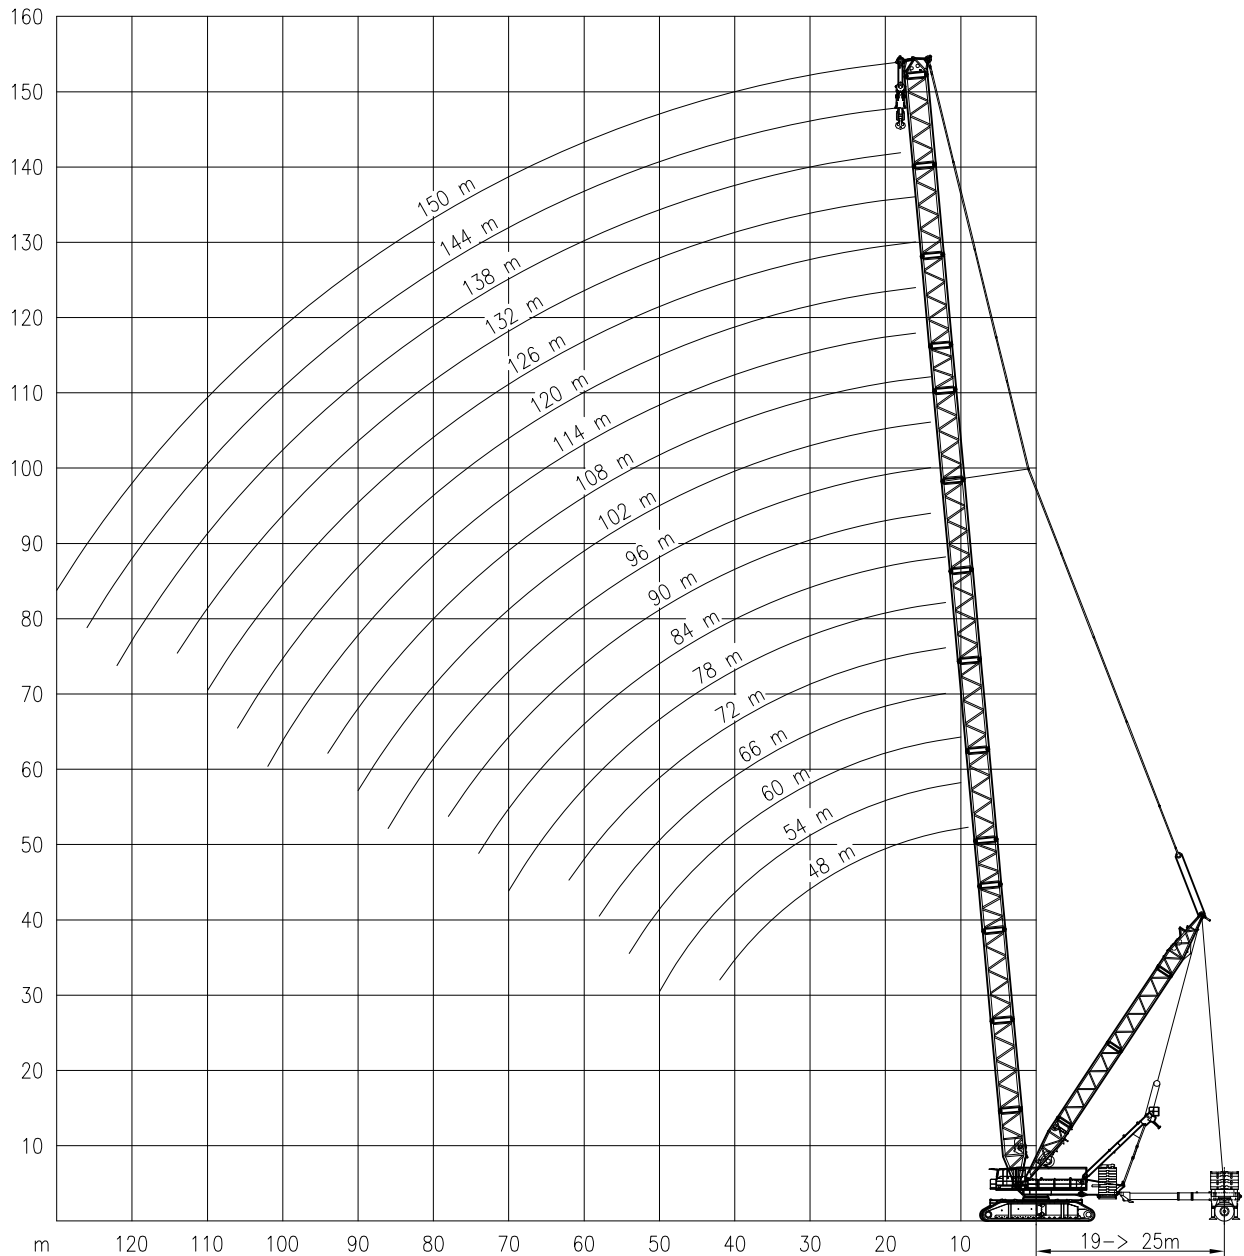




TEREX CC 8800



1250 TON

Lifting capacities at main boom
Capacités à la flèche principale

Tragfähigkeiten am Hauptausleger
Capaciteiten aan de hoofdgiel



SSL



	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
9	939*	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	866*	858*	849*	-	-	-	-	-	-	10
12	747*	739*	731*	726*	720*	717*	711*	-	-	12
14	634*	630*	623*	619*	613*	611*	606*	606*	602*	14
16	507	503	499	497	494	493	491*	491*	489*	16
18	419	415	411	409	406	405	403	403	401	18
20	356	352	348	345	342	341	338	338	336	20
22	308	303	299	297	293	292	289	290	287	22
24	270	265	261	258	255	254	251	251	249	24
26	239	235	230	228	224	223	220	220	217	26
28	214	209	205	202	199	198	194	194	192	28
30	193	188	184	181	178	176	173	173	170	30
34	160	155	151	148	144	143	139	139	136	34
38	136	131	126	123	119	117	114	113	110	38
42	117	112	106	103	99	97	93	92	89	42
46	-	97	91	87	82	80	76	75	72	46
50	-	85	78	74	69	67	63	62	58	50
54	-	-	68	64	58	56	51	50	47	54
58	-	-	-	55	50	47	42	41	37	58
62	-	-	-	-	42	39	34	33	29	62
66	-	-	-	-	-	33	28	26	22	66
70	-	-	-	-	-	28	22	20	16	70
74	-	-	-	-	-	-	18	15	11	74
78	-	-	-	-	-	-	-	11	-	78

	102	108	114 ¹	120 ¹	126 ¹	132 ¹	138 ¹	144 ¹	150 ¹	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	599*	554*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	488*	490*	487*	431*	372*	336*	-	-	-	16
18	400*	402*	402*	403*	372*	336*	300*	270*	237	18
20	335	337	337	338	336*	336*	300*	270*	237	20
22	286	288	288	288	287	287	289*	270*	237	22
24	247	249	249	250	248	248	250	250	237	24
26	216	218	218	218	217	217	218	218	219	26
28	190	192	192	193	191	191	193	192	193	28
30	169	171	170	171	169	169	171	171	171	30
34	135	137	136	137	135	135	136	136	137	34
38	108	110	110	110	108	108	110	109	110	38
42	87	89	88	89	87	86	88	88	88	42
46	70	72	71	71	69	69	71	70	71	46
50	56	58	57	57	55	55	57	56	57	50
54	45	46	45	46	44	43	45	44	45	54
58	35	36	36	36	34	33	35	34	35	58
62	27	28	27	27	25	25	26	26	26	62
66	20	21	20	20	18	17	19	18	18	66
70	14	15	14	14	11	11	12	12	12	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

¹ = SSL/LSL boom / SSL/LSL Mast / Flèche SSL/LSL / SSL/LSL mast.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Lifting capacities at main boom
Capacités à la flèche principale

Tragfähigkeiten am Hauptausleger
Capaciteiten aan de hoofdgiel



SSL



DIN
ISO

75%

	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
9	1250*	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	1250*	1250*	1250*	-	-	-	-	-	-	10
12	1250*	1250*	1250*	1250#	1130#	1000*	884*	-	-	12
14	1250*	1250*	1250*	1250#	1130#	1000*	884*	770*	700*	14
16	1240*	1232*	1225*	1220*	1130#	1000*	884*	770*	700*	16
18	1120*	1112*	1105*	1100*	1094*	1000*	884*	770*	700*	18
20	1020*	1012*	1005*	1001*	994*	992*	884*	770*	700*	20
22	936*	928*	921*	916*	910*	908*	868*	770*	700*	22
24	855*	849*	843*	839*	834*	832*	827*	750*	693*	24
26	787*	781*	775*	771*	766*	764*	759*	730*	676*	26
28	729*	722*	716*	712*	707*	705*	700*	700*	663*	28
30	675*	671*	665*	661*	656*	654*	649*	649*	645*	30
34	552	587	581	577	572	570*	565*	564*	560*	34
38	455	497	512	508	503	500	496*	495*	491*	38
42	374	418	447	452	447	445	440	439	435*	42
46	-	351	382	405	401	399	394	393	389	46
50	-	290	326	351	363	361	356	355	351	50
54	-	-	275	304	321	329	324	323	319	54
58	-	-	-	261	281	295	296	295	291	58
62	-	-	-	-	244	261	269	271	267	62
66	-	-	-	-	-	229	239	250	245	66
70	-	-	-	-	-	199	212	224	227	70
74	-	-	-	-	-	-	186	199	205	74
78	-	-	-	-	-	-	-	176	183	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	163	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	143	86

	102	108	114 ¹	120 ¹	126 ¹	132 ¹	138 ¹	144 ¹	150 ¹	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
14	605*	550*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	605*	550*	480*	425*	380*	345*	-	-	-	16
18	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	18
20	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	20
22	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	22
24	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	24
26	596*	544*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	26
28	589*	538*	476*	425*	380*	345*	305*	275*	245	28
30	583*	532*	472*	425*	380*	344*	305*	274*	245	30
34	558*	520*	465*	425*	380*	344*	305*	272*	241	34
38	489*	490*	454*	424*	380*	343*	305*	270*	238	38
42	433*	434*	431*	405*	370*	339*	305*	267*	234	42
46	387	388*	388*	387*	355*	326*	296*	264*	230	46
50	349	350	349	349*	340*	314*	286*	256*	225	50
54	316	317	316	316*	314*	301*	276*	248*	220	54
58	288	289	288	288	286	285	266*	241	215	58
62	264	265	264	264	262	261	257	234	210	62
66	243	244	243	243	240	240	241	227	205	66
70	224	225	224	224	222	221	222	220	200	70
74	208	209	207	207	205	204	205	204	195	74
78	189	194	193	192	190	189	190	189	189	78
82	170	178	179	179	177	176	177	176	176	82
86	152	161	166	167	164	164	164	164	164	86
90	134	145	150	155	153	153	153	153	152	90
94	-	129	136	141	142	143	143	142	142	94
98	-	-	121	128	130	132	134	133	132	98
102	-	-	108	115	118	120	126	125	122	102
106	-	-	-	102	106	110	115	116	113	106
110	-	-	-	-	95	99	105	107	104	110
114	-	-	-	-	-	89	95	97	95	114
118	-	-	-	-	-	-	85	88	87	118
122	-	-	-	-	-	-	76	79	79	122
126	-	-	-	-	-	-	-	71	71	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	64	130

Hook block does not reach the ground / Unterflasche erreicht den Boden nicht / Crochet mouflé n° atteint pas la terre / Hakenblok bereikt de grond niet.

¹ = SSL/LSL boom / SSL/LSL Maste / Flèche SSL/LSL / SSL/LSL mast.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Lifting capacities at main boom
Capacités à la flèche principale

Tragfähigkeiten am Hauptausleger
Capaciteiten aan de hoofdgiel



SSL



DIN
ISO

75%

	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
9	1250*	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	1250*	1250*	1250*	-	-	-	-	-	-	10
12	1250*	1250*	1250*	1250#	1130#	1000*	884*	-	-	12
14	1250*	1250*	1250*	1250#	1130#	1000*	884*	770*	700*	14
16	1250*	1250*	1250*	1250#	1130#	1000*	884*	770*	700*	16
18	1159*	1152*	1144*	1140*	1130#	1000*	884*	770*	700*	18
20	1056*	1048*	1041*	1037*	1030*	998*	884*	770*	700*	20
22	969*	961*	954*	949*	943*	941*	868*	770*	700*	22
24	886*	880*	873*	870*	865*	862*	834*	750*	693*	24
26	815*	809*	803*	799*	794*	792*	787*	730*	676*	26
28	750*	749*	742*	739*	733*	731*	727*	718*	663*	28
30	675*	696*	690*	686*	681*	679*	674*	673*	650*	30
34	552	594	603*	599	594*	591*	587*	586*	582*	34
38	455	497	525	529	524	522*	518*	517*	513*	38
42	374	418	447	469	466	464	460*	459*	455*	42
46	-	351	382	405	418	417	412	411	407	46
50	-	290	326	351	366	377	372	371	367	50
54	-	-	275	304	321	334	339	338	334	54
58	-	-	-	261	281	295	302	309	305	58
62	-	-	-	-	244	261	269	279	280	62
66	-	-	-	-	-	229	239	250	254	66
70	-	-	-	-	-	199	212	224	228	70
74	-	-	-	-	-	-	186	199	205	74
78	-	-	-	-	-	-	-	176	183	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	163	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	143	86

	102	108	114 ¹	120 ¹	126 ¹	132 ¹	138 ¹	144 ¹	150 ¹	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
14	605*	550*	-	-	-	-	-	-	-	14
16	605*	550*	480*	425*	380*	345*	-	-	-	16
18	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	18
20	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	20
22	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	22
24	605*	550*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	24
26	596*	544*	480*	425*	380*	345*	305*	275*	245	26
28	589*	538*	476*	425*	380*	345*	305*	275*	245	28
30	583*	532*	472*	425*	380*	344*	305*	274*	245	30
34	566*	520*	465*	425*	380*	344*	305*	272*	241	34
38	511*	496*	454*	424*	380*	343*	305*	270*	238	38
42	453*	454*	431*	405*	370*	339*	305*	267*	234	42
46	405*	406*	405*	387*	355*	326*	296*	264*	230	46
50	365	366*	365*	365*	340*	314*	286*	256	225	50
54	331	332	332	332*	325*	301*	276*	248	220	54
58	302	303	302	302*	300*	289	266*	241	215	58
62	277	278	277	277	275	274	257	234	210	62
66	255	256	255	255	253	252	247	227	205	66
70	231	237	236	236	233	233	234	220	200	70
74	209	216	218	218	216	215	216	213	195	74
78	189	197	200	203	200	200	201	200	190	78
82	170	178	182	186	185	184	186	186	179	82
86	152	161	166	170	170	170	174	173	166	86
90	134	145	150	155	155	156	162	161	154	90
94	-	129	136	141	142	144	149	149	143	94
98	-	-	121	128	130	132	137	137	132	98
102	-	-	108	115	118	120	126	127	122	102
106	-	-	-	102	106	110	115	116	113	106
110	-	-	-	-	95	99	105	107	104	110
114	-	-	-	-	-	89	95	97	95	114
118	-	-	-	-	-	-	85	88	87	118
122	-	-	-	-	-	-	76	79	79	122
126	-	-	-	-	-	-	-	71	71	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	64	130

Hook block does not reach the ground / Unterflasche erreicht den Bodem nicht / Crochet mouflé n° atteint pas la terre / Hakenblok bereikt de grond niet.

¹ = SSL/LSL boom / SSL/LSL Mast / Flèche SSL/LSL / SSL/LSL mast.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiek

SWSL 88°

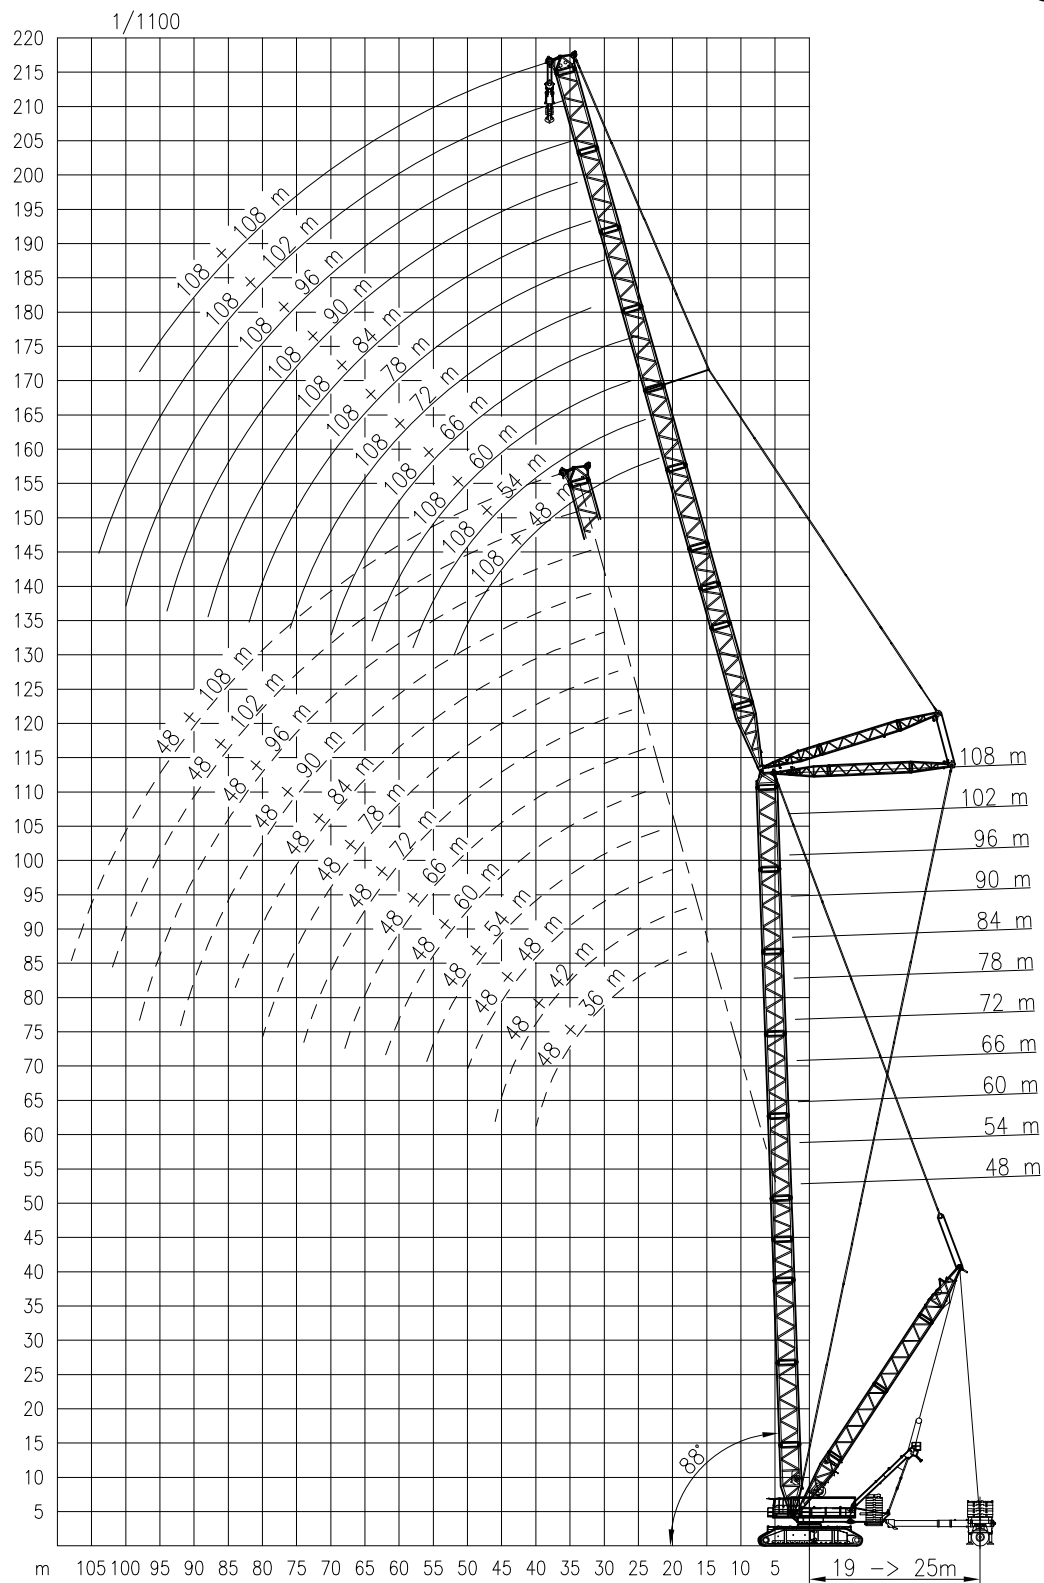




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel

SWSL 85°

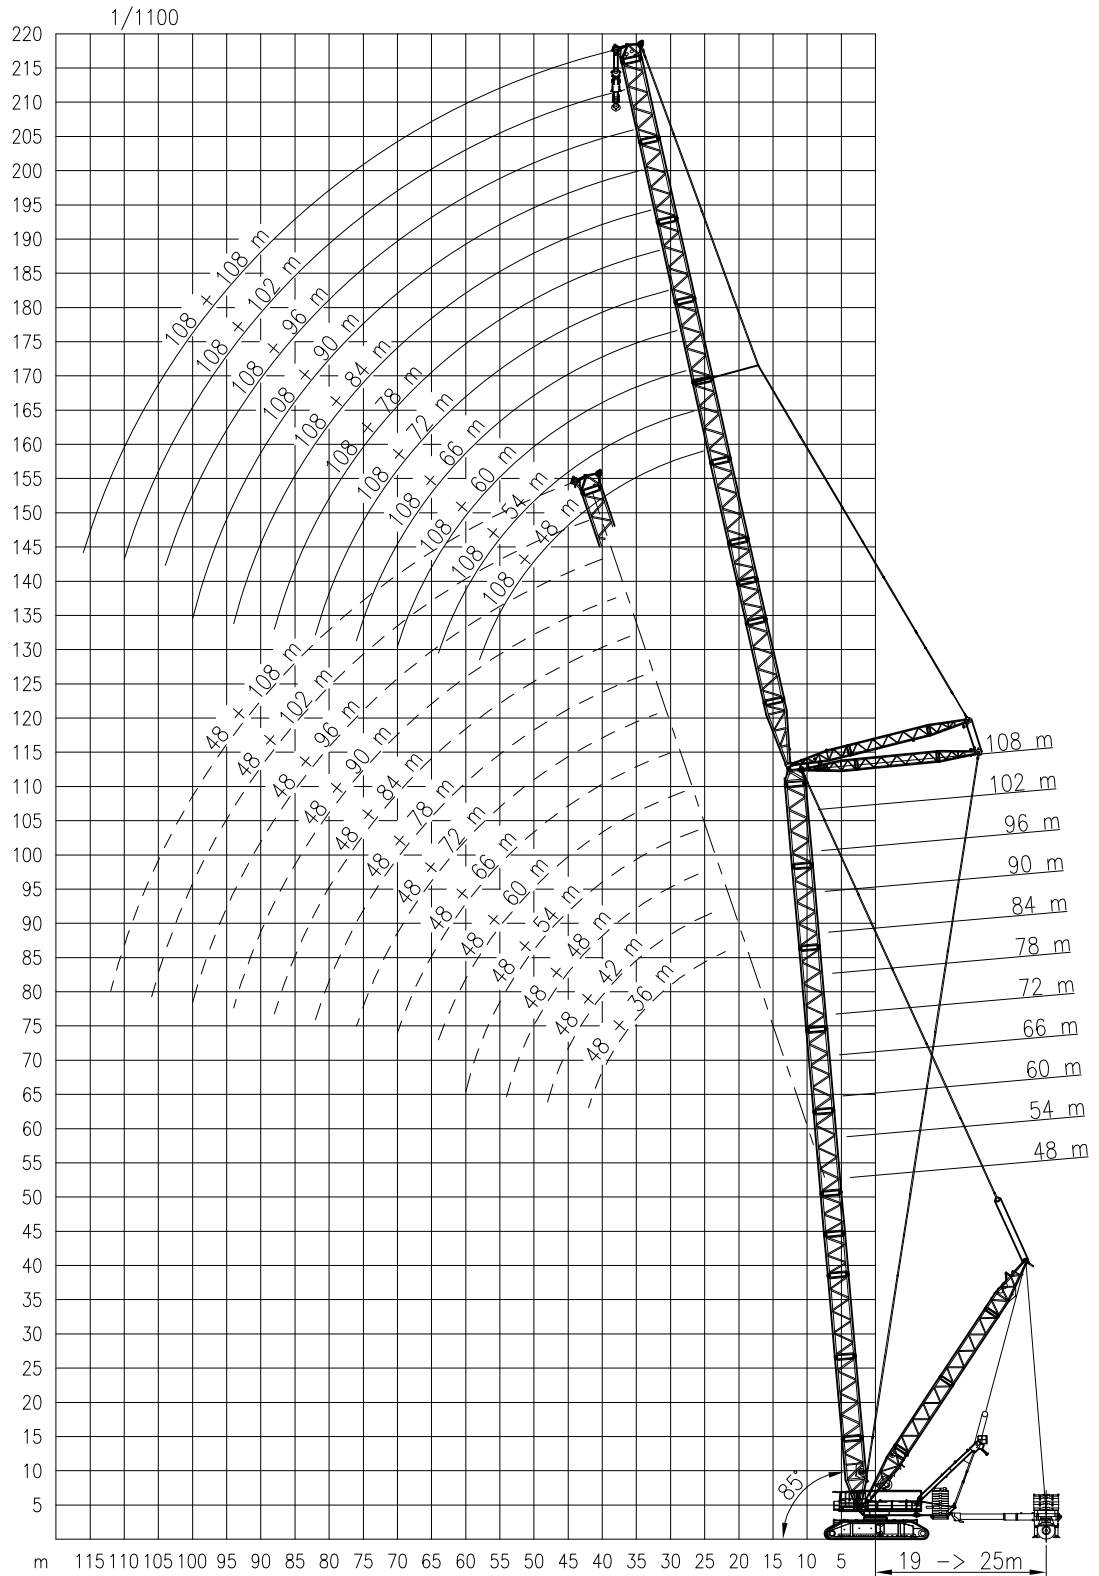




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel

SWSL 75°

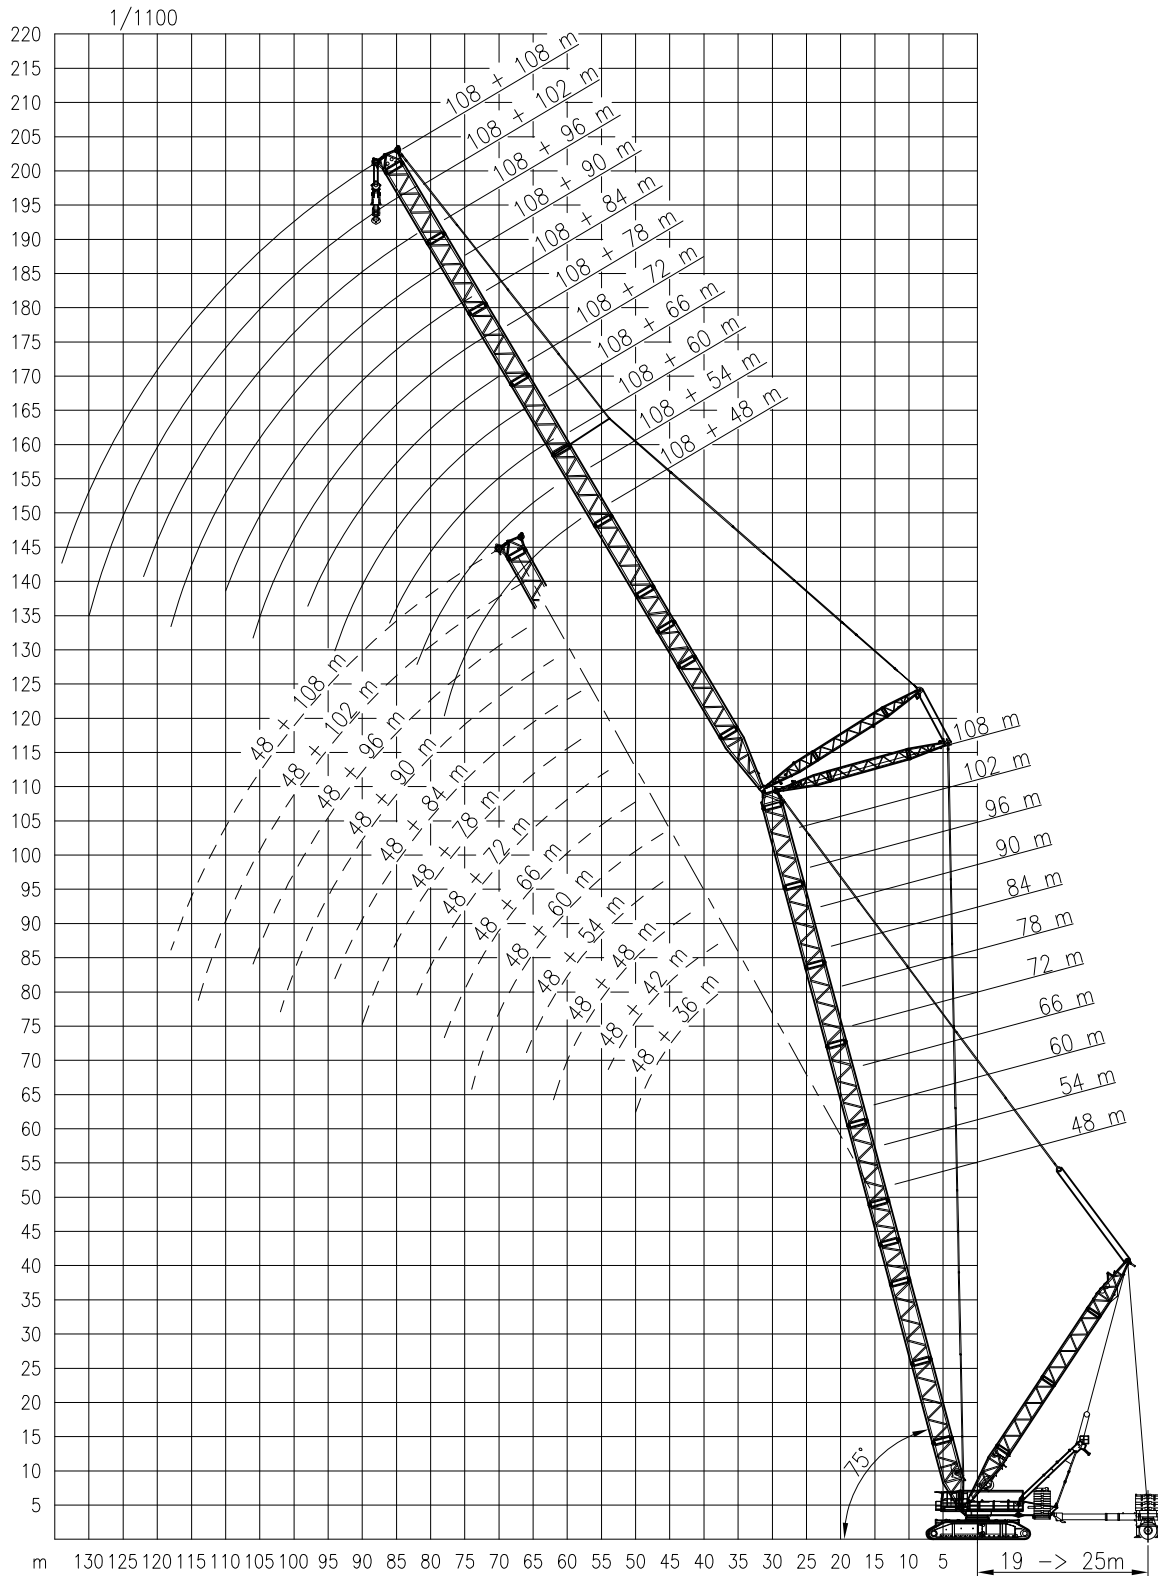




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel

SWSL 60°

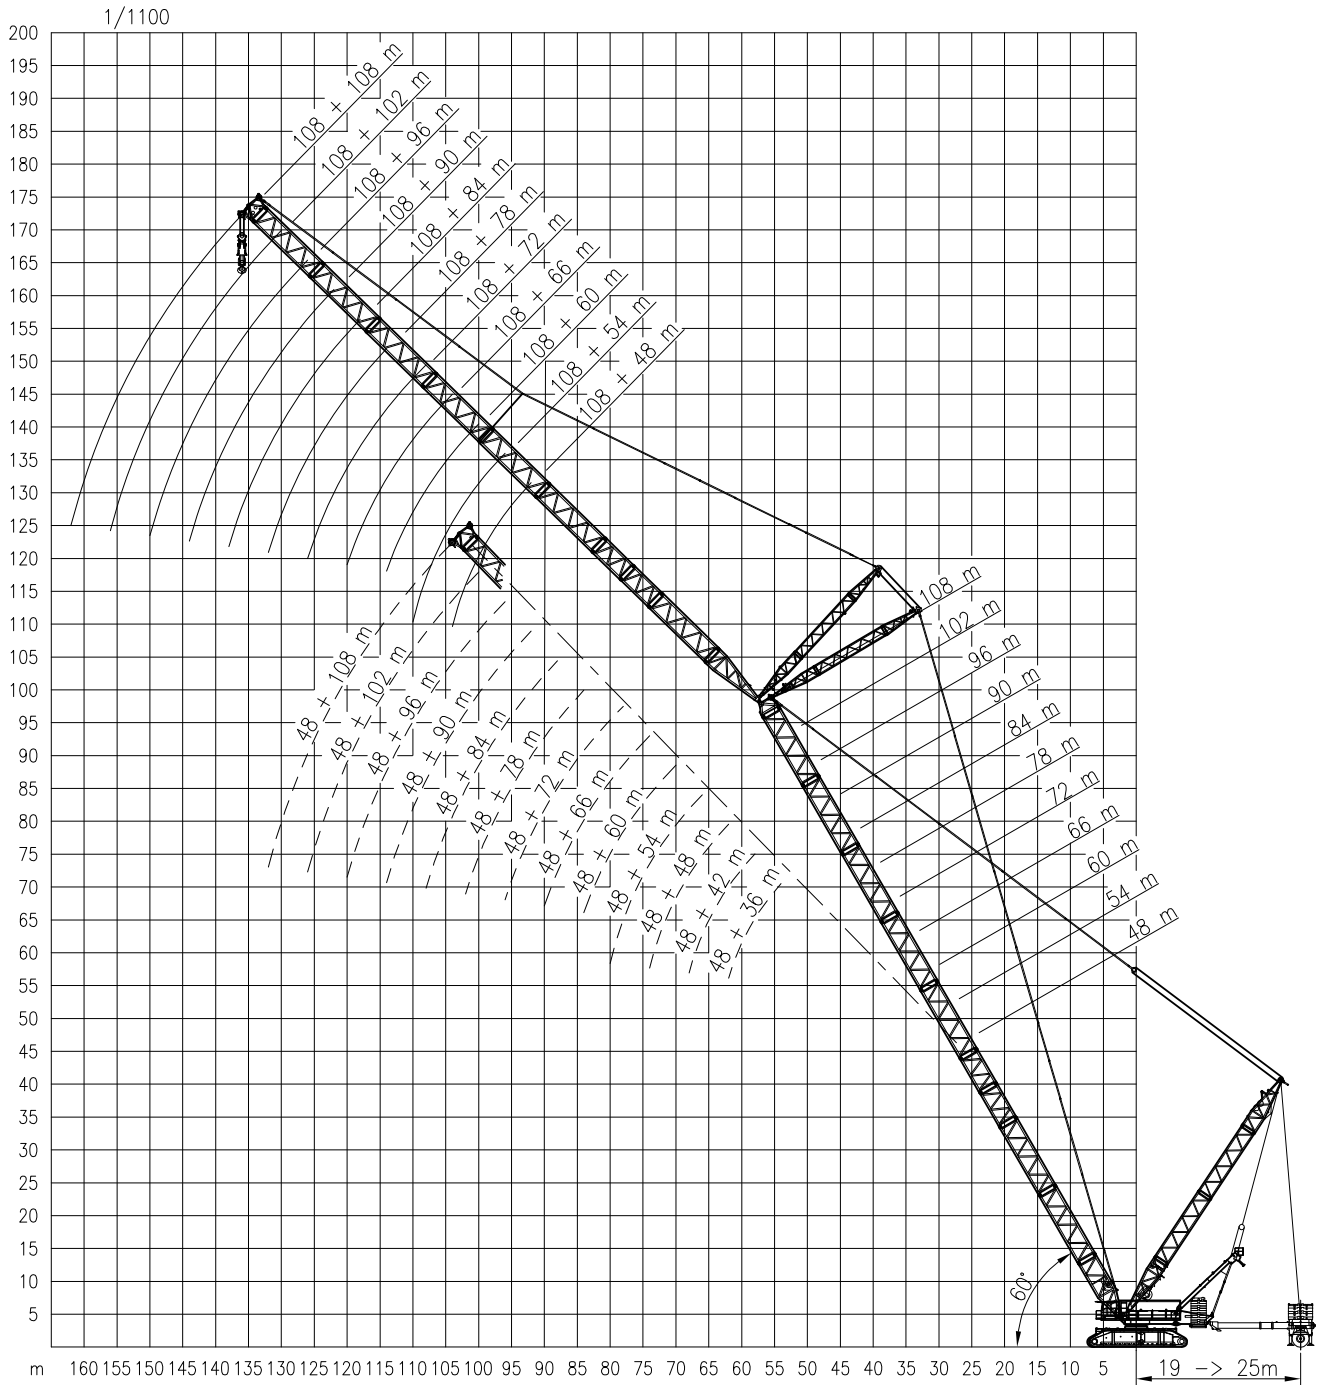




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	48m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t
18	484*	-	-	-	483*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	414	-	-	-	413	-	-	-	411*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	360	350	-	-	359	-	-	-	357	-	-	-	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	317	308	-	-	316	307	-	-	315	-	-	-	315	-	-	-	315	-	-	-	314	-	-	-
26	283	275	-	-	282	274	-	-	281	272	-	-	281	272	-	-	281	-	-	-	280	-	-	-
28	255	248	-	-	254	246	-	-	253	245	-	-	253	245	-	-	253	244	-	-	251	-	-	-
30	231	225	-	-	230	223	-	-	229	222	-	-	229	222	-	-	229	222	-	-	228	220	-	-
32	211	205	-	-	210	204	-	-	209	202	-	-	209	202	-	-	209	202	-	-	208	201	-	-
34	194	188	-	-	193	187	-	-	192	186	-	-	192	185	-	-	192	185	-	-	190	184	-	-
36	179	174	-	-	178	173	-	-	177	171	-	-	177	171	-	-	177	171	-	-	175	169	-	-
38	166	161	143	-	165	160	141	-	164	158	-	-	164	158	-	-	164	158	-	-	162	156	-	-
40	155	150	133	-	154	148	131	-	152	147	-	-	152	147	-	-	152	146	-	-	151	145	-	-
42	-	140	124	-	143	138	122	-	142	137	120	-	142	137	-	-	142	136	-	-	140	135	-	-
44	-	-	116	-	134	130	114	-	133	128	112	-	132	128	-	-	132	127	-	-	131	126	-	-
46	-	-	108	-	126	122	106	-	124	120	104	-	124	119	104	-	124	119	103	-	123	118	-	-
48	-	-	102	-	-	114	100	-	117	113	98	-	117	112	97	-	116	112	97	-	115	110	-	-
50	-	-	96	-	-	-	94	-	110	106	92	-	110	106	91	-	109	105	91	-	108	104	89	-
52	-	-	-	-	-	-	88	-	-	100	86	-	104	99	86	-	103	99	85	-	102	98	83	-
54	-	-	-	66	-	-	84	-	-	95	81	-	98	94	81	-	97	93	80	-	96	92	78	-
56	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	77	-	93	89	76	-	92	88	75	-	91	87	73	-
58	-	-	-	58	-	-	-	55	-	-	72 (62m)	-	84	71	-	-	87	84	71	-	86	82	69	-
60	-	-	-	55	-	-	-	52	-	-	68	46	-	80	67 (66m)	-	83	79	66	-	81	78	65	-
64	-	-	-	52	-	-	-	46	-	-	65	43	-	-	60	39	79	72	59 (70m)	-	73	70	57	-
68	-	-	-	(62m)	-	-	-	41	-	-	(62m)	38	-	-	67	37	(62m)	-	53	33	67	63	51 (74m)	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	(66m)	32	-	-	47	31	-	60	45	26	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	28	-	-	45	27	-	(70m)	40	24	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	25	-	-	(74m)	23	-	-	38	21	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	(78m)	18	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-

	48m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t
26	279	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	251	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	227	-	-	-	213	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	207	200	-	-	206	-	-	-	203	-	-	-	159	-	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-
34	190	183	-	-	188	181	-	-	186	-	-	-	158	-	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-
36	175	168	-	-	173	167	-	-	171	164	-	-	155	-	-	-	151	-	-	-	123	-	-	-
38	161	155	-	-	160	154	-	-	158	152	-	-	152	152	-	-	150	-	-	-	123	-	-	-
40	150	144	-	-	148	143	-	-	146	140	-	-	146	140	-	-	144	138	-	-	122	-	-	-
42	139	134	-	-	138	132	-	-	136	130	-	-	136	130	-	-	134	128	-	-	121	-	-	-
44	130	125	-	-	129	123	-	-	127	121	-	-	127	121	-	-	124	119	-	-	120	115	-	-
46	122	117	-	-	120	115	-	-	118	113	-	-	118	113	-	-	116	111	-	-	112	107	-	-
48	114	109	-	-	113	108	-	-	111	106	-	-	111	106	-	-	108	103	-	-	105	100	-	-
50	107	103	-	-	106	101	-	-	104	99	-	-	104	99	-	-	102	97	-	-	98	93	-	-
52	101	97	-	-	99	95	-	-	97	93	-	-	97	93	-	-	95	91	-	-	92	87	-	-
54	95	91	76	-	94	89	-	-	91	87	-	-	91	87	-	-	89	85	-	-	86	81	-	-
56	90	86	72	-	88	84	-	-	86	82	-	-	86	82	-	-	84	80	-	-	80	76	-	-
58	85	81	67	-	83	80	65	-	81	77	62	-	81	77 (62m)	-	-	79	75	-	-	75	71	-	-
60	80	77	63	-	79	75	61	-	77	73	58	-	77	73	54	-	75	70 (66m)	-	-	71	66	-	-
64	72	69	55	-	71	67	53	-	69	65	50	-	68	64	50	-	66	62	44	-	62	58 (70m)	-	-
68	65	62	49	-	64	60	47	-	61	57	44	-	61	57	44	-	59	55	41	-	54	50	33	-
72	59	56	43 (78m)	-	57	54	41	-	55	51	38	-	54	51	38	-	52	48	35	-	48	44	30	-
76	56	50	38	20	52	48	36	-	49	45	33	-	49	45	33	-	46	42	30	-	42	38	25	-
80	(74m)	-	34	19	47	43	32	-	44	41	29	-	43	40	29	-	41	37	26	-	37	33	21	-
84	-	-	32	15	-	41	28	13	40	36	25	-	39	36	25	-	36	33	22	-	32	29	17	-
88	-	-	(82m)	13	-	(82m)	25	11	38	33	22	-	35	32	21	-	32	29	18	-	28	24	13	-
92	-	-	-	10	-	-	24	-	(86m)	-	19	-	31	28	18	-	29	25	15	-	24	21	10	-
96	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	18	-	-	27	15	-	25	22	12	-	21	18	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	(94m)	13	-	24	20	10	-	18	15	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	(98m)	-	-	-	15	12	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	54m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
18	483*	-	-	-	482*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	413	-	-	-	412*	-	-	-	410*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	359	347	-	-	358	-	-	-	357	-	-	-	357*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	316	306	-	-	315	305	-	-	314	-	-	-	314	-	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-
26	282	273	-	-	281	271	-	-	280	270	-	-	280	-	-	-	280	-	-	-	279	-	-	-
28	254	245	-	-	253	244	-	-	252	243	-	-	252	242	-	-	252	-	-	-	251	-	-	-
30	231	222	-	-	230	221	-	-	228	220	-	-	228	220	-	-	229	220	-	-	227	-	-	-
32	211	203	-	-	210	202	-	-	208	200	-	-	208	200	-	-	209	200	-	-	207	199	-	-
34	193	186	-	-	192	185	-	-	191	184	-	-	191	183	-	-	191	183	-	-	190	182	-	-
36	178	172	-	-	177	171	-	-	176	169	-	-	176	169	-	-	176	169	-	-	175	167	-	-
38	165	159	138	-	164	158	-	-	163	156	-	-	163	156	-	-	163	156	-	-	162	155	-	-
40	154	148	128	-	153	147	-	-	151	145	-	-	151	145	-	-	151	145	-	-	150	143	-	-
42	-	138	119	-	143	137	117	-	141	135	115	-	141	135	-	-	141	135	-	-	140	133	-	-
44	-	-	111	-	133	128	109	-	132	126	107	-	132	126	-	-	132	126	-	-	130	124	-	-
46	-	-	104	-	125	120	102	-	124	118	100	-	123	118	100	-	123	118	-	-	122	116	-	-
48	-	-	98	-	-	113	96	-	116	111	94	-	116	111	93	-	116	111	-	-	114	109	-	-
50	-	-	92	-	-	-	90	-	110	105	88	-	109	104	87	-	109	104	87	-	108	102	-	-
52	-	-	-	-	-	-	85	-	104	99	82	-	103	98	82	-	103	98	81	-	101	96	79	-
54	-	-	-	-	-	-	80	-	-	93	77	-	97	93	77	-	97	92	76	-	96	91	74	-
56	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	73	-	92	88	72	-	92	87	71	-	90	86	69	-
58	-	-	-	51	-	-	71 (62m)	-	-	-	68	-	-	83	68	-	87	82	67	-	85	81	65	-
60	-	-	-	47	-	-	42	-	-	-	64 (66m)	-	-	79	64	-	82	78	63	-	81	77	61	-
64	-	-	-	42	-	-	39	-	-	-	61 34	-	-	-	56 (70m)	-	78	71	56	-	73	69	54	-
68	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	31 (62m)	-	-	-	53 28	-	(62m)	67	49 (74m)	-	66	62	47	-
72	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	27	-	-	-	(66m)	26	-	(66m)	44	23	-	56	42	(78m)
76	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	24	-	-	-	-	22	-	-	42	21	-	-	37	17
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	(74m)	18	-	-	35	15
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	15	-	-	(78m)	12
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	14	-	-	-	11

	54m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
26	274	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	250	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	227	-	-	-	206	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	206	-	-	-	203	-	-	-	198	-	-	-	154	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-
34	189	181	-	-	188	180	-	-	186	-	-	-	154	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-
36	174	167	-	-	173	165	-	-	171	163	-	-	151	-	-	-	146	-	-	-	118	-	-	-
38	161	154	-	-	160	152	-	-	157	150	-	-	149	150	-	-	145	-	-	-	118	-	-	-
40	149	143	-	-	148	141	-	-	146	139	-	-	146	139	-	-	144	136	-	-	117	-	-	-
42	139	133	-	-	137	131	-	-	135	129	-	-	135	129	-	-	133	126	-	-	117	-	-	-
44	130	124	-	-	128	122	-	-	126	120	-	-	126	120	-	-	124	117	-	-	116	114	-	-
46	121	115	-	-	120	114	-	-	118	112	-	-	118	112	-	-	116	109	-	-	112	106	-	-
48	114	108	-	-	112	107	-	-	110	104	-	-	110	104	-	-	108	102	-	-	104	98	-	-
50	107	101	-	-	105	100	-	-	103	98	-	-	103	98	-	-	101	95	-	-	97	92	-	-
52	100	95	-	-	99	94	-	-	97	92	-	-	97	92	-	-	95	89	-	-	91	86	-	-
54	95	90	72	-	93	88	-	-	91	86	-	-	91	86	-	-	89	84	-	-	85	80	-	-
56	89	85	68	-	88	83	-	-	86	81	-	-	86	81	-	-	84	79	-	-	80	74	-	-
58	84	80	63	-	83	78	61	-	81	76	(62m)	-	81	76	(62m)	-	79	74	-	-	75	69	-	-
60	80	76	59	-	78	74	57	-	76	72	50	-	76	72	50	-	74	69	(66m)	-	70	65	-	-
64	72	68	52	-	70	66	50	-	68	63	47	-	68	63	47	-	66	61	40	-	62	56	(70m)	-
68	65	61	46	-	63	59	44	-	61	56	41	-	61	56	40	-	58	53	37	-	54	49	30	-
72	59	54	40	-	57	53	38	-	54	50	35	-	54	50	35	-	52	47	32	-	47	43	27	-
76	56	49	35	-	51	47	33	-	49	44	30	-	48	44	30	-	46	41	27	-	41	37	22	-
80	(74m)	47	31	-	46	42	29	-	44	39	26	-	43	39	26	-	40	36	23	-	36	32	18	-
84	-	(78m)	28	-	-	40	26	-	39	35	22	-	38	35	22	-	36	32	19	-	31	27	14	-
88	-	-	26	-	-	(82m)	22	-	37	32	19	-	34	31	19	-	32	28	16	-	27	23	11	-
92	-	-	(86m)	-	-	-	21	-	(86m)	-	16	-	31	27	15	-	28	25	13	-	24	20	-	-
96	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	14	-	-	26	13	-	25	21	10	-	20	17	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	(94m)	10	-	23	19	-	-	17	14	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	15	12	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	11	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan. (!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiiek



SWSL



	60m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
18	482*	-	-	-	411*	-	-	-	409*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	412*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	358	344	-	-	357	-	-	-	356*	-	-	-	356*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	315	303	-	-	315	302	-	-	313	-	-	-	313	-	-	-	314*	-	-	-	-	-	-	-
26	281	270	-	-	280	269	-	-	279	267	-	-	279	-	-	-	280	-	-	-	278	-	-	-
28	253	243	-	-	252	242	-	-	251	240	-	-	251	240	-	-	251	-	-	-	250	-	-	-
30	230	220	-	-	229	219	-	-	227	218	-	-	228	217	-	-	228	217	-	-	227	-	-	-
32	210	201	-	-	209	200	-	-	207	198	-	-	207	198	-	-	208	198	-	-	206	197	-	-
34	192	184	-	-	191	183	-	-	190	182	-	-	190	181	-	-	191	182	-	-	189	180	-	-
36	178	170	-	-	177	169	-	-	175	167	-	-	175	167	-	-	176	167	-	-	174	166	-	-
38	164	157	133	-	163	156	-	-	162	155	-	-	162	154	-	-	162	155	-	-	161	153	-	-
40	153	146	123	-	152	145	-	-	151	143	-	-	151	143	-	-	151	143	-	-	149	142	-	-
42	-	136	114	-	142	135	113	-	140	133	-	-	140	133	-	-	140	133	-	-	139	132	-	-
44	-	-	107	-	133	126	105	-	131	125	-	-	131	124	-	-	131	124	-	-	130	123	-	-
46	-	-	100	-	124	118	98	-	123	117	96	-	123	116	95	-	123	116	-	-	121	115	-	-
48	-	-	93	-	-	111	92	-	115	109	89	-	115	109	89	-	115	109	-	-	114	108	-	-
50	-	-	88	-	-	-	86	-	109	103	83	-	108	103	83	-	108	103	82	-	107	101	-	-
52	-	-	82	-	-	-	80	-	103	97	78	-	102	97	77	-	102	96	77	-	101	95	-	-
54	-	-	78	-	-	-	75	-	-	92	73	-	97	91	72	-	96	91	72	-	95	89	69	-
56	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	68	-	91	86	68	-	91	86	67	-	90	84	65	-
58	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	64	-	87	82	63	-	86	81	63	-	85	80	61	-
60	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	60	-	-	78	59	-	82	77	59	-	80	75	57	-
64	-	-	-	35	-	-	32	-	-	-	57	-	-	-	53	-	78	69	52	-	72	68	50	-
68	-	-	-	31	-	-	28	-	-	-	(62m)	25	-	-	47	-	(62m)	66	46	-	66	61	44	-
72	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	21	-	-	-	44	20	-	(66m)	41	-	-	55	39	-
76	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	18	-	-	-	(70m)	16	-	-	38	15	-	-	34	-
80	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	15	-	-	-	-	13	-	-	(74m)	12	-	-	30	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	-	-	28	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	(82m)	-	-	(82m)	-

	60m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° T	85° t	75° t	60° t
26	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	249	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	226	-	-	-	197	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	206	-	-	-	197	-	-	-	190	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	189	179	-	-	187	-	-	-	185	-	-	-	150	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-
36	174	165	-	-	172	163	-	-	170	-	-	-	147	-	-	-	141	-	-	-	112	-	-	-
38	160	152	-	-	159	151	-	-	157	148	-	-	145	-	-	-	140	-	-	-	112	-	-	-
40	149	141	-	-	147	139	-	-	145	137	-	-	143	137	-	-	139	135	-	-	112	-	-	-
42	138	131	-	-	137	129	-	-	135	127	-	-	135	127	-	-	133	125	-	-	111	-	-	-
44	129	122	-	-	128	121	-	-	125	118	-	-	126	118	-	-	124	116	-	-	111	112	-	-
46	121	114	-	-	119	112	-	-	117	110	-	-	117	110	-	-	115	108	-	-	111	104	-	-
48	113	107	-	-	112	105	-	-	109	103	-	-	110	103	-	-	108	101	-	-	104	97	-	-
50	106	100	-	-	105	99	-	-	103	96	-	-	103	96	-	-	101	94	-	-	97	90	-	-
52	100	94	-	-	98	93	-	-	96	90	-	-	96	90	-	-	94	88	-	-	91	84	-	-
54	94	89	-	-	93	87	-	-	90	85	-	-	91	85	-	-	88	82	-	-	85	78	-	-
56	89	83	-	-	87	82	-	-	85	80	-	-	85	80	-	-	83	77	-	-	80	73	-	-
58	84	79	59	-	82	77	57	-	80	75	(62m)	-	80	75	-	-	78	72	-	-	75	68	-	-
60	79	74	55	-	78	73	53	-	76	70	46	-	76	70	(66m)	-	74	68	(66m)	-	70	63	-	-
64	71	67	48	-	70	65	46	-	68	62	43	-	68	62	40	-	65	59	37	-	61	55	-	-
68	64	59	42	-	63	58	40	-	60	55	37	-	60	55	37	-	58	52	34	-	53	48	(74m)	-
72	58	53	37	-	56	51	35	-	54	49	32	-	54	48	31	-	51	46	28	-	47	41	21	-
76	55	48	32	-	51	46	30	-	48	43	27	-	48	43	27	-	45	40	24	-	41	36	19	-
80	(74m)	46	28	-	46	41	26	-	43	38	23	-	43	38	23	-	40	35	20	-	36	31	15	-
84	-	(78m)	25	-	-	37	23	-	39	34	19	-	38	34	19	-	35	31	16	-	31	26	11	-
88	-	-	23	-	-	-	19	-	37	30	16	-	34	30	16	-	31	27	13	-	27	22	-	-
92	-	-	(86m)	-	-	-	17	-	(86m)	29	13	-	30	26	13	-	28	23	10	-	23	19	-	-
96	-	-	-	-	-	-	15	-	-	(90m)	11	-	-	25	10	-	24	20	-	-	20	16	-	-
100	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	10	-	-	(94m)	-	-	23	18	-	-	17	13	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	14	10	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	66m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
18	481*	-	-	-	409*	-	-	-	383*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	410*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	356	341	-	-	356*	-	-	-	354*	-	-	-	335*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	314	300	-	-	313	299	-	-	312	-	-	-	312*	-	-	-	296*	-	-	-	-	-	-	-
26	280	267	-	-	279	266	-	-	278	265	-	-	278	-	-	-	279	-	-	-	263	-	-	-
28	252	240	-	-	251	239	-	-	250	238	-	-	250	238	-	-	251	-	-	-	249	-	-	-
30	228	218	-	-	228	217	-	-	226	215	-	-	227	215	-	-	227	215	-	-	226	-	-	-
32	208	199	-	-	208	197	-	-	206	196	-	-	207	196	-	-	207	196	-	-	206	195	-	-
34	191	182	-	-	190	181	-	-	189	180	-	-	189	179	-	-	190	180	-	-	188	178	-	-
36	176	168	-	-	176	167	-	-	174	165	-	-	174	165	-	-	175	165	-	-	173	164	-	-
38	163	155	-	-	162	154	-	-	161	153	-	-	161	153	-	-	162	153	-	-	160	151	-	-
40	152	144	-	-	151	143	-	-	150	142	-	-	150	141	-	-	150	142	-	-	149	140	-	-
42	-	134	110	-	141	133	108	-	139	132	-	-	139	132	-	-	140	132	-	-	138	130	-	-
44	-	126	102	-	132	124	100	-	130	123	-	-	130	123	-	-	130	123	-	-	129	121	-	-
46	-	-	95	-	123	117	93	-	122	115	91	-	122	115	-	-	122	115	-	-	121	113	-	-
48	-	-	89	-	-	109	87	-	115	108	84	-	114	108	-	-	115	108	-	-	113	106	-	-
50	-	-	83	-	-	103	81	-	108	101	78	-	108	101	78	-	108	101	-	-	106	100	-	-
52	-	-	78	-	-	-	76	-	102	95	73	-	101	95	73	-	101	95	-	-	100	94	-	-
54	-	-	73	-	-	-	71	-	-	90	68	-	96	90	68	-	96	90	67	-	94	88	65	-
56	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	64	-	91	85	63	-	90	85	63	-	89	83	61	-
58	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	60	-	86	80	59	-	86	80	59	-	84	78	57	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	76	55	-	81	76	55	-	80	74	53	-
64	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	49	-	73	68	48	-	72	66	46	-
68	-	-	-	24	-	-	-	21	-	-	47	-	-	-	43	-	-	65	42	-	65	60	40	-
72	-	-	-	22	-	-	-	18	-	-	(66m)	15	-	-	41	-	-	(66m)	37	-	-	54	35	-
76	-	-	-	(70m)	-	-	-	15	-	-	-	12	-	-	(70m)	-	-	-	33	-	-	-	31	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	27	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80m)	-	-	-	-	-	-	(78m)	-	-	-	25	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-

	66m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
28	234	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	225	-	-	-	190	-	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	205	-	-	-	189	-	-	-	180	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	188	177	-	-	186	-	-	-	180	-	-	-	145	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-
36	173	163	-	-	171	161	-	-	169	-	-	-	143	-	-	-	135	-	-	-	107	-	-	-
38	160	150	-	-	158	149	-	-	156	146	-	-	141	-	-	-	134	-	-	-	107	-	-	-
40	148	139	-	-	147	138	-	-	144	135	-	-	139	135	-	-	133	-	-	-	106	-	-	-
42	138	129	-	-	136	128	-	-	134	125	-	-	134	126	-	-	132	123	-	-	105	-	-	-
44	128	121	-	-	127	119	-	-	125	117	-	-	125	117	-	-	123	114	-	-	104	-	-	-
46	120	113	-	-	119	111	-	-	116	109	-	-	117	109	-	-	115	106	-	-	103	103	-	-
48	115	105	-	-	111	104	-	-	109	101	-	-	109	102	-	-	107	99	-	-	102	95	-	-
50	106	99	-	-	104	97	-	-	102	95	-	-	102	95	-	-	100	93	-	-	96	89	-	-
52	99	93	-	-	98	91	-	-	96	89	-	-	96	89	-	-	94	87	-	-	90	83	-	-
54	94	87	-	-	92	86	-	-	90	83	-	-	90	83	-	-	88	81	-	-	84	77	-	-
56	88	82	-	-	87	81	-	-	85	78	-	-	85	78	-	-	83	76	-	-	79	71	-	-
58	83	78	55	-	82	76	(62m)	-	80	73	(62m)	-	80	74	-	-	78	71	-	-	74	66	-	-
60	79	73	51	-	77	72	26	-	75	69	42	-	75	69	(66m)	-	73	66	-	-	69	62	-	-
64	71	65	45	-	69	63	42	-	67	61	39	-	67	61	36	-	65	58	(70m)	-	60	54	-	-
68	64	58	39	-	62	56	37	-	60	54	33	-	60	54	33	-	57	51	28	-	53	46	(72m)	-
72	58	52	34	-	56	50	32	-	53	47	28	-	53	47	28	-	50	45	25	-	46	40	18	-
76	55	47	29	-	50	45	27	-	47	42	24	-	47	42	24	-	45	39	21	-	40	35	15	-
80	(74m)	44	25	-	45	40	23	-	42	37	20	-	42	37	20	-	39	34	17	-	35	30	12	-
84	-	(78m)	22	-	-	36	20	-	38	33	16	-	37	32	16	-	35	30	13	-	30	25	10	-
88	-	-	19	-	-	-	17	-	36	29	13	-	33	29	13	-	31	26	10	-	26	21	(82m)	-
92	-	-	17	-	-	-	14	-	(86m)	28	11	-	30	25	10	-	27	22	-	-	23	18	-	-
96	-	-	(90m)	-	-	-	13	-	-	(90m)	-	-	-	22	-	-	24	19	-	-	19	15	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	17	-	-	16	12	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	15	-	-	14	10	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102m)	-	-	12	(102m)	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.
* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	72m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
18	466*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	398*	-	-	-	397*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	345	-	-	-	344	-	-	-	343*	-	-	-	328*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	304	288	-	-	303	-	-	-	302*	-	-	-	302*	-	-	-	281	-	-	-	-	-	-	-
26	277	256	-	-	270	255	-	-	269	-	-	-	269	-	-	-	270	-	-	-	249	-	-	-
28	244	230	-	-	243	229	-	-	242	228	-	-	242	-	-	-	242	-	-	-	241	-	-	-
30	221	208	-	-	220	207	-	-	219	206	-	-	219	206	-	-	220	206	-	-	218	-	-	-
32	201	190	-	-	200	189	-	-	199	187	-	-	199	187	-	-	200	188	-	-	199	186	-	-
34	185	174	-	-	184	173	-	-	183	171	-	-	183	171	-	-	183	172	-	-	182	170	-	-
36	170	160	-	-	169	159	-	-	168	158	-	-	168	158	-	-	169	158	-	-	167	156	-	-
38	157	148	-	-	156	147	-	-	155	145	-	-	155	145	-	-	156	146	-	-	155	144	-	-
40	146	137	-	-	145	136	-	-	144	135	-	-	144	135	-	-	145	135	-	-	143	133	-	-
42	-	128	99	-	135	127	-	-	134	125	-	-	134	125	-	-	135	125	-	-	133	124	-	-
44	-	119	92	-	126	118	90	-	125	117	-	-	125	117	-	-	125	117	-	-	124	115	-	-
46	-	-	85	-	118	111	83	-	117	109	-	-	117	109	-	-	117	109	-	-	116	108	-	-
48	-	-	79	-	-	104	77	-	110	102	75	-	110	102	-	-	110	102	-	-	109	101	-	-
50	-	-	74	-	-	98	72	-	103	96	69	-	103	96	69	-	103	96	-	-	102	94	-	-
52	-	-	69	-	-	-	67	-	97	90	64	-	97	90	64	-	97	90	63	-	96	89	-	-
54	-	-	64	-	-	-	62	-	-	85	60	-	92	85	59	-	92	85	59	-	90	83	-	-
56	-	-	56	-	-	-	58	-	-	80	56	-	87	80	55	-	87	80	55	-	85	78	53	-
58	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	52	-	82	76	51	-	82	75	51	-	80	74	49	-
60	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	48	-	-	72	48	-	78	71	47	-	76	70	45	-
64	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	42	-	-	68	42	-	70	64	41	-	68	62	39	-
68	-	-	-	-	-	-	(62m)	-	-	-	37	-	-	(62m)	36	-	-	57	36	-	62	55	34	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	31	-	59	49	29	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	27	-	(70m)	-	25	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	23	-	-	-	21	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-

	72m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t	88° t	85° t	75° t	60° t
28	218	-	-	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	218	-	-	-	182	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	198	-	-	-	182	-	-	-	173	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	181	169	-	-	180	-	-	-	172	-	-	-	140	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-
36	167	155	-	-	165	154	-	-	163	-	-	-	138	-	-	-	130	-	-	-	103	-	-	-
38	154	143	-	-	153	142	-	-	150	139	-	-	136	-	-	-	129	-	-	-	103	-	-	-
40	143	133	-	-	141	131	-	-	139	129	-	-	134	129	-	-	128	-	-	-	103	-	-	-
42	133	123	-	-	131	122	-	-	129	119	-	-	129	119	-	-	127	117	-	-	102	-	-	-
44	124	115	-	-	122	113	-	-	120	111	-	-	120	111	-	-	118	108	-	-	102	-	-	-
46	115	107	-	-	114	105	-	-	112	103	-	-	112	103	-	-	110	101	-	-	101	97	-	-
48	108	100	-	-	107	98	-	-	104	96	-	-	105	96	-	-	103	94	-	-	99	90	-	-
50	101	94	-	-	100	92	-	-	98	90	-	-	98	90	-	-	96	87	-	-	92	83	-	-
52	95	88	-	-	94	86	-	-	92	84	-	-	92	84	-	-	90	82	-	-	86	77	-	-
54	90	82	-	-	88	81	-	-	86	78	-	-	86	79	-	-	84	76	-	-	80	71	-	-
56	84	78	-	-	83	76	-	-	81	73	-	-	81	73	-	-	79	71	-	-	75	66	-	-
58	80	73	47	-	78	71	(62m)	-	76	68	-	-	76	69	-	-	74	66	-	-	70	61	-	-
60	75	69	44	-	74	67	38	-	72	64	-	-	72	64	(66m)	-	70	62	-	-	65	57	-	-
64	67	61	37	-	66	59	35	-	63	56	32	-	64	56	29	-	61	54	(70m)	-	57	49	-	-
68	61	54	32	-	59	52	30	-	56	49	27	-	56	49	27	-	54	47	21	-	49	42	-	-
72	54	48	27	-	52	46	25	-	50	43	22	-	50	43	22	-	47	41	19	-	43	36	-	-
76	52	43	23	-	47	41	21	-	44	38	18	-	44	38	18	-	42	35	15	-	37	31	-	-
80	(74m)	41	19	-	42	36	17	-	39	33	14	-	39	33	14	-	37	31	11	-	32	26	-	-
84	-	(78m)	16	-	-	32	14	-	35	29	11	-	35	29	11	-	32	26	-	-	28	22	-	-
88	-	-	13	-	-	-	11	-	-	26	-	-	31	25	-	-	28	23	-	-	24	18	-	-
92	-	-	11	-	-	-	10	-	-	24	-	-	27	22	-	-	25	19	-	-	20	15	-	-
96	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	(90m)	-	-	-	19	-	-	21	16	-	-	17	12	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14	10	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	11	(98m)	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102m)	-	-	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.
* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	78m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	424*	-	-	-	374*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	396*	-	-	-	343*	-	-	-	327*	-	-	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	344	-	-	-	302*	-	-	-	301*	-	-	-	283	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
24	303	285	-	-	269	252	-	-	268	-	-	-	268	-	-	-	250	-	-	-	216	-	-	-
26	270	253	-	-	242	226	-	-	240	225	-	-	241	-	-	-	241	-	-	-	216	-	-	-
28	242	227	-	-	219	205	-	-	218	203	-	-	218	203	-	-	219	-	-	-	216	-	-	-
30	219	206	-	-	199	186	-	-	198	185	-	-	198	185	-	-	199	185	-	-	198	-	-	-
32	200	187	-	-	183	170	-	-	181	169	-	-	182	169	-	-	182	170	-	-	181	168	-	-
34	183	172	-	-	168	157	-	-	167	155	-	-	167	155	-	-	168	156	-	-	166	154	-	-
36	169	158	-	-	155	145	-	-	154	143	-	-	154	143	-	-	155	144	-	-	154	142	-	-
38	156	146	-	-	144	134	-	-	143	133	-	-	143	133	-	-	144	133	-	-	142	132	-	-
40	145	135	-	-	134	125	-	-	133	123	-	-	133	123	-	-	134	124	-	-	132	122	-	-
42	-	126	-	-	125	116	-	-	124	115	-	-	124	115	-	-	125	115	-	-	123	114	-	-
44	-	117	86	-	117	109	77	-	116	107	-	-	116	107	-	-	117	107	-	-	115	106	-	-
46	-	-	79	-	-	102	72	-	109	100	69	-	109	100	-	-	109	101	-	-	108	99	-	-
48	-	-	74	-	-	96	66	-	102	94	64	-	102	94	-	-	103	94	-	-	101	93	-	-
50	-	-	68	-	-	62	-	-	97	89	59	-	96	88	59	-	97	89	-	-	95	87	-	-
52	-	-	64	-	-	-	-	-	-	83	55	-	91	83	54	-	91	83	54	-	90	82	-	-
54	-	-	59	-	-	-	53	-	-	79	51	-	86	78	50	-	86	78	50	-	84	77	-	-
56	-	-	55	-	-	-	50	-	-	-	47	-	81	74	47	-	81	74	46	-	80	72	44	-
58	-	-	53	-	-	-	46	-	-	-	44	-	-	70	43	-	77	70	43	-	75	68	41	-
60	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	38	-	-	66	37	-	69	62	37	-	68	60	35	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	(62m)	32	-	-	56	32	-	58	54	30	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	28	-	-	-	27	-	(70m)	48	25	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	24	-	-	-	23	-	-	46	21	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	(74m)	18	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	15	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	78m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	192	-	-	-	168	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	192	-	-	-	168	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	192	-	-	-	168	-	-	-	151	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	180	-	-	-	168	-	-	-	151	-	-	-	132	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-
36	166	153	-	-	164	-	-	-	151	-	-	-	131	-	-	-	123	-	-	-	96	-	-	-
38	153	141	-	-	152	140	-	-	149	137	-	-	129	-	-	-	122	-	-	-	96	-	-	-
40	142	131	-	-	140	129	-	-	138	127	-	-	128	127	-	-	121	-	-	-	95	-	-	-
42	132	121	-	-	130	120	-	-	128	117	-	-	127	118	-	-	120	115	-	-	94	-	-	-
44	123	113	-	-	121	111	-	-	119	109	-	-	119	109	-	-	117	107	-	-	93	-	-	-
46	115	105	-	-	113	104	-	-	11	101	-	-	111	101	-	-	109	99	-	-	91	95	-	-
48	107	98	-	-	106	97	-	-	104	94	-	-	104	95	-	-	102	92	-	-	90	88	-	-
50	101	92	-	-	99	90	-	-	97	88	-	-	97	88	-	-	95	86	-	-	88	81	-	-
52	95	86	-	-	93	85	-	-	91	82	-	-	91	82	-	-	89	80	-	-	85	75	-	-
54	89	81	-	-	87	79	-	-	85	77	-	-	86	77	-	-	83	74	-	-	80	70	-	-
56	84	76	-	-	82	74	-	-	80	72	-	-	80	72	-	-	78	69	-	-	74	64	-	-
58	79	71	-	-	78	70	(62m)	-	75	67	-	-	76	67	-	-	73	64	-	-	69	60	-	-
60	75	67	39	-	73	65	34	-	71	62	(66m)	-	71	63	-	-	69	60	-	-	65	55	-	-
62	67	59	33	-	65	57	31	-	63	55	25	-	63	55	-	-	60	52	-	-	56	48	-	-
64	60	52	28	-	58	51	26	-	55	48	23	-	56	48	23	-	53	45	-	-	49	41	-	-
66	54	47	24	-	52	45	21	-	49	42	18	-	49	42	18	-	47	39	15	-	42	35	-	-
68	48	42	20	-	46	40	18	-	44	37	14	-	44	37	14	-	41	34	11	-	37	29	-	-
70	-	37	16	-	42	35	14	-	39	32	11	-	39	32	11	-	36	29	-	-	32	25	-	-
72	-	-	13	-	-	31	11	-	34	28	-	-	34	28	-	-	31	25	-	-	27	21	-	-
74	-	-	10	-	-	-	-	-	33	25	-	-	30	24	-	-	28	21	-	-	23	17	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	(86m)	23	-	-	27	21	-	-	24	18	-	-	19	14	-	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	18	-	-	21	15	-	-	16	10	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	13	-	-	13	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	11	-	-	11	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Cro




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiiek



SWSL



	84m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	379*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	379*	-	-	-	334*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	342*	-	-	-	332*	-	-	-	291*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	301	281	-	-	301*	-	-	-	290	-	-	-	256	-	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-
26	268	250	-	-	268	249	-	-	267	-	-	-	256	-	-	-	223	-	-	-	-	-	-	-
28	241	224	-	-	240	223	-	-	239	222	-	-	240	-	-	-	223	-	-	-	196	-	-	-
30	218	203	-	-	218	202	-	-	217	200	-	-	217	200	-	-	218	-	-	-	196	-	-	-
32	199	185	-	-	198	184	-	-	197	182	-	-	197	182	-	-	198	183	-	-	196	-	-	-
34	182	169	-	-	181	168	-	-	180	167	-	-	181	167	-	-	182	167	-	-	180	166	-	-
36	168	155	-	-	167	154	-	-	166	153	-	-	166	153	-	-	167	154	-	-	166	152	-	-
38	155	143	-	-	154	142	-	-	153	141	-	-	153	141	-	-	154	142	-	-	153	140	-	-
40	144	133	-	-	143	132	-	-	142	131	-	-	142	131	-	-	143	131	-	-	142	129	-	-
42	-	124	-	-	133	122	-	-	132	121	-	-	132	121	-	-	133	122	-	-	132	120	-	-
44	-	115	79	-	124	114	-	-	123	113	-	-	123	113	-	-	124	113	-	-	123	112	-	-
46	-	-	73	-	116	107	-	-	115	105	-	-	115	105	-	-	116	106	-	-	115	104	-	-
48	-	-	67	-	-	100	65	-	108	98	-	-	108	98	-	-	109	99	-	-	107	97	-	-
50	-	-	62	-	-	94	60	-	101	92	58	-	101	92	-	-	102	93	-	-	101	91	-	-
52	-	-	58	-	-	-	56	-	96	87	54	-	95	87	-	-	96	87	-	-	94	85	-	-
54	-	-	54	-	-	-	52	-	-	82	49	-	90	81	49	-	90	82	-	-	89	80	-	-
56	-	-	50	-	-	-	48	-	-	77	46	-	85	77	45	-	85	77	45	-	84	75	-	-
58	-	-	47	-	-	-	44	-	-	-	42	-	81	72	42	-	81	72	41	-	79	71	39	-
60	-	-	44	-	-	-	41	-	-	-	39	-	-	68	38	-	76	68	38	-	75	66	36	-
64	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	33	-	-	64	33	-	69	61	32	-	67	59	30	-
68	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	29	-	-	(62m)	28	-	-	54	27	-	60	52	25	-
72	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	26	-	-	-	24	-	-	-	23	-	-	46	21	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	20	-	-	-	19	-	-	44	17	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	(74m)	14	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	11	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	10	-

	84m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	166	-	-	-	150	-	-	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	166	-	-	-	150	-	-	-	132	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	166	-	-	-	150	-	-	-	132	-	-	-	118	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-
36	165	151	-	-	150	-	-	-	132	-	-	-	118	-	-	-	104	-	-	-	88	-	-	-
38	152	139	-	-	150	138	-	-	132	-	-	-	118	-	-	-	104	-	-	-	88	-	-	-
40	141	129	-	-	140	127	-	-	132	125	-	-	118	-	-	-	104	-	-	-	87	-	-	-
42	131	119	-	-	130	118	-	-	127	115	-	-	118	116	-	-	104	-	-	-	86	-	-	-
44	122	111	-	-	121	109	-	-	118	107	-	-	117	107	-	-	104	105	-	-	85	-	-	-
46	114	103	-	-	113	102	-	-	110	99	-	-	111	100	-	-	103	97	-	-	83	93	-	-
48	107	97	-	-	105	95	-	-	103	93	-	-	103	93	-	-	101	90	-	-	82	86	-	-
50	100	90	-	-	99	89	-	-	96	86	-	-	97	87	-	-	95	84	-	-	80	79	-	-
52	94	85	-	-	92	83	-	-	90	80	-	-	91	81	-	-	88	78	-	-	79	73	-	-
54	88	79	-	-	87	78	-	-	85	75	-	-	85	75	-	-	83	72	-	-	77	68	-	-
56	83	74	-	-	82	73	-	-	79	70	-	-	80	70	-	-	78	67	-	-	74	63	-	-
58	78	70	(62m)	-	77	68	-	-	75	65	-	-	75	65	-	-	73	63	-	-	69	58	-	-
60	74	65	32	-	73	64	-	-	70	61	-	-	71	61	-	-	68	58	-	-	64	54	-	-
64	66	58	29	-	65	56	27	-	62	53	-	-	62	53	-	-	60	51	-	-	55	46	-	-
68	59	51	24	-	57	49	22	-	55	46	18	-	55	46	-	-	52	44	-	-	48	39	-	-
72	53	45	20	-	51	43	17	-	48	40	14	-	49	41	14	-	46	38	-	-	42	33	-	-
76	48	40	16	-	46	38	14	-	43	35	10	-	43	35	10	-	40	33	-	-	36	28	-	-
80	-	36	12	-	41	34	10	-	38	31	-	-	38	31	-	-	35	28	-	-	31	23	-	-
84	-	-	11	-	-	30	-	-	34	27	-	-	34	27	-	-	31	24	-	-	27	19	-	-
88	-	-	(82m)	-	-	28	-	-	-	23	-	-	30	23	-	-	27	20	-	-	23	16	-	-
92	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	20	-	-	26	20	-	-	23	17	-	-	19	12	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	20	14	-	-	16	11	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	11	-	-	13	(94m)	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	10	-	-	10	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102m)	-	-	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	90m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	331*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	331*	-	-	-	293*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	329*	-	-	-	293*	-	-	-	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	300*	-	-	-	290	-	-	-	257	-	-	-	226	-	-	-	197	-	-	-	-	-	-	-
26	267	247	-	-	266	246	-	-	257	-	-	-	226	-	-	-	197	-	-	-	170	-	-	-
28	240	221	-	-	239	220	-	-	238	219	-	-	226	-	-	-	197	-	-	-	170	-	-	-
30	217	200	-	-	216	199	-	-	215	198	-	-	216	198	-	-	197	-	-	-	170	-	-	-
32	198	182	-	-	197	181	-	-	196	180	-	-	196	180	-	-	196	180	-	-	170	-	-	-
34	181	166	-	-	180	165	-	-	179	164	-	-	180	164	-	-	181	165	-	-	170	163	-	-
36	166	153	-	-	166	152	-	-	165	151	-	-	165	151	-	-	166	151	-	-	165	150	-	-
38	154	141	-	-	153	140	-	-	152	139	-	-	152	139	-	-	153	139	-	-	152	138	-	-
40	143	131	-	-	142	130	-	-	141	128	-	-	141	128	-	-	142	129	-	-	141	127	-	-
42	-	121	-	-	132	120	-	-	131	119	-	-	131	119	-	-	132	120	-	-	131	118	-	-
44	-	113	-	-	123	112	-	-	122	111	-	-	122	111	-	-	123	111	-	-	122	110	-	-
46	-	106	67	-	115	105	-	-	114	103	-	-	114	103	-	-	115	104	-	-	114	102	-	-
48	-	-	61	-	-	98	-	-	107	96	-	-	107	96	-	-	108	97	-	-	106	95	-	-
50	-	-	57	-	-	92	-	-	100	90	-	-	100	90	-	-	101	91	-	-	100	89	-	-
52	-	-	52	-	-	86	55	-	95	85	48	-	95	85	-	-	95	85	-	-	94	84	-	-
54	-	-	48	-	-	-	50	-	-	80	44	-	89	80	44	-	90	80	-	-	88	78	-	-
56	-	-	45	-	-	-	46	-	-	75	40	-	84	75	40	-	84	75	-	-	83	73	-	-
58	-	-	41	-	-	-	43	-	-	-	37	-	80	70	37	-	80	71	37	-	78	69	-	-
60	-	-	38	-	-	-	39	-	-	-	34	-	-	66	33	-	76	66	33	-	74	65	31	-
64	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	29	-	-	62	28	-	68	59	28	-	66	57	26	-
68	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	24	-	-	(62m)	23	-	-	52	23	-	59	50	21	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	19	-	-	-	19	-	-	45	17	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	-	-	42	13	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	13	-	-	(74m)	10	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78m)	-	-	-	10	-	-	-	-	-

	90m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	149	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	149	-	-	-	133	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	149	-	-	-	133	-	-	-	111	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	149	-	-	-	133	-	-	-	111	-	-	-	102	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-
36	149	149	-	-	133	-	-	-	111	-	-	-	102	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-
38	149	137	-	-	133	135	-	-	111	-	-	-	102	-	-	-	97	-	-	-	75	-	-	-
40	140	127	-	-	133	125	-	-	111	122	-	-	102	-	-	-	97	-	-	-	75	-	-	-
42	130	117	-	-	129	116	-	-	111	113	-	-	102	114	-	-	96	-	-	-	74	-	-	-
44	121	109	-	-	120	107	-	-	111	105	-	-	102	105	-	-	96	103	-	-	74	-	-	-
46	113	102	-	-	112	100	-	-	110	97	-	-	102	98	-	-	94	95	-	-	73	-	-	-
48	106	95	-	-	104	93	-	-	102	91	-	-	102	91	-	-	93	88	-	-	72	83	-	-
50	99	89	-	-	98	87	-	-	96	84	-	-	96	85	-	-	91	82	-	-	71	77	-	-
52	93	83	-	-	92	81	-	-	89	78	-	-	90	79	-	-	88	76	-	-	69	71	-	-
54	88	78	-	-	86	76	-	-	84	73	-	-	84	73	-	-	82	70	-	-	68	66	-	-
56	82	73	-	-	81	71	-	-	79	68	-	-	79	68	-	-	77	65	-	-	66	61	-	-
58	78	68	-	-	76	66	-	-	74	63	-	-	74	64	-	-	72	61	-	-	64	56	-	-
60	73	64	-	-	72	62	(66m)	-	70	59	-	-	70	59	-	-	67	57	-	-	63	52	-	-
64	66	56	24	-	64	54	20	-	61	51	-	-	62	52	-	-	59	49	-	-	55	44	-	-
68	58	49	20	-	57	48	17	-	54	45	14	-	54	45	-	-	52	42	-	-	47	38	-	-
72	52	44	16	-	50	42	13	-	48	39	10	-	48	39	-	-	45	36	-	-	41	32	-	-
76	47	39	12	-	45	37	10	-	42	34	-	-	42	34	-	-	40	31	-	-	35	27	-	-
80	-	34	10	-	40	32	-	-	37	29	-	-	37	29	-	-	35	27	-	-	30	22	-	-
84	-	-	(78m)	-	-	28	-	-	33	25	-	-	33	25	-	-	30	23	-	-	26	18	-	-
88	-	-	-	-	-	27	-	-	29	22	-	-	29	22	-	-	26	19	-	-	22	14	-	-
92	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	19	-	-	26	19	-	-	23	16	-	-	18	11	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	20	13	-	-	15	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	10	-	-	12	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	96m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	261*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	261*	-	-	-	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	259*	-	-	-	229	-	-	-	202	-	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	255	-	-	-	229	-	-	-	202	-	-	-	176	-	-	-	155	-	-	-
28	-	-	-	-	238	217	-	-	226	-	-	-	202	-	-	-	176	-	-	-	155	-	-	-
30	-	-	-	-	215	196	-	-	214	194	-	-	201	-	-	-	176	-	-	-	155	-	-	-
32	-	-	-	-	196	178	-	-	195	177	-	-	195	177	-	-	175	-	-	-	155	-	-	-
34	-	-	-	-	179	163	-	-	178	161	-	-	179	161	-	-	175	162	-	-	155	160	-	-
36	-	-	-	-	165	149	-	-	164	148	-	-	164	148	-	-	165	149	-	-	154	147	-	-
38	-	-	-	-	152	137	-	-	151	136	-	-	151	136	-	-	153	137	-	-	151	135	-	-
40	-	-	-	-	141	127	-	-	140	126	-	-	140	126	-	-	141	127	-	-	140	125	-	-
42	-	-	-	-	131	118	-	-	130	117	-	-	130	117	-	-	131	118	-	-	130	116	-	-
44	-	-	-	-	122	110	-	-	121	108	-	-	121	109	-	-	122	109	-	-	121	108	-	-
46	-	-	-	-	114	102	-	-	113	101	-	-	113	101	-	-	114	102	-	-	113	100	-	-
48	-	-	-	-	-	96	-	-	106	94	-	-	106	94	-	-	107	95	-	-	106	94	-	-
50	-	-	-	-	-	90	48	-	100	88	-	-	100	88	-	-	100	89	-	-	99	87	-	-
52	-	-	-	-	-	84	44	-	94	83	-	-	94	83	-	-	94	83	-	-	93	82	-	-
54	-	-	-	-	-	-	40	-	-	78	38	-	88	77	-	-	89	78	-	-	87	76	-	-
56	-	-	-	-	-	-	37	-	-	73	35	-	83	73	34	-	84	73	-	-	82	71	-	-
58	-	-	-	-	-	-	34	-	-	69	31	-	79	68	31	-	79	69	-	-	78	67	(62m)	-
60	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	29	-	-	64	28	-	75	64	28	-	73	63	23	-
64	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	23	-	-	57	23	-	67	57	23	-	66	55	21	-
68	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	19	-	-	-	19	-	-	51	19	-	59	49	16	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	15	-	-	48	15	-	-	43	12	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	12	-	-	(70m)	11	-	-	41	11	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	(74m)	(74m)	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78m)	-	-	-	(78m)	-	-	-	-	-

	96m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	134	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	134	-	-	-	120	-	-	-	101	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	134	-	-	-	120	-	-	-	101	-	-	-	91	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
36	134	146	-	-	120	-	-	-	101	-	-	-	91	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
38	134	135	-	-	120	133	-	-	101	-	-	-	91	-	-	-	80	-	-	-	70	-	-	-
40	134	124	-	-	120	123	-	-	101	120	-	-	91	-	-	-	80	-	-	-	70	-	-	-
42	130	115	-	-	120	114	-	-	101	111	-	-	91	112	-	-	80	-	-	-	69	-	-	-
44	121	107	-	-	119	105	-	-	101	103	-	-	91	103	-	-	80	100	-	-	67	-	-	-
46	113	100	-	-	111	98	-	-	101	95	-	-	91	96	-	-	80	93	-	-	66	-	-	-
48	105	93	-	-	104	91	-	-	99	88	-	-	91	89	-	-	80	86	-	-	65	75	-	-
50	99	87	-	-	97	85	-	-	95	82	-	-	89	83	-	-	80	80	-	-	63	75	-	-
52	93	81	-	-	91	79	-	-	89	76	-	-	87	77	-	-	79	74	-	-	62	69	-	-
54	87	76	-	-	85	74	-	-	83	71	-	-	84	71	-	-	77	69	-	-	60	64	-	-
56	82	71	-	-	80	69	-	-	78	66	-	-	79	66	-	-	75	64	-	-	59	59	-	-
58	77	66	-	-	76	64	-	-	73	61	-	-	74	62	-	-	71	59	-	-	57	54	-	-
60	73	62	-	-	71	60	-	-	69	57	-	-	69	58	-	-	67	55	-	-	55	50	-	-
64	65	54	19	-	63	52	-	-	60	50	-	-	61	50	-	-	58	47	-	-	52	43	-	-
68	58	48	15	-	56	46	-	-	53	43	-	-	54	43	-	-	51	41	-	-	47	36	-	-
72	52	42	11	-	50	40	-	-	47	37	-	-	47	38	-	-	45	35	-	-	40	30	-	-
76	46	37	-	-	44	35	-	-	41	32	-	-	42	32	-	-	39	30	-	-	35	25	-	-
80	-	33	-	-	39	31	-	-	37	28	-	-	37	28	-	-	34	25	-	-	30	21	-	-
84	-	-	-	-	-	27	-	-	32	24	-	-	32	24	-	-	30	21	-	-	25	17	-	-
88	-	-	-	-	-	25	-	-	29	21	-	-	28	20	-	-	26	18	-	-	21	13	-	-
92	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	18	-	-	25	17	-	-	22	14	-	-	18	10	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	19	12	-	-	14	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	10	-	-	12	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	(98m)	-	-	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	102m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	225	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	225	-	-	-	190	-	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	224	-	-	-	190	-	-	-	176	-	-	-	153	-	-	-	136	-	-	-
28	-	-	-	-	222	213	-	-	190	-	-	-	176	-	-	-	153	-	-	-	136	-	-	-
30	-	-	-	-	214	193	-	-	190	191	-	-	176	-	-	-	153	-	-	-	136	-	-	-
32	-	-	-	-	194	175	-	-	187	174	-	-	176	174	-	-	153	-	-	-	136	-	-	-
34	-	-	-	-	178	160	-	-	177	158	-	-	174	159	-	-	153	159	-	-	136	-	-	-
36	-	-	-	-	163	146	-	-	163	145	-	-	163	145	-	-	153	146	-	-	136	145	-	-
38	-	-	-	-	151	135	-	-	150	134	-	-	150	134	-	-	149	135	-	-	136	133	-	-
40	-	-	-	-	140	125	-	-	139	123	-	-	139	124	-	-	140	124	-	-	133	123	-	-
42	-	-	-	-	130	115	-	-	129	114	-	-	129	114	-	-	130	115	-	-	129	114	-	-
44	-	-	-	-	121	107	-	-	120	106	-	-	120	106	-	-	121	107	-	-	120	106	-	-
46	-	-	-	-	113	100	-	-	112	99	-	-	112	99	-	-	113	100	-	-	112	98	-	-
48	-	-	-	-	-	94	-	-	105	92	-	-	105	92	-	-	106	93	-	-	105	92	-	-
50	-	-	-	-	-	88	-	-	98	86	-	-	99	86	-	-	100	87	-	-	98	85	-	-
52	-	-	-	-	-	82	38	-	93	80	-	-	93	81	-	-	94	81	-	-	92	80	-	-
54	-	-	-	-	-	-	34	-	-	75	32	-	87	75	-	-	88	76	-	-	87	74	-	-
56	-	-	-	-	-	-	31	-	-	71	29	-	82	70	-	-	83	71	-	-	82	69	-	-
58	-	-	-	-	-	-	28	-	-	66	26	-	78	66	26	-	78	67	-	-	77	65	-	-
60	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	23	-	-	62	23	-	74	63	23	-	73	61	-	-
64	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	18	-	-	55	18	-	66	55	18	-	65	53	16	-
68	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	14	-	-	-	14	-	-	49	14	-	58	47	12	-
72	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	11	-	-	-	10	-	-	46	10	-	-	41	10	-
76	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	37	(70m)	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	102m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	119	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	119	-	-	-	105	-	-	-	89	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	119	-	-	-	105	-	-	-	89	-	-	-	81	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-
36	119	-	-	-	105	-	-	-	89	-	-	-	81	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-
38	119	132	-	-	105	-	-	-	89	-	-	-	81	-	-	-	67	-	-	-	51	-	-	-
40	119	122	-	-	105	121	-	-	89	115	-	-	81	-	-	-	67	-	-	-	51	-	-	-
42	118	113	-	-	105	111	-	-	89	109	-	-	81	101	-	-	67	-	-	-	51	-	-	-
44	115	105	-	-	105	103	-	-	89	101	-	-	81	101	-	-	67	88	-	-	51	-	-	-
46	111	98	-	-	102	96	-	-	89	93	-	-	81	94	-	-	67	88	-	-	51	-	-	-
48	104	91	-	-	100	89	-	-	87	86	-	-	81	87	-	-	67	84	-	-	51	65	-	-
50	98	85	-	-	96	83	-	-	85	80	-	-	79	80	-	-	67	78	-	-	51	65	-	-
52	92	79	-	-	90	77	-	-	83	74	-	-	77	75	-	-	66	72	-	-	50	65	-	-
54	86	74	-	-	85	72	-	-	81	69	-	-	75	69	-	-	65	66	-	-	50	62	-	-
56	81	69	-	-	80	67	-	-	77	64	-	-	73	64	-	-	63	62	-	-	50	57	-	-
58	76	64	-	-	75	62	-	-	73	59	-	-	71	60	-	-	61	57	-	-	48	52	-	-
60	72	60	-	-	71	58	-	-	68	55	-	-	68	56	-	-	60	53	-	-	47	48	-	-
64	64	52	-	-	62	51	-	-	60	48	-	-	60	48	-	-	56	45	-	-	44	41	-	-
68	57	46	-	-	55	44	-	-	52	41	-	-	53	42	-	-	50	39	-	-	40	34	-	-
72	51	40	-	-	49	38	-	-	46	36	-	-	47	36	-	-	44	33	-	-	37	29	-	-
76	45	36	-	-	43	34	-	-	41	31	-	-	41	31	-	-	38	28	-	-	34	24	-	-
80	-	31	-	-	39	29	-	-	36	26	-	-	36	27	-	-	33	24	-	-	29	19	-	-
84	-	29	-	-	-	25	-	-	32	22	-	-	32	23	-	-	29	20	-	-	25	15	-	-
88	-	(82m)	-	-	-	22	-	-	28	19	-	-	28	19	-	-	25	16	-	-	21	12	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	24	16	-	-	22	13	-	-	17	10	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	19	10	-	-	14	(90m)	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	16	-	-	-	11	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



m	108m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	157	-	-	-	135	-	-	-	121	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	157	-	-	-	135	-	-	-	121	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	175	188	-	-	157	-	-	-	135	-	-	-	121	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	172	170	-	-	157	171	-	-	135	-	-	-	121	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	168	155	-	-	155	156	-	-	135	157	-	-	121	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	161	142	-	-	151	143	-	-	135	144	-	-	121	142	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	149	131	-	-	147	131	-	-	132	132	-	-	121	130	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	138	121	-	-	138	121	-	-	129	122	-	-	119	120	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	128	112	-	-	128	112	-	-	125	113	-	-	115	111	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	119	104	-	-	119	104	-	-	121	105	-	-	112	103	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	111	97	-	-	111	97	-	-	113	98	-	-	109	96	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	104	90	-	-	104	90	-	-	105	91	-	-	104	89	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	97	84	-	-	98	84	-	-	99	85	-	-	97	83	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	92	78	-	-	92	78	-	-	93	79	-	-	91	77	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	86	73	-	-	87	74	-	-	86	72	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	23	-	81	68	-	-	82	69	-	-	81	67	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	20	-	77	64	-	-	78	65	(62m)	-	76	63	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	60	17	-	73	61	15	-	72	59	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	53	12	-	66	53	13	-	64	51	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	10	-	-	47	11	-	57	45	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	(66m)	-	-	44	(66m)	-	-	40	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	35	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

m	108m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
28	105	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	105	-	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	105	-	-	-	88	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	105	-	-	-	88	-	-	-	81	-	-	-	70	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-
36	105	-	-	-	88	-	-	-	81	-	-	-	70	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-
38	105	130	-	-	88	-	-	-	81	-	-	-	70	-	-	-	58	-	-	-	44	-	-	-
40	105	120	-	-	88	117	-	-	81	-	-	-	70	-	-	-	58	-	-	-	44	-	-	-
42	104	111	-	-	88	109	-	-	81	103	-	-	70	-	-	-	58	-	-	-	44	-	-	-
44	101	103	-	-	88	101	-	-	81	98	-	-	70	90	-	-	58	-	-	-	44	-	-	-
46	99	96	-	-	87	94	-	-	81	91	-	-	70	90	-	-	58	79	-	-	44	-	-	-
48	96	89	-	-	85	87	-	-	79	84	-	-	70	84	-	-	58	78	-	-	44	57	-	-
50	93	82	-	-	83	80	-	-	77	77	-	-	69	78	-	-	58	75	-	-	44	57	-	-
52	91	77	-	-	81	75	-	-	75	72	-	-	67	72	-	-	58	70	-	-	43	57	-	-
54	85	71	-	-	80	69	-	-	73	67	-	-	65	67	-	-	56	64	-	-	43	57	-	-
56	80	67	-	-	78	65	-	-	71	62	-	-	63	62	-	-	54	59	-	-	43	55	-	-
58	76	62	-	-	74	60	-	-	69	57	-	-	62	58	-	-	53	55	-	-	42	50	-	-
60	71	58	-	-	70	56	-	-	67	53	-	-	60	54	-	-	51	51	-	-	40	46	-	-
64	63	51	-	-	61	49	-	-	59	46	-	-	56	46	-	-	48	44	-	-	37	39	-	-
68	56	44	-	-	54	42	-	-	52	39	-	-	52	40	-	-	45	37	-	-	34	32	-	-
72	50	39	-	-	48	37	-	-	45	34	-	-	46	34	-	-	42	32	-	-	31	27	-	-
76	45	34	-	-	43	32	-	-	40	29	-	-	40	29	-	-	38	27	-	-	28	22	-	-
80	-	30	-	-	38	28	-	-	35	25	-	-	35	25	-	-	33	22	-	-	25	18	-	-
84	-	28	-	-	-	24	-	-	31	21	-	-	31	21	-	-	28	18	-	-	22	14	-	-
88	-	(82m)	-	-	-	21	-	-	27	18	-	-	27	18	-	-	24	15	-	-	19	10	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	24	15	-	-	21	12	-	-	16	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	12	-	-	18	10	-	-	13	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	11	-	-	15	(94m)	-	-	10	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%

	48m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	671*	-	-	-	589*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	665*	-	-	-	581*	-	-	-	509*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	658*	702*	-	-	579*	-	-	-	506*	-	-	-	448*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	586*	686*	-	-	575*	610*	-	-	503*	-	-	-	441*	-	-	-	391*	-	-	-	336	-	-	-
26	525*	605*	-	-	541*	607*	-	-	501*	530*	-	-	439*	460*	-	-	383*	-	-	-	336	-	-	-
28	475*	540*	-	-	489*	557*	-	-	487*	527*	-	-	436*	459*	-	-	380*	400*	-	-	328	-	-	-
30	433	487*	-	-	445*	502*	-	-	464*	522*	-	-	426*	458*	-	-	378*	400*	-	-	321	333	-	-
32	397	443*	-	-	408	456*	-	-	425*	475*	-	-	417*	454*	-	-	372*	396*	-	-	313	333	-	-
34	366	406	-	-	377	418	-	-	392	435*	-	-	392*	436*	-	-	366*	393*	-	-	305	325	-	-
36	339	374	-	-	349	385	-	-	362	400	-	-	363	401*	-	-	358*	388*	-	-	296	317	-	-
38	316	346	495*	-	325	356	493*	-	337	370	(42m)	-	338	371	-	-	340	373*	-	-	288	309	-	-
40	284	322	450*	-	303	331	463*	-	314	344	441*	-	315	344	(46m)	-	317	347	(46m)	-	280	300	-	-
44	-	301	379	-	268	289	390	-	276	300	405	-	277	300	375	-	279	302	365*	-	263	282	(50m)	-
48	-	(42m)	326	(54m)	-	253	335	-	244	264	348	-	246	265	348	-	247	266	351*	-	246	264	284	-
52	-	-	304	317	-	-	293	(58m)	-	232	303	-	220	236	304	-	221	237	305	-	220	236	282	-
56	-	-	(50m)	302	-	-	275	288	-	208	267	(62m)	186	212	268	-	200	213	269	-	198	212	268	-
60	-	-	-	277	-	-	(54m)	276	-	(54m)	238	263	-	175	238	(66m)	176	192	240	-	180	191	238	-
64	-	-	-	-	-	-	-	254	-	-	(225)	252	-	-	214	243	-	169	215	(70m)	164	174	214	-
68	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	(62m)	233	-	-	203	233	-	-	194	225	140	159	193	(74m)
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-	-	(66m)	216	-	-	176	217	-	147	175	208
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	-	-	-	201	-	-	168	203	-	(70m)	160	201
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	188	-	-	(74m)	189	-	-	153	187
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	(78m)	174
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152

	48m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
26	299*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	296*	-	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	291*	-	-	-	219	-	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	285	295*	-	-	215	-	-	-	212	-	-	-	166	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-
34	279	295*	-	-	211	218	-	-	209	-	-	-	163	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-
36	272	288	-	-	207	216	-	-	207	212	-	-	159	-	-	-	156	-	-	-	128	-	-	-
38	264	281	-	-	203	212	-	-	205	212	-	-	155	160	-	-	154	-	-	-	127	-	-	-
40	257	274	-	-	199	208	-	-	203	210	-	-	152	158	-	-	152	156	-	-	126	-	-	-
44	243	259	-	-	193	200	-	-	198	206	-	-	146	152	-	-	147	152	-	-	124	126	-	-
48	228	244 (54m)	-	-	187	194	-	-	193	202	-	-	140	145	-	-	143	148	-	-	122	125	-	-
52	213	229	248	-	181	188 (58m)	-	-	189	198 (58m)	-	-	135	139	-	-	139	144	-	-	120	123	-	-
56	198	211	248	-	175	182	191	-	186	195	197	-	130	135 (62m)	-	-	136	140	-	-	117	122	-	-
60	179	191	234	-	169	176	189	-	175	187	196	-	125	130	136	-	132	136 (66m)	-	-	114	120	-	-
64	163	173	213	-	162	171	184	-	159	169	196	-	120	125	135	-	128	133	137	-	112	119 (70m)	-	-
68	149	158	192	-	148	156	180	-	145	154	188	-	117	120	131	-	125	129	136	-	110	117	113	-
72	129	144	174 (78m)	-	135	143	173	-	133	140	170	-	114	117	126	-	121	126	133	-	107	116	112	-
76	-	124	159	189	121	131	158	-	122	129	155	-	112	114	122	-	118	123	131	-	105	114	109	-
80	-	-	146	187	103	118	144	-	112	118	142	-	109	112	119	-	110	116	128	-	102	112	104	-
84	-	-	139	173	-	109	132	167	97	109	130	-	104	109	115	-	101	107	126	-	97	102	103	-
88	-	-	(82m)	158	-	(27m)	122	157	-	94	119	154	92	101	112	-	93	98	117	-	89	94	102	-
92	-	-	-	145	-	-	117	143	-	-	110	141	78	90	110	113	85	91	108	-	82	86	102	-
96	-	-	-	133	-	-	(90m)	132	-	-	106	129	-	83	102	113	73	83	99	117	75	80	95	-
100	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	(94m)	119	-	(94m)	94	111	-	71	91	116	70	73	87	-
104	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	110	-	-	90	109	-	-	85	107	63	68	80	73
108	-	-	-	-	-	-	-	(102m)	-	-	-	101	-	-	(102m)	101	-	-	81	99	53	61	74	73
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	(106m)	91	-	52	68	73
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	84	-	-	63	73
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	78	-	-	61	73
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(118m)	68
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%

	54m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	608*	-	-	-	535*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	604*	-	-	-	533*	-	-	-	466*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	595*	646*	-	-	530*	-	-	-	464*	-	-	-	411*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	574*	637*	-	-	520*	563*	-	-	462*	-	-	-	411*	-	-	-	358*	-	-	-	-	-	-	-
26	530*	623*	-	-	503*	557*	-	-	454*	491*	-	-	405*	-	-	-	358*	-	-	-	312	-	-	-
28	479*	555*	-	-	486*	555*	-	-	441*	488*	-	-	399*	429*	-	-	354*	-	-	-	309	-	-	-
30	436*	499*	-	-	449*	514*	-	-	428*	487*	-	-	389*	425*	-	-	350	374	-	-	303	-	-	-
32	399	453	-	-	411*	466*	-	-	414*	483*	-	-	379*	423*	-	-	343	371	-	-	298	316*	-	-
34	368	414	-	-	379	426*	-	-	396*	446*	-	-	368*	421*	-	-	335	367	-	-	291	312*	-	-
36	341	381	-	-	351	392	-	-	367	410*	-	-	356*	415*	-	-	326	365	-	-	284	306*	-	-
38	317	352	500	-	326	362	(42m)	-	341	379*	(42m)	-	345	383*	-	-	317	362	-	-	277	298*	-	-
40	292	327	473	-	305	336	445	-	318	351	428	-	322	356*	(46m)	-	308	358	-	-	270	291*	-	-
44	-	305	403	-	268	293	415	-	280	306	420	-	282	309	390	-	284	312	(50m)	-	255	275	-	-
48	-	(42m)	344	-	244	260	353	-	248	271	369	-	251	273	374	-	252	274	350	-	240	259	-	-
52	-	-	320 (58m)	-	(46m)	-	307	-	200	240	321	-	224	243	324	-	226	244	326	-	225	243	279	-
56	-	-	(50m)	258	-	-	270 (62m)	-	-	216	282	-	190	218	284	-	203	219	286	-	202	218	272	-
60	-	-	-	274	-	-	255 261	-	-	(54m)	251 (66m)	-	-	183	252	-	180	198	254	-	183	197	253	-
64	-	-	-	253	-	-	(58m) 251	-	-	-	238 239	-	-	-	226 (70m)	-	165	175	227	-	167	178	226	-
68	-	-	-	-	-	-	233	-	-	-	(62m) 230	-	-	-	214 221	-	(62m)	-	205 (74m)	-	143	163	204	-
72	-	-	-	-	-	-	225	-	-	-	214	-	-	-	(66m) 213	-	-	-	186 205	-	-	138	184 (78m)	-
76	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	201	-	-	-	199	-	-	-	177 198	-	-	-	168 190	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	-	-	-	(74m) 186	-	-	-	161 184	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-	175	-	-	-	(78m) 173	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	165	-	-	-	163	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-

	54m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	275	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	272	-	-	-	212	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	268	-	-	-	209	-	-	-	203	-	-	-	162	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-
34	263	278	-	-	205	210	-	-	201	-	-	-	159	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-
36	258	276	-	-	201	210	-	-	199	205	-	-	155	-	-	-	151	-	-	-	123	-	-	-
38	252	270	-	-	197	207	-	-	197	205	-	-	152	156	-	-	149	-	-	-	122	-	-	-
40	246	264	-	-	194	203	-	-	195	203	-	-	149	156	-	-	147	150	-	-	121	-	-	-
44	233	251	-	-	188	197	-	-	190	199	-	-	143	150	-	-	143	149	-	-	119	122	-	-
48	220	237	(54m)	-	182	190	-	-	185	196	-	-	138	144	-	-	139	145	-	-	116	121	-	-
52	207	223	242	-	177	185	-	-	179	192	-	-	133	138	-	-	135	141	-	-	114	119	-	-
56	194	209	240	-	171	179	-	-	173	188	(62m)	-	128	133	-	-	132	137	-	-	111	118	-	-
60	183	195	233	-	166	174	188	-	168	186	191	-	123	129	-	-	128	134	(66m)	-	108	116	-	-
64	166	178	219	-	160	169	183	-	162	174	190	-	119	124	133	-	125	131	134	-	105	114	(70m)	-
68	152	162	203	-	150	160	179	-	148	158	190	-	115	120	131	-	122	128	134	-	102	112	110	-
72	131	148	184	-	138	147	175	-	135	144	180	-	112	116	127	-	119	124	132	-	99	111	110	-
76	121	129	167	(82m)	123	135	166	-	124	132	163	-	110	113	123	-	114	121	130	-	95	109	108	-
80	(74m)	117	153	176	105	121	151	(86m)	114	121	149	-	107	111	119	-	109	119	127	-	92	107	100	-
84	-	(78m)	140	171	-	112	139	164	99	112	136	(90m)	105	109	116	-	103	110	125	-	88	105	100	-
88	-	-	134	161	-	(82m)	128	159	91	97	125	151	94	103	113	(94m)	95	101	123	-	84	97	99	-
92	-	-	(86m)	152	-	-	123	150	(86m)	-	115	147	80	93	111	112	87	93	113	(98m)	79	89	98	-
96	-	-	-	144	-	-	(90m)	142	-	-	106	139	-	86	106	112	75	86	104	111	75	82	98	-
100	-	-	-	132	-	-	-	131	-	-	102	128	-	(94m)	98	111	69	74	96	111	70	75	92	(106m)
104	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	(98m)	118	-	-	95	110	(98m)	-	89	111	64	70	84	68
108	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	109	-	-	(102m)	108	-	-	82	107	55	63	78	68
112	-	-	-	-	-	-	-	(106m)	-	-	-	101	-	-	-	101	-	-	79	98	-	54	72	68
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	(110m)	91	-	-	66	68
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-	61	68
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	59	68
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122m)	-	-	-	(122m)	68
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134m)

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses (!) notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes (!) onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	60m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	542	-	-	-	484	-	-	-	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	536	592	-	-	480	-	-	-	426	-	-	-	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	518	589	-	-	471	520	-	-	423	-	-	-	378	-	-	-	332	-	-	-	-	-	-	-
26	499	585	-	-	456	517	-	-	411	454	-	-	371	-	-	-	332	-	-	-	291	-	-	-
28	480	570	-	-	440	514	-	-	400	452	-	-	364	397	-	-	327	-	-	-	291	-	-	-
30	439	512	-	-	424	502	-	-	389	450	-	-	355	396	-	-	322	347	-	-	287	-	-	-
32	402	463	-	-	409	477	-	-	377	442	-	-	346	394	-	-	314	345	-	-	282	301	-	-
34	370	423	-	-	381	435	-	-	364	431	-	-	336	390	-	-	307	345	-	-	276	298	-	-
36	343	388	-	-	353	399	-	-	351	418	-	-	325	383	-	-	299	343	-	-	270	293	-	-
38	319	358	492	-	328	369	(42m)	-	338	385	-	-	315	374	-	-	290	339	-	-	264	287	-	-
40	293	332	466	-	306	342	439	-	320	357	-	-	304	365	-	-	282	333	-	-	257	281	-	-
44	-	310	419	-	269	297	417	-	281	311	-	-	284	321	-	-	264	317	(50m)	-	243	268	-	-
48	-	(42m)	364	-	244	263	374	-	248	274	375	-	258	283	367	-	247	287	232	-	228	254	(54m)	-
52	-	-	314	-	(46m)	-	323	-	200	243	337	-	225	252	339	-	232	256	332	-	214	232	269	-
56	-	-	294	-	-	-	283	-	-	220	295	-	189	222	305	-	208	230	309	-	202	217	269	-
60	-	-	(54m)	267	-	-	266	-	-	(54m)	261	-	169	186	270	-	179	206	274	-	190	196	257	-
64	-	-	-	247	-	-	(58m)	245	-	-	247	-	(58m)	-	218	-	164	177	245	-	166	177	244	-
68	-	-	-	230	-	-	-	227	-	-	(62m)	224	-	-	211	-	(62m)	161	220	-	142	153	219	-
72	-	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	209	-	-	203	208	-	(66m)	200	-	-	140	198	-
76	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	195	-	-	(70m)	194	-	-	190	193	-	(72m)	181	-
80	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	184	-	-	-	182	-	-	(74m)	181	-	-	165	179
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-	-	170	-	-	154	168	
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	-	-	-	160	-	-	(82m)	158	
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	156	-	-	-	149	
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	142	

	60m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	258	-	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	257	-	-	-	205	-	-	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	254	-	-	-	201	-	-	-	194	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	251	266	-	-	198	-	-	-	192	-	-	-	154	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-
36	246	264	-	-	195	205	-	-	191	-	-	-	151	-	-	-	145	-	-	-	118	-	-	-
38	241	259	-	-	191	202	-	-	187	196	-	-	148	-	-	-	143	-	-	-	116	-	-	-
40	236	254	-	-	188	198	-	-	185	195	-	-	145	153	-	-	142	146	-	-	115	-	-	-
44	224	243	-	-	182	192	-	-	182	192	-	-	140	147	-	-	138	144	-	-	112	117	-	-
48	212	232	-	-	176	186	-	-	176	189	-	-	135	142	-	-	135	141	-	-	111	116	-	-
52	220	219	-	-	172	181	(58m)	-	169	185	-	-	130	136	-	-	130	138	-	-	109	115	-	-
56	188	206	-	-	167	176	185	-	162	181	-	-	126	132	-	-	127	135	-	-	107	114	-	-
60	178	194	231	-	163	171	185	-	154	177	-	-	121	127	(66m)	-	123	131	(66m)	-	103	112	-	-
64	168	182	221	-	155	167	182	-	147	173	184	-	117	123	132	-	119	128	131	-	99	110	-	-
68	151	170	208	-	147	162	178	-	140	166	184	-	113	119	131	-	116	125	131	-	95	108	-	-
72	131	150	196	-	139	154	174	-	132	152	183	-	109	115	127	-	112	122	130	-	91	105	-	-
76	120	130	180	-	122	139	170	-	124	139	176	-	105	112	123	-	107	120	128	-	87	103	106	-
80	(74m)	119	164	-	104	122	163	-	113	127	160	-	101	110	120	-	101	116	126	-	83	100	100	-
84	-	(78m)	151	166	-	103	149	(90m)	98	112	147	-	97	108	116	-	95	112	124	-	79	98	97	-
88	-	-	142	156	-	-	137	150	90	97	135	-	93	106	113	-	90	107	122	-	74	95	96	-
92	-	-	(86m)	147	-	-	124	146	(86m)	89	124	-	79	93	111	(98m)	84	97	120	-	70	90	95	-
96	-	-	-	139	-	-	115	137	-	(90m)	114	134	-	86	109	111	74	86	112	(102m)	65	86	94	-
100	-	-	-	132	-	-	(94m)	130	-	-	108	127	-	(94m)	106	111	68	74	104	104	61	80	94	-
104	-	-	-	129	-	-	-	123	-	-	(98m)	120	-	-	96	110	(98m)	-	96	104	56	72	91	(110m)
108	-	-	-	(102m)	-	-	-	118	-	-	-	114	-	-	89	108	-	-	89	104	52	63	84	63
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	-	(106m)	107	-	-	83	104	49	54	78	63
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	103	-	-	(110m)	99	(110m)	-	72	63
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	96	-	-	-	93	-	-	66	63
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	66	63
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	(122m)	63
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	63
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	66m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	487	-	-	-	438	-	-	-	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	486	531	-	-	434	-	-	-	381	-	-	-	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	468	531	-	-	426	467	-	-	380	-	-	-	334	-	-	-	301	-	-	-	-	-	-	-
26	451	531	-	-	413	467	-	-	375	412	-	-	334	-	-	-	296	-	-	-	265	-	-	-
28	433	516	-	-	399	467	-	-	365	412	-	-	331	364	-	-	294	-	-	-	263	-	-	-
30	416	500	-	-	385	456	-	-	353	412	-	-	324	364	-	-	293	321	-	-	261	-	-	-
32	398	474	-	-	370	444	-	-	342	403	-	-	315	364	-	-	287	321	-	-	259	279	-	-
34	372	432	-	-	356	430	-	-	330	394	-	-	305	358	-	-	280	321	-	-	255	279	-	-
36	344	395	-	-	342	407	-	-	319	383	-	-	296	350	-	-	273	317	-	-	249	275	-	-
38	320	364	(42m)	-	329	375	(42m)	-	307	372	-	-	286	342	-	-	265	312	-	-	243	271	-	-
40	299	338	436	-	307	347	427	-	296	361	-	-	277	334	-	-	257	305	-	-	236	267	-	-
44	-	294	414	-	270	302	412	-	276	315	-	-	258	315	(50m)	-	241	291	-	-	223	256	-	-
48	-	-	374	-	249	266	373	-	251	278	370	-	241	287	351	-	225	276	(54m)	-	210	244	(54m)	-
52	-	-	331	-	(46m)	245	338	-	204	247	336	-	226	255	335	-	212	259	316	-	197	232	256	-
56	-	-	308	-	(50m)	296	-	-	-	227	306	-	192	227	306	-	199	232	305	-	185	219	256	-
60	-	-	(54m)	-	-	-	278	-	-	(54m)	273	-	172	191	281	-	181	210	280	-	174	207	251	-
64	-	-	-	241	-	-	(58m)	-	-	-	243	-	(58m)	-	251	-	150	181	255	-	163	191	242	-
68	-	-	-	224	-	-	-	221	-	-	231	-	-	-	226	-	-	166	229	-	144	169	229	-
72	-	-	-	216	-	-	-	206	-	-	(66m)	204	-	-	215	-	-	(66m)	207	-	-	144	207	-
76	-	-	-	(70m)	-	-	-	193	-	-	-	190	-	-	(70m)	189	-	-	189	-	-	-	188	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	177	-	-	174	176	-	-	172	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	-	-	167	-	-	(78m)	166	-	-	164	163
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	157	-	-	-	156	-	-	(86m)	154
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	-	-	-	145
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	-	-	-	137
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	130

	66m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	234	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	234	-	-	-	196	-	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	232	-	-	-	193	-	-	-	182	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	230	249	-	-	190	-	-	-	180	-	-	-	149	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-
36	226	247	-	-	187	197	-	-	179	-	-	-	146	-	-	-	139	-	-	-	109	-	-	-
38	221	246	-	-	184	195	-	-	178	188	-	-	144	-	-	-	138	(42m)	-	-	109	-	-	-
40	216	242	-	-	181	192	-	-	176	187	-	-	141	148	-	-	136	140	-	-	107	(46m)	-	-
44	205	234	-	-	175	187	-	-	171	184	-	-	136	144	-	-	132	140	-	-	104	112	-	-
48	194	224	-	-	169	182	-	-	164	181	-	-	131	139	-	-	129	137	-	-	102	111	-	-
52	183	213	(58m)	-	163	177	-	-	156	178	-	-	127	134	-	-	126	134	-	-	100	110	-	-
56	172	202	225	-	157	172	(62m)	-	149	173	-	-	122	130	-	-	121	131	-	-	99	108	-	-
60	162	191	224	-	151	168	180	-	141	168	-	-	119	125	(66m)	-	116	127	-	-	95	107	-	-
64	152	180	219	-	144	164	179	-	133	162	177	-	115	121	129	-	111	125	(70m)	-	91	106	-	-
68	143	171	210	-	136	159	176	-	126	156	177	-	111	117	128	-	106	122	127	-	86	103	(74m)	-
72	132	153	199	-	128	152	173	-	119	150	177	-	106	114	126	-	101	120	127	-	82	100	101	-
76	122	133	187	-	120	142	169	-	112	142	167	-	101	110	123	-	96	117	126	-	78	96	101	-
80	(74m)	122	171	-	106	125	166	-	105	130	167	-	95	108	119	-	91	114	124	-	74	93	100	-
84	-	(78m)	157	-	-	107	155	-	97	115	153	-	90	105	116	-	85	109	122	-	70	90	94	-
88	-	-	140	152	-	-	143	-	91	100	140	-	84	103	114	-	80	103	120	-	66	86	91	-
92	-	-	130	143	-	-	131	141	(86m)	92	129	-	79	95	111	-	74	98	119	-	61	82	90	-
96	-	-	(90m)	135	-	-	123	133	-	(90m)	119	130	-	82	109	-	69	88	117	-	57	77	90	-
100	-	-	-	128	-	-	(94m)	126	-	-	107	123	-	-	107	109	66	76	108	-	53	73	89	-
104	-	-	-	122	-	-	-	120	-	-	99	117	-	-	101	108	(98m)	70	99	98	48	68	89	-
108	-	-	-	119	-	-	-	114	-	-	(102m)	110	-	-	95	108	-	(102m)	92	98	44	64	88	-
112	-	-	-	(106m)	-	-	-	108	-	-	-	105	-	-	(106m)	104	-	-	88	98	42	56	81	59
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	98	-	-	(110m)	95	(110m)	-	75	59
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-	94	-	-	-	90	-	-	69	59
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(118m)	-	-	-	91	-	-	-	86	-	-	66	59
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122m)	-	-	-	82	-	-	(122m)	59
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.
 * = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%



	72m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	435	-	-	-	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	433	-	-	-	387	-	-	-	344	-	-	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	422	481	-	-	368	-	-	-	338	-	-	-	305	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-
26	409	481	-	-	365	425	-	-	338	-	-	-	297	-	-	-	268	-	-	-	243	-	-	-
28	393	469	-	-	362	425	-	-	331	376	-	-	297	-	-	-	262	-	-	-	238	-	-	-
30	377	455	-	-	350	415	-	-	322	376	-	-	293	334	-	-	262	296	-	-	233	-	-	-
32	362	440	-	-	337	404	-	-	312	368	-	-	287	334	-	-	259	296	-	-	233	262	-	-
34	348	425	-	-	324	393	-	-	301	360	-	-	279	328	-	-	254	296	-	-	230	262	-	-
36	337	403	-	-	311	380	-	-	290	351	-	-	270	322	-	-	248	291	-	-	226	262	-	-
38	321	371	(42m)	-	299	368	-	-	280	341	-	-	262	314	-	-	241	286	-	-	222	258	-	-
40	300	343	429	-	289	353	-	-	269	330	-	-	253	306	-	-	234	280	-	-	216	254	-	-
44	-	298	407	-	269	306	-	-	252	310	(50m)	-	235	289	(50m)	-	219	267	-	-	204	244	-	-
48	-	-	369	-	253	269	367	-	236	281	348	-	221	272	326	-	205	252	(54m)	-	191	233	-	-
52	-	-	335	-	(46m)	254	333	-	207	250	331	-	207	256	326	-	192	238	296	-	179	221	(58m)	-
56	-	-	320	-	-	(50m)	304	-	-	210	302	-	193	231	302	-	180	224	295	-	168	209	245	-
60	-	-	(54m)	(66m)	-	-	273	-	-	-	277	-	175	197	277	-	169	211	276	-	158	197	245	-
64	-	-	-	216	-	-	257	(70m)	-	-	253	-	(58m)	177	255	-	152	186	255	-	148	186	238	-
68	-	-	-	217	-	-	(62m)	207	-	-	239	(74m)	-	(62m)	234	-	-	155	236	-	138	172	229	-
72	-	-	-	203	-	-	-	200	-	-	(66m)	191	-	-	212	(78m)	-	-	215	-	132	148	215	-
76	-	-	-	146	-	-	-	187	-	-	-	184	-	-	196	177	-	-	195	(82m)	(70m)	-	195	-
80	-	-	-	(74m)	-	-	-	176	-	-	-	173	-	-	(74m)	172	-	-	186	165	-	-	178	(86m)
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-	-	-	161	-	-	(78m)	160	-	-	162	153
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	152	-	-	-	151	-	-	149	149
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	144	-	-	-	142	-	-	(86m)	140
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	133	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102m)	-



	72m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	214	-	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	210	-	-	-	188	-	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	206	-	-	-	185	-	-	-	168	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	205	233	-	-	182	-	-	-	167	-	-	-	143	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-
36	203	233	-	-	178	188	-	-	166	-	-	-	141	-	-	-	131	-	-	-	101	-	-	-
38	200	233	-	-	175	188	-	-	165	178	-	-	139	-	-	-	129	(42m)	-	-	100	-	-	-
40	197	229	-	-	173	186	-	-	164	178	-	-	136	143	-	-	128	135	-	-	99	(46m)	-	-
44	187	222	-	-	168	181	-	-	157	174	-	-	132	140	-	-	125	134	-	-	96	106	-	-
48	177	214	-	-	160	176	-	-	150	172	-	-	126	135	-	-	122	131	-	-	94	106	-	-
52	166	204	(58m)	-	153	171	-	-	143	169	-	-	122	131	-	-	119	129	-	-	92	103	-	-
56	156	193	216	-	145	167	(62m)	-	135	164	-	-	118	127	-	-	113	126	-	-	90	103	-	-
60	147	183	215	-	138	163	174	-	128	157	(66m)	-	113	123	(66m)	-	108	123	-	-	86	101	-	-
64	138	173	214	-	130	159	174	-	121	151	170	-	109	119	127	-	102	120	(70m)	-	82	99	-	-
68	129	164	207	-	123	155	173	-	114	144	170	-	105	116	127	-	97	116	123	-	78	96	-	-
72	120	154	199	-	115	147	170	-	107	137	170	-	99	112	125	-	91	113	123	-	74	93	(78m)	-
76	116	136	188	-	108	139	167	-	100	130	170	-	93	109	122	-	86	109	123	-	70	89	97	-
80	-	126	177	-	100	127	164	-	94	122	170	-	87	104	119	-	81	105	121	-	66	85	97	-
84	-	(78m)	163	(90m)	-	110	161	-	87	115	159	-	82	100	116	-	76	100	120	-	62	82	92	-
88	-	-	149	143	-	-	148	-	83	102	145	-	76	96	113	-	70	94	119	-	57	78	88	-
92	-	-	138	139	-	-	136	-	(86m)	95	134	-	70	92	111	-	65	89	117	-	53	74	86	-
96	-	-	(90m)	131	-	-	130	129	-	(90m)	123	-	-	84	108	-	60	83	115	-	49	69	86	-
100	-	-	-	124	-	-	(94m)	122	-	-	113	118	-	-	107	-	57	78	112	-	45	65	86	-
104	-	-	-	117	-	-	-	115	-	-	105	111	-	-	105	106	(98m)	72	103	-	41	60	85	-
108	-	-	-	112	-	-	-	109	-	-	(102m)	105	-	-	100	105	-	(102m)	95	90	37	56	85	-
112	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	100	-	-	(106m)	99	-	-	87	90	35	52	84	-
116	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	95	-	-	94	-	-	-	81	90	(110m)	49	78	54
120	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	-	90	-	-	-	89	-	-	(114m)	86	-	(114m)	72	54
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	81	-	-	65	54
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	77	-	-	60	54
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	73	-	-	(126m)	54
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%

	78m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
18	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	389	-	-	-	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	389	-	-	-	339	-	-	-	306	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	378	424	-	-	338	-	-	-	298	-	-	-	266	-	-	-	243	-	-	-	-	-	-	-
26	366	421	-	-	332	376	-	-	294	-	-	-	264	-	-	-	239	-	-	-	213	-	-	-
28	352	419	-	-	325	374	-	-	291	333	-	-	258	-	-	-	236	-	-	-	211	-	-	-
30	339	407	-	-	314	372	-	-	287	331	-	-	253	285	-	-	230	-	-	-	208	-	-	-
32	325	395	-	-	303	363	-	-	279	329	-	-	253	284	-	-	227	265	-	-	204	-	-	-
34	313	382	-	-	292	353	-	-	270	322	-	-	250	282	-	-	226	264	-	-	200	235	-	-
36	304	369	-	-	280	342	-	-	260	314	-	-	243	275	-	-	224	263	-	-	199	234	-	-
40	284	343	(45m)	-	262	321	-	-	242	297	-	-	227	273	-	-	211	253	-	-	194	229	-	-
44	-	302	382	-	246	300	-	-	226	279	(50m)	-	211	259	-	-	198	241	-	-	183	220	-	-
48	-	-	364	-	237	272	361	-	212	261	331	-	198	245	(54m)	-	185	229	(54m)	-	172	210	-	-
52	-	-	331	-	(46m)	256	329	-	198	245	327	-	186	230	300	-	174	216	269	-	161	199	(58m)	-
56	-	-	302	-	-	(50m)	300	-	-	213	298	-	174	217	298	-	163	203	269	-	151	189	232	-
60	-	-	289	-	-	-	276	-	-	-	273	-	168	198	173	-	153	192	268	-	142	178	231	-
64	-	-	(58m)	(70m)	-	-	265	-	-	-	252	-	(58m)	179	252	-	142	180	252	-	133	168	228	-
68	-	-	-	204	-	-	(62m)	(74m)	-	-	234	-	-	(62m)	233	-	-	156	233	-	124	159	221	-
72	-	-	-	197	-	-	-	188	-	-	222	(78m)	-	-	217	-	-	-	217	-	119	149	212	-
76	-	-	-	184	-	-	-	181	-	-	(70m)	173	-	-	207	(82m)	-	-	202	-	(70m)	136	201	-
80	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	167	-	-	(74m)	161	-	-	181	(86m)	-	(74m)	184	-
84	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	157	-	-	-	156	-	-	165	151	-	-	168	(90m)
88	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	148	-	-	-	147	-	-	(82m)	146	-	-	157	140
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-	-	-	138	-	-	(86m)	136
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	130	-	-	-	128
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	124	-	-	-	121
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(106m)

	78m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
28	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	188	-	-	-	169	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	186	-	-	-	167	-	-	-	151	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	182	-	-	-	164	-	-	-	149	-	-	-	134	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-
36	179	210	-	-	161	-	-	-	147	-	-	-	132	-	-	-	120	-	-	-	91	-	-	-
38	178	210	-	-	160	178	-	-	144	164	-	-	129	-	-	-	119	(42m)	-	-	90	-	-	-
40	178	209	-	-	159	176	-	-	143	164	-	-	127	136	-	-	118	126	-	-	89	(46m)	-	-
44	170	202	-	-	155	172	-	-	141	163	-	-	124	134	-	-	116	126	-	-	88	97	-	-
48	160	194	-	-	147	167	-	-	137	161	-	-	121	130	-	-	111	124	-	-	87	97	-	-
52	151	185	-	-	139	163	-	-	130	156	-	-	116	126	-	-	106	121	-	-	84	97	-	-
56	141	176	(62m)	-	131	157	(62m)	-	123	150	-	-	110	122	-	-	101	119	-	-	81	95	-	-
60	133	167	203	-	123	151	166	-	116	144	(66m)	-	105	119	-	-	96	118	-	-	77	93	-	-
64	125	158	203	-	116	145	166	-	109	137	160	-	99	116	(70m)	-	91	113	-	-	73	90	-	-
68	117	149	198	-	109	139	166	-	103	131	160	-	93	113	122	-	86	108	(74m)	-	69	86	-	-
72	109	140	192	-	102	132	165	-	96	124	160	-	88	110	122	-	80	103	117	-	65	83	(78m)	-
76	101	132	184	-	96	125	162	-	90	118	160	-	82	106	120	-	75	99	117	-	61	79	92	-
80	-	115	175	-	89	118	160	-	84	111	160	-	77	101	117	-	71	94	117	-	57	76	91	-
84	-	-	166	-	-	110	158	-	78	104	160	-	72	95	114	-	66	89	116	-	53	72	89	-
88	-	-	154	(92m)	-	-	156	-	75	98	154	-	66	90	112	-	61	83	115	-	49	69	81	-
92	-	-	144	130	-	-	143	(98m)	(86m)	94	142	-	61	84	110	-	56	78	114	-	45	64	81	-
96	-	-	(90m)	126	-	-	126	120	-	(90m)	130	(102m)	-	78	107	-	51	73	113	-	41	60	81	-
100	-	-	-	119	-	-	117	117	-	-	116	110	-	-	106	(106m)	49	68	111	-	37	56	80	-
104	-	-	-	113	-	-	(98m)	110	-	-	109	107	-	-	105	101	(98m)	65	109	(110m)	34	52	80	-
108	-	-	-	107	-	-	-	104	-	-	(102m)	101	-	-	97	100	-	(102m)	101	82	30	48	80	-
112	-	-	-	101	-	-	-	99	-	-	-	95	-	-	90	94	-	-	90	82	28	44	80	(118m)
116	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	90	-	-	(110m)	89	-	-	84	82	(110m)	42	79	49
120	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	86	-	-	-	85	-	-	(114m)	81	-	(114m)	75	49
124	-	-	-	-	-	-	-	(118m)	-	-	-	82	-	-	-	80	-	-	-	77	-	-	67	49
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	73	-	-	63	49
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	(126m)	49
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	49
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134m)	-	-	-	49
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(146m)

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan. (!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%



84m

	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	349*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	344*	-	-	-	307*	-	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	341* 386*	-	-	-	298*	-	-	-	272	-	-	-	246	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-
26	333* 384*	-	-	-	297* 343*	-	-	-	265	-	-	-	242	-	-	-	215	-	-	-	190	-	-	-
28	321* 381*	-	-	-	296* 341*	-	-	-	261 305*	-	-	-	237	-	-	-	214	-	-	-	189	-	-	-
30	309* 372*	-	-	-	286 339*	-	-	-	261 304*	-	-	-	230 273*	-	-	-	210	-	-	-	189	-	-	-
32	297* 361*	-	-	-	276 330*	-	-	-	255 302*	-	-	-	227 272*	-	-	-	204 243	-	-	-	186	-	-	-
34	286 349*	-	-	-	266 322*	-	-	-	247 295*	-	-	-	223 271*	-	-	-	200 242	-	-	-	181 216	-	-	-
36	277 338*	-	-	-	255 312*	-	-	-	238 288	-	-	-	217 265*	-	-	-	200 241	-	-	-	176 215	-	-	-
38	267 326*	-	-	-	246 303*	-	-	-	230 280	-	-	-	211 259*	-	-	-	194 236	-	-	-	175 214	-	-	-
40	258 315* (46m)	-	-	-	239 293*	-	-	-	221 272	-	-	-	205 253	-	-	-	189 231	-	-	-	172 210	-	-	-
44	- 295* 374*	-	-	-	224 274 (50m)	-	-	-	207 256	-	-	-	193 239	-	-	-	178 221	-	-	-	163 202	-	-	-
48	- - 357*	-	-	-	217 257 339*	-	-	-	194 240	-	-	-	181 226 (54m)	-	-	-	168 209	-	-	-	155 193	-	-	-
52	- - 326*	-	-	-	(46m) 249 324*	-	-	-	182 226 307*	-	-	-	170 212 278*	-	-	-	158 198 (58m)	-	-	-	146 183 (58m)	-	-	-
56	- - 297*	-	-	-	- (50m) 296*	-	-	-	- 211 294*	-	-	-	159 200 277*	-	-	-	148 186 251	-	-	-	137 173 (219)	-	-	-
60	- - 285	-	-	-	- - 271	-	-	-	- - 269	-	-	-	153 188 269*	-	-	-	138 175 251	-	-	-	129 163 218	-	-	-
64	- - (58m)	-	-	-	- - 250	-	-	-	- - 248	-	-	-	(58m) 182 248	-	-	-	129 165 246	-	-	-	121 154 218	-	-	-
68	- - -	-	-	-	- - 241	-	-	-	- - 230	-	-	-	- (62m) 230	-	-	-	- 155 229	-	-	-	112 145 213	-	-	-
72	- - - 190	-	-	-	- - (66m)	-	-	-	- - 222	-	-	-	- - 214	-	-	-	- - 213	-	-	-	108 136 207	-	-	-
76	- - - 177	-	-	-	- - - 175	-	-	-	- - (70m)	-	-	-	- - 207	-	-	-	- - 199	-	-	-	(70m) 131 197	-	-	-
80	- - - 167	-	-	-	- - - 164	-	-	-	- - - 161	-	-	-	- - (74m)	-	-	-	- - 187	-	-	-	- (74m) 185	-	-	-
84	- - - -	-	-	-	- - - 154	-	-	-	- - - 151	-	-	-	- - - 151	-	-	-	- - 177	-	-	-	- - 173	-	-	-
88	- - - -	-	-	-	- - - 150	-	-	-	- - - 143	-	-	-	- - - 142	-	-	-	- - (82m) 141	-	-	-	- - 166	-	-	-
92	- - - -	-	-	-	- - - (86m)	-	-	-	- - - 135	-	-	-	- - - 134	-	-	-	- - - 133	-	-	-	- - (86m) 130	-	-	-
96	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 126	-	-	-	- - - 125	-	-	-	- - - 122	-	-	-
100	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 123	-	-	-	- - - 118	-	-	-	- - - 116	-	-	-
104	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - (98m)	-	-	-	- - - 115	-	-	-	- - - 109	-	-	-
108	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - (102m)	-	-	-	- - - 104	-	-	-



84m

	72m				78m				84m				90m				96m				108m(l)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	170	-	-	-	152	-	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	169	-	-	-	152	-	-	-	131	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	166	-	-	-	151	-	-	-	131	-	-	-	122	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
36	162	193	-	-	149	-	-	-	131	-	-	-	120	-	-	-	108	-	-	-	83	-	-	-
38	158	192	-	-	145	168	-	-	130	-	-	-	118 (42m)	-	-	-	106	-	-	-	82	-	-	-
40	157	192	-	-	142	167	-	-	128	153	-	-	116	130	-	-	104	-	-	-	81 (46m)	-	-	-
44	152	186	-	-	140	162	-	-	123	152	-	-	113	128	-	-	104	117	-	-	78	90	-	-
48	144	178	-	-	133	159	-	-	118	148	-	-	112	125	-	-	100	116	-	-	76	90	-	-
52	136	170	-	-	127	156	-	-	113	143	-	-	107	121	-	-	97	115	-	-	74	89	-	-
56	128	161 (62m)	-	-	120	149	-	-	108	138	-	-	101	118	-	-	92	112	-	-	72	87	-	-
60	120	153	192	-	113	142 (66m)	-	-	103	131	-	-	95	114	-	-	87	108	-	-	69	85	-	-
64	113	144	192	-	107	135	159	-	98	125 (70m)	-	-	90	110 (70m)	-	-	82	103	-	-	65	82	-	-
68	106	136	191	-	100	129	159	-	92	119	152	-	84	106	118	-	77	99 (74m)	-	-	61	79	-	-
72	98	128	187	-	94	122	159	-	86	113	152	-	79	101	118	-	72	94	112	-	57	75 (78m)	-	-
76	91	120	181	-	87	115	157	-	81	107	152	-	74	97	117	-	67	89	112	-	53	72	86	-
80	-	113	174	-	81	108	155	-	75	101	152	-	69	92	115	-	62	85	112	-	49	68	86	-
84	-	-	166	-	78	102	154	-	69	94	152	-	64	87	113	-	58	80	112	-	46	64	84	-
88	-	-	159	-	(82m)	98	152	-	66	88	152	-	59	81	111	-	53	75	111	-	42	61	79	-
92	-	-	142	-	-	(86m)	148	-	(86m)	82	146	-	54	76	108	-	49	70	110	-	38	57	75	-
96	-	-	-	132	120	-	-	132 (102m)	-	-	135	-	-	70	106	-	44	65	109	-	35	53	75	-
100	-	-	-	(94m)	113	-	-	124 108	-	-	122 (106m)	-	-	68	104	-	42	60	108	-	31	49	75	-
104	-	-	-	-	107	-	-	(98m)	105	-	-	108 98	-	(98m)	103 (110m)	(98m)	58	108	-	-	27	45	75	-
108	-	-	-	-	101	-	-	-	99	-	-	100 95	-	-	102 92	-	-	(102m)	104 (114m)	-	24	41	75	-
112	-	-	-	-	96	-	-	-	94	-	-	(106m)	90	-	-	96 89	-	-	94 75	-	22	37	75	-
116	-	-	-	-	94	-	-	-	89	-	-	-	85	-	-	(110m)	84	-	-	83 75	(110m)	35	75 (122m)	-
120	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	84	-	-	-	81	-	-	-	80	-	-	77 75	-	(114m)	75	44
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	76	-	-	(118m)	72	-	70	44
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	72	-	-	-	68	-	-	66 44
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	68	-	-	-	65	-	-	(126m) 44
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	- 44
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	- 44
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)	-	-	-	- 44
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 44




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%

	90m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	320*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	311*	-	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	301*	-	-	-	273	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	296*	-	-	-	266	-	-	-	242	-	-	-	217	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-
26	293*	339*	-	-	260	302*	-	-	236	-	-	-	216	-	-	-	191	-	-	-	166	-	-	-
28	284	339*	-	-	260	302*	-	-	229	269*	-	-	211	-	-	-	191	-	-	-	166	-	-	-
30	275	331*	-	-	252	302*	-	-	229	269*	-	-	205	238	-	-	187	-	-	-	166	-	-	-
32	266	322*	-	-	244	295*	-	-	225	269*	-	-	202	238	-	-	182	215	-	-	164	-	-	-
34	257	312*	-	-	236	287	-	-	218	264*	-	-	200	238	-	-	177	215	-	-	160	192	-	-
36	248	302*	-	-	228	279	-	-	211	257	-	-	194	236	-	-	176	215	-	-	157	192	-	-
40	232	283	(46m)	-	214	262	-	-	198	244	-	-	184	226	-	-	167	207	-	-	149	188	-	-
44	-	266	338*	-	200	246	(50m)	-	185	229	-	-	173	215	-	-	158	198	-	-	142	181	-	-
48	-	258	338	-	193	231	306*	-	174	215	(54m)	-	163	202	(54m)	-	150	187	-	-	136	173	-	-
52	-	(46m)	320	-	(46m)	217	305	-	162	204	276*	-	153	190	(250)	-	141	177	(58m)	-	130	164	-	-
56	-	-	293	-	-	-	291	-	-	193	276	-	143	180	249	-	132	167	(225)	-	123	155	(62m)	-
60	-	-	280	-	-	-	267	-	-	-	265	-	138	171	249	-	124	158	225	-	115	146	201	-
64	-	-	(58m)	-	-	-	246	-	-	-	244	-	(58m)	166	244	-	115	149	223	-	108	138	201	-
68	-	-	-	-	-	-	237	-	-	-	226	-	-	(62m)	226	-	-	141	219	-	100	130	200	-
72	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	218	-	-	-	210	-	-	-	210	-	97	122	196	-
76	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	196	-	-	-	196	-	(70m)	118	190	-
80	-	-	-	160	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	184	-	-	(74m)	182	-
84	-	-	-	156	-	-	-	148	-	-	-	146	-	-	(78m)	-	-	-	178	-	-	-	171	-
88	-	-	-	(82m)	-	-	-	140	-	-	-	137	-	-	-	136	-	-	(82m)	-	-	-	161	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	-	-	-	128	-	-	-	127	-	-	151	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	120	-	-	-	119	-	-	(90m)	117
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	114	-	-	-	113	-	-	-	110
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	-	-	104
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	98
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(106m)	-	-	-	94

	90m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	151	-	-	-	133	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	151	-	-	-	133	-	-	-	119	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	149	-	-	-	133	-	-	-	119	-	-	-	106	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-
36	145	172	-	-	132	-	-	-	119	-	-	-	105	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-
38	141	172	-	-	129	154	-	-	118	-	-	-	105	-	-	-	94	-	-	-	74	-	-	-
40	138	172	-	-	126	153	-	-	115	137	-	-	103	-	-	-	92	-	-	-	74	-	-	-
44	134	166	-	-	121	151	-	-	109	137	-	-	98	118	-	-	89	107	-	-	72	-	-	-
48	127	160	-	-	116	147	-	-	105	133	-	-	97	117	-	-	89	106	-	-	70	80	-	-
52	120	152	-	-	111	141	-	-	100	128	-	-	93	114	-	-	88	103	-	-	67	80	-	-
56	114	144	-	-	105	135	-	-	96	123	-	-	88	111	-	-	83	100	-	-	63	77	-	-
60	107	137	(66m)	-	100	128	(66m)	-	91	117	-	-	83	106	-	-	78	96	-	-	60	75	-	-
64	101	129	179	-	95	121	(150)	-	86	112	(70m)	-	78	101	-	-	73	92	-	-	56	72	-	-
68	94	122	179	-	89	115	150	-	81	106	141	-	74	96	(74m)	-	68	87	(74m)	-	52	69	-	-
72	87	115	176	-	83	109	150	-	76	100	141	-	69	91	112	-	62	83	105	-	49	66	-	-
76	81	108	172	-	77	103	149	-	71	95	141	-	64	86	112	-	58	79	105	-	45	62	(82m)	-
80	-	101	167	-	71	97	148	-	56	89	141	-	60	81	111	-	54	74	105	-	41	59	80	-
84	-	-	162	-	68	90	147	-	60	83	140	-	55	76	109	-	49	70	105	-	38	56	79	-
88	-	-	156	-	(82m)	87	145	-	55	78	139	-	51	71	107	-	45	65	105	-	35	52	78	-
92	-	-	150	-	-	(86m)	144	-	-	72	138	-	46	66	106	-	41	61	105	-	31	49	69	-
96	-	-	140	-	-	-	139	-	-	-	136	-	-	62	104	-	37	56	104	-	28	45	69	-
100	-	-	(94m)	108	-	-	122	-	-	-	127	-	-	59	102	-	35	52	104	-	24	41	69	-
104	-	-	-	102	-	-	113	99	-	-	113	-	-	(98m)	101	-	(98m)	47	103	-	21	38	69	-
108	-	-	-	96	-	-	(102m)	94	-	-	106	90	-	-	100	-	-	-	101	-	18	34	69	-
112	-	-	-	91	-	-	-	89	-	-	(106m)	85	-	-	94	84	-	-	98	-	16	30	69	-
116	-	-	-	86	-	-	-	84	-	-	-	80	-	-	87	80	-	-	87	68	(110m)	28	69	-
120	-	-	-	84	-	-	-	80	-	-	-	76	-	-	(114m)	75	-	-	82	68	-	(114m)	68	-
124	-	-	-	(118m)	-	-	-	76	-	-	-	72	-	-	-	71	-	-	(118m)	67	-	-	67	38
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	67	-	-	-	64	-	-	65	38
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	64	-	-	-	60	-	-	61	38
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130m)	-	-	-	62	-	-	-	57	-	-	(130m)	38
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134m)	-	-	-	54	-	-	-	38
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



m	96m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	-	-	-	-	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	245	-	-	-	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	245	-	-	-	218	-	-	-	194	-	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	243	-	-	-	218	-	-	-	194	-	-	-	172	-	-	-	152	-	-	-
28	-	-	-	-	240	274*	-	-	217	-	-	-	194	-	-	-	172	-	-	-	152	-	-	-
30	-	-	-	-	232	274*	-	-	213	245	-	-	193	-	-	-	172	(34m)	-	-	152	(34m)	-	-
32	-	-	-	-	224	268*	-	-	208	245	-	-	190	221	-	-	171	197	-	-	152	175	-	-
36	-	-	-	-	209	254	-	-	194	234	-	-	181	216	-	-	166	197	-	-	149	175	-	-
40	-	-	-	-	195	239	-	-	181	222	-	-	170	207	-	-	156	189	-	-	144	172	-	-
44	-	-	-	-	183	225	(50m)	-	169	209	-	-	158	196	-	-	147	180	-	-	135	165	-	-
48	-	-	-	-	176	213	277*	-	158	197	(54m)	-	148	185	-	-	137	171	-	-	127	157	-	-
52	-	-	-	-	(46m)	202	277	-	148	185	(250)	-	139	174	(58m)	-	128	161	-	-	118	149	-	-
56	-	-	-	-	-	-	276	-	-	174	250	-	130	165	227	-	120	152	(62m)	-	111	141	(62m)	-
60	-	-	-	-	-	-	262	-	-	169	248	-	125	156	226	-	112	144	204	-	104	133	183	-
64	-	-	-	-	-	-	242	-	-	(58m)	240	-	(58m)	147	224	-	104	136	204	-	97	126	183	-
68	-	-	-	-	-	-	233	-	-	-	222	-	-	218	-	-	-	128	201	-	90	118	183	-
72	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	207	-	-	-	206	-	-	124	197	-	87	111	181	-
76	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	200	-	-	-	193	-	-	(70m)	192	-	(70m)	108	178	-
80	-	-	-	-	-	-	146	-	-	(74m)	(86m)	-	-	-	186	-	-	-	180	-	-	(74m)	174	-
84	-	-	-	-	-	-	141	-	-	-	134	-	-	-	(78m)	(90m)	-	-	169	-	-	-	167	-
88	-	-	-	-	-	-	133	-	-	-	130	-	-	-	125	-	-	-	164	(94m)	-	-	157	-
92	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	122	-	-	-	121	-	-	-	(86m)	116	-	-	153	(98m)
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	114	-	-	-	113	-	-	(90m)	107	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	107	-	-	-	106	-	-	-	104	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	102	-	-	-	101	-	-	-	98	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	93	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-

m	96m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	134	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	134	-	-	-	119	-	-	-	107	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	134	-	-	-	119	(38m)	-	-	107	-	-	-	96	-	-	-	91	-	-	-	(38m)	-	-	-
36	134	157	-	-	119	141	-	-	107	-	-	-	96	-	-	-	91	-	-	-	68	-	-	-
40	131	157	-	-	118	141	-	-	107	125	-	-	96	-	-	-	88	-	-	-	68	-	-	-
44	125	152	-	-	117	139	-	-	104	125	-	-	94	110	-	-	85	96	-	-	65	-	-	-
48	118	145	-	-	110	134	-	-	100	121	-	-	90	108	-	-	81	96	-	-	62	72	-	-
52	111	139	-	-	104	129	-	-	94	117	-	-	85	105	-	-	77	94	-	-	59	72	-	-
56	103	132	-	-	97	123	-	-	89	112	-	-	80	101	-	-	72	90	-	-	56	70	-	-
60	97	124	(66m)	-	91	117	-	-	83	107	-	-	75	96	-	-	68	87	-	-	53	67	-	-
64	90	117	165	-	85	110	(70m)	-	77	101	(70m)	-	70	92	-	-	63	83	-	-	49	65	-	-
68	84	111	164	-	80	104	142	-	72	96	130	-	66	87	(74m)	-	59	79	-	-	46	62	-	-
72	78	104	164	-	74	98	142	-	67	90	130	-	61	82	107	-	55	75	(78m)	-	42	59	-	-
76	72	98	162	-	69	93	142	-	63	85	130	-	57	77	107	-	50	70	99	-	38	55	(82m)	-
80	-	91	159	-	63	87	141	-	58	80	127	-	52	73	106	-	47	66	99	-	35	52	75	-
84	-	-	155	-	61	82	139	-	53	75	127	-	48	68	105	-	43	62	99	-	32	49	74	-
88	-	-	150	-	(82m)	79	138	-	48	70	126	-	44	64	104	-	39	58	98	-	28	45	73	-
92	-	-	145	-	-	(86m)	136	-	-	64	124	-	40	59	103	-	35	54	97	-	25	42	67	-
96	-	-	138	(102m)	-	-	133	-	-	-	123	-	37	55	101	-	31	49	96	-	22	38	64	-
100	-	-	127	99	-	-	129	-	-	-	121	-	(94m)	52	100	-	29	45	96	-	19	35	63	-
104	-	-	(98m)	96	-	-	120	-	-	-	118	-	-	(98m)	98	-	(98m)	41	95	-	16	31	63	-
108	-	-	-	90	-	-	(102m)	88	-	-	111	-	-	-	98	-	-	-	93	-	12	28	63	-
112	-	-	-	85	-	-	83	-	-	-	(106m)	79	-	-	97	-	-	-	91	-	11	25	63	-
116	-	-	-	81	-	-	78	-	-	-	75	-	-	-	93	74	-	-	89	-	110m)	21	63	-
120	-	-	-	77	-	-	74	-	-	-	70	-	-	-	(114m)	70	-	-	86	62	-	-	62	-
124	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	67	-	-	-	66	-	-	-	(118m)	62	-	-	60	-
128	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	63	-	-	-	62	-	-	-	59	-	-	-	60	34
132	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	60	-	-	-	59	-	-	-	55	-	-	-	60	34
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	52	-	-	(130m)	34	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	49	-	-	-	34	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)	-	-	-	47	-	-	-	34	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unter oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%



102m																								
36m					42m					48m					54m					60m				
88°	85°	75°	60°		88°	85°	75°	60°		88°	85°	75°	60°		88°	85°	75°	60°		88°	85°	75°	60°	
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	-	-	-	-	215	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	215	-	-	-	-	192	-	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	215	-	-	-	-	192	-	-	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	214	-	-	-	-	192 (30m)	-	-	-	-	168	-	-	-	-	151	-	-	-	135
28	-	-	-	-	213	241	-	-	-	191	216	-	-	-	168	-	-	-	-	151 (34m)	-	-	-	135
32	-	-	-	-	200	238	-	-	-	185	215	-	-	-	168	195	-	-	-	150	173	-	-	135
36	-	-	-	-	186	226	-	-	-	173	209	-	-	-	161	193	-	-	-	147	172	-	-	133
40	-	-	-	-	174	214	-	-	-	161	198	-	-	-	151	184	-	-	-	139	168	-	-	127
44	-	-	-	-	164	201	-	-	-	151	187	-	-	-	141	175	-	-	-	130	160	-	-	120
48	-	-	-	-	158	189 (54m)	-	-	-	142	176 (54m)	-	-	-	132	165	-	-	-	121	152	-	-	112
52	-	-	-	-	(46m)	178 (246)	-	-	-	132	166	221	-	-	124	155 (58m)	-	-	-	114	144	-	-	105
56	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	156	221	-	-	116	147	200	-	-	107	135 (62m)	-	-	98
60	-	-	-	-	-	239	-	-	-	-	151	220	-	-	112	138	200	-	-	100	127	180	-	92
64	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	(58m)	215	-	-	(58m)	130	199	-	-	93	120	179	-	86
68	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	209	-	-	-	-	195	-	-	-	113	178	-	-	80
72	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	203	-	-	-	-	190	-	-	-	109	174	-	-	77
76	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	-	196	-	-	-	-	185	-	-	-	(70m)	170	-	-	(70m)
80	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	-	177	-	-	-	-	166	-	-	-
84	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	-	172	-	-	-	-	160	-	-	-
88	-	-	-	-	-	126	-	-	-	-	119	-	-	-	-	(82m)	(94m)	-	-	-	158	-	-	-
92	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-	115	-	-	-	-	111	-	-	-	(86m)	(98m)	-	-	-
96	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	109	-	-	-	-	107	-	-	-	-	104	-	-	-
100	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	-	103	-	-	-	-	101	-	-	-	-	100	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	95	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	90	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(106m)	-	-	-	-	85	-	-	-
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



102m																								
72m				78m				84m				90m				96m				108m(l)				
88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
120	-	-	-	-	-	-	-	(32m)	-	-	-	(32m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	107	-	-	-	94	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	-	-	-	105	-	-	-	94	-	-	-	83	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	
118	138	-	-	101	-	-	-	94	-	-	-	83	(42m)	-	-	75	-	-	-	-	58	-	-	
116	138	-	-	101	124	-	-	94	110	-	-	83	96	-	-	75	-	-	-	-	58	-	-	
111	135	-	-	101	123	-	-	92	109	-	-	82	96	-	-	74	84	-	-	-	56	-	-	
104	129	-	-	96	119	-	-	88	107	-	-	79	96	-	-	70	84	-	-	-	53	60	-	
98	123	-	-	90	114	-	-	83	103	-	-	75	93	-	-	66	82	-	-	-	50	59	-	
91	117	-	-	85	109	-	-	78	99	-	-	70	89	-	-	62	79	-	-	-	47	59	-	
85	110	(66m)	-	80	103	-	-	73	94	-	-	65	85	-	-	58	76	-	-	-	44	58	-	
80	104	145	-	75	98	(70m)	-	67	89	-	-	61	81	-	-	54	72	-	-	-	41	56	-	
74	98	145	-	70	92	129	-	63	84	(74m)	-	56	76	(74m)	-	50	68	-	-	-	38	53	-	
69	92	145	-	65	87	129	-	58	79	116	-	52	72	97	-	46	64	(78m)	-	-	34	50	-	
63	86	144	-	60	82	129	-	54	74	116	-	48	67	97	-	42	61	90	-	-	31	47	-	
-	81	141	-	55	77	128	-	50	70	116	-	44	63	97	-	39	57	90	-	-	28	44	(86m)	
-	78	138	-	53	72	126	-	45	65	115	-	41	59	97	-	35	53	90	-	-	25	40	67	
-	(82m)	135	-	(82m)	67	124	-	41	60	113	-	37	55	97	-	32	49	90	-	-	22	37	67	
-	-	132	-	-	-	122	-	-	56	112	-	33	51	96	-	28	45	90	-	-	19	34	67	
-	-	129	-	-	-	120	-	-	-	110	-	31	47	95	-	25	41	89	-	-	16	31	67	
-	-	128	(106m)	-	-	117	-	-	-	108	-	(94m)	45	94	-	21	38	87	-	-	13	28	59	
-	-	(98m)	87	-	-	116	(110m)	-	-	105	-	-	(98m)	93	-	-	34	85	-	-	10	25	57	
-	-	-	85	-	-	(102m)	80	-	-	103	(114m)	-	-	92	-	-	-	83	-	-	-	22	57	
-	-	-	80	-	-	-	78	-	-	101	71	-	-	90	(118m)	-	-	81	-	-	-	18	57	
-	-	-	76	-	-	-	73	-	-	(110m)	69	-	-	89	67	-	-	79	(122m)	-	-	15	57	
-	-	-	72	-	-	-	69	-	-	-	65	-	-	(114m)	65	-	-	77	54	-	-	-	55	
-	-	-	68	-	-	-	65	-	-	-	61	-	-	-	61	-	-	75	54	-	-	-	53	
-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	58	-	-	-	58	-	-	(122m)	54	-	-	-	52	
-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	55	-	-	-	54	-	-	-	51	-	-	-	52	
-	-	-	-	-	-	(130m)	-	-	-	52	-	-	-	51	-	-	-	-	48	-	-	-	52	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	45	-	-	(134m)	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(146m)	-	-	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%

	108m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	169 (30m)	-	-	-	151	-	-	-	138	-	-	-	119	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	167	196	-	-	150	-	-	-	138 (34m)	-	-	-	119	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	157	195	-	-	146	177	-	-	133	157	-	-	118	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	148	189	-	-	137	175	-	-	125	156	-	-	114	140	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	144	180	-	-	129	167	-	-	119	152	-	-	107	138	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	137	170	-	-	125	159	-	-	113	145	-	-	101	133	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	129	160	-	-	120	150	-	-	108	138	-	-	97	127	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	120	151 (58m)	-	-	113	141	-	-	103	130	-	-	93	120	-	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	197	-	105	134 (62m)	-	-	96	123 (62m)	-	-	88	113	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	196	-	102	127	179	-	90	116	160	-	82	107 (66m)	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58m)	194	-	(58m)	120	179	-	84	109	160	-	77	100	144	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-	-	-	175	-	-	103	160	-	71	95	144	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	-	-	-	171	-	-	100	157	-	69	89	143	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-	-	167	-	-	(70m)	153	-	(70m)	83	141	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	-	-	162	-	-	-	150	-	-	-	138	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78m)	-	-	-	160	-	-	-	146	-	-	-	135	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	144	-	-	-	132	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	128	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110m)	-	-	-	-	-	-	-	-	72
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	68

	108m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	107	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	(34m)	-	-	-	(34m)	-	-	-	-	-	-	-
32	107	-	-	-	97	-	-	-	85	-	-	-	74	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
38	101	125	-	-	94	-	-	-	84 (42m)	-	-	-	74	-	-	-	65	-	-	-	49	-	-	-
40	99	125	-	-	91	113	-	-	82	99	-	-	73	-	-	-	64	-	-	-	47	-	-	-
44	92	122	-	-	86	112	-	-	77	99	-	-	69	87	-	-	61	-	-	-	46	-	-	-
48	88	117	-	-	81	108	-	-	72	97	-	-	65	86	-	-	57	75	-	-	46	55	-	-
52	84	111	-	-	77	103	-	-	69	93	-	-	61	83	-	-	56	73	-	-	43	54	-	-
56	80	105	-	-	74	98	-	-	65	89	-	-	58	80	-	-	52	71	-	-	41	53	-	-
60	76	99	-	-	70	93	-	-	62	84	-	-	55	76	-	-	49	67	-	-	38	51	-	-
64	71	93 (70m)	-	-	66	88 (70m)	-	-	59	80	-	-	52	72	-	-	46	64	-	-	34	48	-	-
68	66	88	129	-	62	83	117	-	55	75 (74m)	-	-	49	68	-	-	42	60	-	-	31	46	-	-
72	61	83	129	-	57	78	116	-	51	70	104	-	45	64 (78m)	-	-	39	57	-	-	28	43	-	-
76	56	78	129	-	53	73	116	-	47	66	104	-	42	60	91	-	36	53 (82m)	-	-	25	40	-	-
80	-	72	127	-	48	68	116	-	43	62	104	-	38	56	91	-	33	49	81	-	22	37 (86m)	-	-
84	-	70	124	-	46	64	114	-	39	57	103	-	35	52	91	-	29	46	81	-	19	34	59	-
88	-	(82m)	122	-	(82m)	59	112	-	35	53	102	-	31	48	90	-	26	42	81	-	16	31	59	-
92	-	-	119	-	-	-	110	-	-	49	100	-	27	44	89	-	23	39	90	-	14	28	57	-
96	-	-	117	-	-	-	108	-	-	47	99	-	26	40	87	-	19	35	76	-	11	25	53	-
100	-	-	116	-	-	-	106	-	-	(94m)	97	-	(94m)	37	86	-	16	32	74	-	10	22	50	-
104	-	-	(98m)	-	-	-	103	-	-	-	95	-	-	-	85	-	-	28	73	-	(98m)	19	50	-
108	-	-	-	79	-	-	102 (114m)	-	-	-	93	-	-	-	85	-	-	-	73	-	-	16	50	-
112	-	-	-	74	-	-	(106m)	69	-	-	92 (118m)	-	-	-	82	-	-	-	72	-	-	13	50	-
116	-	-	-	70	-	-	-	67	-	-	(110m)	61	-	-	80 (122m)	-	-	-	71	-	-	10	50	-
120	-	-	-	66	-	-	-	63	-	-	-	60	-	-	79	57	-	-	69 (126m)	-	-	-	49	-
124	-	-	-	62	-	-	-	60	-	-	-	56	-	-	(118m)	56	-	-	68	47	-	-	46	-
128	-	-	-	61	-	-	-	57	-	-	-	53	-	-	-	52	-	-	(122m)	47	-	-	45	(134m)
132	-	-	-	(126m)	-	-	-	54	-	-	-	50	-	-	-	49	-	-	-	45	-	-	44	25
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	46	-	-	-	43	-	-	44	25
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	44	-	-	-	40	-	-	(134m)	25
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)	-	-	-	-	41	-	-	-	37	-	-	-	25
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	25
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	24
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(150m)	-	-	-	-	22
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereich van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	48m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	671*	-	-	-	589*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	665*	-	-	-	581*	-	-	-	509*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	658*	702*	-	-	579*	-	-	-	506*	-	-	-	448*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	586*	686*	-	-	575*	610*	-	-	503*	-	-	-	441*	-	-	-	391*	-	-	-	336	-	-	-
26	525*	605*	-	-	541*	607*	-	-	501*	530*	-	-	439*	460*	-	-	383*	-	-	-	336	-	-	-
28	475*	540*	-	-	489*	557*	-	-	487*	527*	-	-	436*	459*	-	-	380*	400*	-	-	328	-	-	-
30	433	487*	-	-	445*	502*	-	-	464*	522*	-	-	426*	458*	-	-	378*	400*	-	-	321	333	-	-
32	397	443*	-	-	408	456*	-	-	425*	475*	-	-	417*	454*	-	-	372*	396*	-	-	313	333	-	-
34	366	406	-	-	377	418	-	-	392	435*	-	-	392*	436*	-	-	366*	393*	-	-	305	325	-	-
36	339	374	-	-	349	385	-	-	362	400	-	-	363	401*	-	-	358*	388*	-	-	296	317	-	-
38	316	346	495	-	325	356	493	-	337	370 (42m)	-	-	338	371	-	-	340	373*	-	-	288	309	-	-
40	284	322	450	-	303	331	463	-	314	344	441*	-	315	344 (46m)	-	-	317	347 (46m)	-	-	280	300	-	-
44	-	301	379	-	268	289	390	-	276	300	405	-	277	300	375	-	279	302	365*	-	263	282 (50m)	-	-
48	-	(42m)	326	-	237	253	335	-	244	264	348	-	246	265	348	-	247	266	351*	-	246	264	284	-
52	-	-	304	-	(42m)	-	293	-	221	232	303	-	220	236	304	-	221	237	305	-	220	236	282	-
56	-	-	(50m)	-	-	-	275	-	(48m)	208	267	-	186	212	268	-	200	213	269	-	198	212	268	-
60	-	-	-	-	-	-	(54m)	-	-	(54m)	238	-	-	175	238	-	176	192	240	-	180	191	238	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-	-	214	-	161	169	215	-	164	174	214	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(62m)	-	-	-	203	-	(62m)	-	194	-	140	159	193	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	176	-	-	147	175	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-	-	(70m)	160	-
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	153	-

	48m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	299*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	296*	-	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	291*	-	-	-	219	-	-	-	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	285	295*	-	-	215	-	-	-	212	-	-	-	166	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-
34	279	295*	-	-	211	218	-	-	209	-	-	-	163	-	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-
36	272	288	-	-	207	216	-	-	207	212	-	-	159	-	-	-	156	-	-	-	128	-	-	-
38	264	281	-	-	203	212	-	-	205	212	-	-	155	160	-	-	154	-	-	-	127	-	-	-
40	257	274	-	-	199	108	-	-	203	210	-	-	152	158	-	-	152	156	-	-	126	-	-	-
44	243	259	-	-	193	200	-	-	198	206	-	-	146	152	-	-	147	152	-	-	124	126	-	-
48	228	244	(54m)	-	187	194	-	-	193	202	-	-	140	145	-	-	143	148	-	-	122	125	-	-
52	213	229	248	-	181	188	(58m)	-	189	198	(58m)	-	135	139	-	-	139	144	-	-	120	123	-	-
56	198	211	248	-	175	182	191	-	186	195	197	-	130	135	(62m)	-	136	140	-	-	117	122	-	-
60	179	191	234	-	169	176	189	-	175	187	196	-	125	130	136	-	132	136	(66m)	-	114	120	-	-
64	163	173	213	-	162	171	184	-	159	169	196	-	120	125	135	-	128	133	137	-	112	119	(70m)	-
68	149	158	192	-	148	156	180	-	145	154	188	-	117	120	131	-	125	129	136	-	110	117	113	-
72	129	144	174	-	135	143	173	-	133	140	170	-	114	117	126	-	121	126	133	-	107	116	112	-
76	118	124	159	-	121	131	158	-	122	129	155	-	112	114	122	-	118	123	131	-	105	114	109	-
80	(74m)	-	146	-	103	118	144	-	112	118	142	-	109	112	119	-	110	116	128	-	102	112	104	-
84	-	-	139	-	-	109	132	-	97	109	130	-	104	109	115	-	101	107	126	-	97	102	103	-
88	-	-	(82m)	-	-	(82m)	122	-	89	94	119	-	92	101	112	-	93	98	117	-	89	94	102	-
92	-	-	-	-	-	-	117	-	(86m)	-	110	-	78	90	110	-	85	91	108	-	82	86	102	-
96	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	106	-	-	83	102	-	73	83	99	-	75	80	95	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	(94m)	94	-	67	71	91	-	70	73	87	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	(98m)	-	85	-	63	68	80	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(102m)	-	-	-	81	-	53	61	74	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(106m)	-	-	52	68	-
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	54m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	608*	-	-	-	535*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	604*	-	-	-	533*	-	-	-	466*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	595*	646*	-	-	530*	-	-	-	464*	-	-	-	411*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	574*	637*	-	-	520*	563*	-	-	462*	-	-	-	411*	-	-	-	358*	-	-	-	-	-	-	-
26	530*	623*	-	-	503*	557*	-	-	454*	491*	-	-	405*	-	-	-	358*	-	-	-	312*	-	-	-
28	479*	555*	-	-	486*	555*	-	-	441*	488*	-	-	399*	429*	-	-	354*	-	-	-	309*	-	-	-
30	436*	499*	-	-	449*	514*	-	-	428*	487*	-	-	389*	425*	-	-	350	374	-	-	303*	-	-	-
32	399	453*	-	-	411*	466*	-	-	414*	483*	-	-	379*	423*	-	-	343	371	-	-	298*	316	-	-
34	368	414	-	-	379	426*	-	-	396*	446*	-	-	368*	421*	-	-	335	367	-	-	291*	312	-	-
36	341	381	-	-	351	392	-	-	367	410*	-	-	356*	415*	-	-	326	365	-	-	284	306	-	-
38	317	352	522*	-	326	362	(42m)	-	341	379* (42m)	-	-	345	383*	-	-	317	362	-	-	277	298	-	-
40	292	327	483	-	305	336	453*	-	318	351	428*	-	322	356* (46m)	-	-	308	358	-	-	270	291	-	-
44	-	305	403	-	268	293	415*	-	280	306	428*	-	282	309	390*	-	284	312	(50m)	-	255	275	-	-
48	-	(42m)	344	-	244	260	353	-	248	271	369	-	251	273	374	-	252	274	350	-	240	259	-	-
52	-	-	320 (58m)	-	(46m)	-	307	-	200	240	321	-	224	243	324	-	226	244	326	-	225	243	279	-
56	-	-	(50m)	297	-	-	270 (62m)	-	-	216	282	-	190	218	284	-	203	219	286	-	202	218	272	-
60	-	-	-	284	-	-	255	271	-	(54m)	251 (66m)	-	-	183	252	-	180	198	254	-	183	197	253	-
64	-	-	-	261	-	-	(58m)	260	-	-	238	249	-	-	226 (70m)	-	165	175	227	-	167	178	226	-
68	-	-	-	-	-	-	-	241	-	-	(62m)	239	-	-	214	230	(62m)	159	205 (74m)	-	143	163	204	-
72	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	221	-	-	(66m)	222	-	(66m)	186	217	-	138	184 (78m)	-
76	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	-	206	-	-	-	206	-	-	177	209	-	-	168	199
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-	(74m)	195	-	-	161	192
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	-	-	-	182	-	-	(78m)	180
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	170	-	-	-	168
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151

	54m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	275	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	272	-	-	-	212	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	268	-	-	-	209	-	-	-	203	-	-	-	162	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-
34	263	278	-	-	205	210	-	-	201	-	-	-	159	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-
36	258	276	-	-	201	210	-	-	199	205	-	-	155	-	-	-	151	-	-	-	123	-	-	-
38	252	270	-	-	197	207	-	-	197	205	-	-	152	156	-	-	149	-	-	-	122	-	-	-
40	246	264	-	-	194	203	-	-	195	203	-	-	149	156	-	-	147	150	-	-	121	-	-	-
44	233	251	-	-	188	197	-	-	190	199	-	-	143	150	-	-	143	149	-	-	119	122	-	-
48	220	237	(54m)	-	182	190	-	-	185	196	-	-	138	144	-	-	139	145	-	-	116	121	-	-
52	207	223	242	-	177	185	(58m)	-	179	192	-	-	133	138	-	-	135	141	-	-	114	119	-	-
56	194	209	240	-	171	179	188	-	173	188	(62m)	-	128	133	(62m)	-	132	137	-	-	111	118	-	-
60	183	195	233	-	166	174	188	-	168	186	191	-	123	129	134	-	128	134	(66m)	-	108	116	-	-
64	166	178	219	-	160	169	183	-	162	174	190	-	119	124	133	-	125	131	134	-	105	114	(70m)	-
68	152	162	203	-	150	160	179	-	148	158	190	-	115	120	131	-	122	128	134	-	102	112	110	-
72	131	148	184	-	138	147	175	-	135	144	180	-	112	116	127	-	119	124	132	-	99	111	110	-
76	121	129	167 (82m)	-	123	135	166	-	124	132	163	-	110	113	123	-	114	121	130	-	95	109	108	-
80	(74m)	117	153	185	105	121	151	-	114	121	149	-	107	111	119	-	109	119	127	-	92	107	100	-
84	-	(78m)	140	180	-	112	139	-	99	112	136 (90m)	-	105	109	116	-	103	110	125	-	88	105	100	-
88	-	-	134	168	-	(82m)	128	164	91	97	125	156	94	103	113 (94m)	-	95	101	123	-	84	97	99	-
92	-	-	(86m)	157	-	-	123	155	(86m)	-	115	151	80	93	111	112	87	93	113 (98m)	-	79	89	98	-
96	-	-	-	144	-	-	(90m)	142	-	-	106	140	-	86	106	112	75	86	104	111	75	82	98	-
100	-	-	-	-	-	-	-	131	-	-	102	128	-	(94m)	98	111	69	74	96	111	70	75	92 (106m)	-
104	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	(98m)	118	-	-	95	110	(98m)	-	89	111	64	70	84	68
108	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	109	-	-	(102m)	108	-	-	82	107	55	63	78	68
112	-	-	-	-	-	-	(106m)	-	-	-	-	101	-	-	-	101	-	-	79	98	-	54	72	68
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	(110m)	91	-	-	66	68
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	61	68
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	59	68
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122m)	-	-	(122m)	68
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%

	60m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	547*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	542*	-	-	-	484*	-	-	-	429*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	536*	592*	-	-	480*	-	-	-	426*	-	-	-	378*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	518*	589*	-	-	471*	520*	-	-	423*	-	-	-	378*	-	-	-	332*	-	-	-	-	-	-	-
26	499*	585*	-	-	456*	517*	-	-	411*	454*	-	-	371*	-	-	-	332*	-	-	-	291*	-	-	-
28	480*	570*	-	-	440*	514*	-	-	400*	452*	-	-	364*	397*	-	-	327*	-	-	-	291*	-	-	-
30	439*	512*	-	-	424*	502*	-	-	389*	450*	-	-	355*	396*	-	-	322*	347*	-	-	287	-	-	-
32	402	463*	-	-	409*	477*	-	-	377*	442*	-	-	346	394*	-	-	314*	345*	-	-	282	301*	-	-
34	370	423*	-	-	381*	435*	-	-	364*	431*	-	-	336	390*	-	-	307*	345*	-	-	276	298*	-	-
36	343	388	-	-	353	399*	-	-	351*	418*	-	-	325	383*	-	-	299*	343*	-	-	270	293*	-	-
38	319	358	492*	-	328	369	(42m)	-	338	385*	-	-	315	374*	-	-	290	339*	-	-	264	287	-	-
40	293	332	487*	-	306	342	447*	-	320	357*	(46m)	-	304	365*	(46m)	-	282	333*	-	-	257	281	-	-
44	-	310	430*	-	269	297	436*	-	281	311	406*	-	284	321	369*	-	264	317*	(50m)	-	243	268	-	-
48	-	(42m)	364	-	244	263	374	-	248	274	391*	-	258	283	367*	-	247	287	332*	-	228	254	(54m)	-
52	-	-	314	-	(46m)	-	323	-	200	243	337	-	225	252	348	-	232	256	332*	-	214	239	269	-
56	-	-	294	-	-	-	283	-	-	220	295	-	189	222	305	-	208	230	310*	-	202	225	269	-
60	-	-	(54m)	283	-	-	266	-	-	(54m)	261	-	169	186	270	-	179	206	274	-	190	206	257	-
64	-	-	-	262	-	-	(58m)	260	-	-	247	-	(58m)	-	241	-	164	177	245	-	166	187	244	-
68	-	-	-	243	-	-	-	241	-	-	(62m)	239	-	-	218	-	(62m)	161	220	-	142	165	219	-
72	-	-	-	-	-	-	-	225	-	-	-	222	-	-	203	221	-	(66m)	200	-	-	140	198	-
76	-	-	-	-	-	-	-	217	-	-	-	207	-	-	(70m)	207	-	-	190	206	-	-	181	-
80	-	-	-	-	-	-	-	(74m)	-	-	-	193	-	-	-	193	-	-	(74m)	193	-	-	165	191
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	-	-	-	181	-	-	154	179	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	171	-	-	(82m)	169	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	166	-	-	-	158	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(90m)	-	-	-	149	-

	60m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
26	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	258	-	-	-	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	257	-	-	-	205	-	-	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	254	-	-	-	201	-	-	-	194	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	251	266	-	-	198	-	-	-	192	-	-	-	154	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-
36	246	264	-	-	195	205	-	-	191	-	-	-	151	-	-	-	145	-	-	-	118	-	-	-
38	241	259	-	-	191	202	-	-	187	196	-	-	148	-	-	-	143	-	-	-	116	-	-	-
40	236	254	-	-	188	198	-	-	185	195	-	-	145	153	-	-	142	146	-	-	115	-	-	-
44	224	243	-	-	182	192	-	-	182	192	-	-	140	147	-	-	138	144	-	-	112	117	-	-
48	212	232	-	-	176	186	-	-	176	189	-	-	135	142	-	-	135	141	-	-	111	116	-	-
52	200	219	(58m)	-	172	181	(58m)	-	169	185	-	-	130	136	-	-	130	138	-	-	109	115	-	-
56	188	206	234	-	167	176	185	-	162	181	(62m)	-	126	132	-	-	127	135	-	-	107	114	-	-
60	178	194	231	-	163	171	185	-	154	177	184	-	121	127	(66m)	-	123	131	(66m)	-	103	112	-	-
64	168	182	221	-	155	167	182	-	147	173	184	-	117	123	132	-	119	128	131	-	99	110	-	-
68	151	170	208	-	147	162	178	-	140	166	184	-	113	119	131	-	116	125	131	-	95	108	(74m)	-
72	131	150	196	-	139	154	174	-	132	152	183	-	109	115	127	-	112	122	130	-	91	105	106	-
76	120	130	180	-	122	139	170	-	124	139	176	-	105	112	123	-	107	120	128	-	87	103	106	-
80	(74m)	119	164	-	104	122	163	-	113	127	160	-	101	110	120	-	101	116	126	-	83	100	100	-
84	-	(78m)	151	177	-	103	149	(90m)	98	112	147	-	97	108	116	-	95	112	124	-	79	98	97	-
88	-	-	142	167	-	-	137	160	90	97	135	(94m)	93	106	113	-	90	107	122	-	74	95	96	-
92	-	-	(86m)	158	-	-	124	156	(86m)	89	124	147	79	93	111	(98m)	84	97	120	-	70	90	95	-
96	-	-	-	148	-	-	115	146	-	(90m)	114	142	-	86	109	111	74	86	112	(102m)	65	86	94	-
100	-	-	-	140	-	-	(94m)	137	-	-	108	133	-	(94m)	106	111	68	74	104	104	61	80	94	-
104	-	-	-	135	-	-	-	129	-	-	(98m)	125	-	-	96	110	(98m)	-	96	104	56	72	91	(110m)
108	-	-	-	(102m)	-	-	-	122	-	-	-	118	-	-	89	108	-	-	89	104	52	63	84	63
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	(106m)	107	-	-	83	104	49	54	78	63
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	103	-	-	(110m)	101	(110m)	-	72	63
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	96	-	-	-	93	-	-	66	63
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	62	63
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	(122m)	63
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	63
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.
* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	66m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	493*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	487*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	486*	531*	-	-	434*	-	-	-	381*	-	-	-	337*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	468*	531*	-	-	426*	467*	-	-	380*	-	-	-	334*	-	-	-	301*	-	-	-	-	-	-	-
26	451*	531*	-	-	413*	467*	-	-	375*	412*	-	-	334*	364*	-	-	296*	-	-	-	265	-	-	-
28	433*	516*	-	-	399*	467*	-	-	365*	412*	-	-	331*	364*	-	-	294*	-	-	-	263	-	-	-
30	416*	500*	-	-	385*	456*	-	-	353*	412**	-	-	324*	364*	-	-	293*	321*	-	-	261	-	-	-
32	398*	474*	-	-	370*	444*	-	-	342	403*	-	-	315*	358*	-	-	287	321*	-	-	259	279	-	-
34	372	432*	-	-	356*	430*	-	-	330	394*	-	-	305*	350*	-	-	280	321*	-	-	255	279	-	-
36	344	395*	-	-	342	407*	-	-	319	383*	-	-	296*	342**	-	-	273	317*	-	-	249	275	-	-
38	320	364	(42m)	-	329	375*	(42m)	-	307	372*	-	-	286	334*	-	-	265	312*	-	-	243	271	-	-
40	299	338	455*	-	307	347	427*	-	296	361*	(46m)	-	277	325*	-	-	257	305*	-	-	236	267	-	-
44	-	294	432*	-	270	302	427*	-	276	315	387*	-	258	305*	(50m)	-	241	291*	-	-	223	256	-	-
48	-	-	386*	-	249	266	390*	-	251	278	385*	-	241	270	351*	-	225	276	(54m)	-	210	244	(54m)	-
52	-	-	331	-	(46m)	245	340	-	204	247	354*	-	226	241	351*	-	212	259	316*	-	197	232	256	-
56	-	-	308	-	(50m)	296	-	-	-	227	309	-	192	210	320*	-	199	232	314*	-	185	219	256	-
60	-	-	(54m)	-	-	-	278	-	-	(54m)	273	-	172	191	282	-	181	210	286	-	174	207	251	-
64	-	-	-	256	-	-	(58m)	-	-	-	243	-	(58m)	(60m)	251	-	150	181	255	-	163	191	242	-
68	-	-	-	238	-	-	-	236	-	-	231	-	-	-	226	-	-	166	229	-	144	169	229	-
72	-	-	-	230	-	-	-	220	-	-	(66m)	217	-	-	215	-	-	(66m)	207	-	-	144	207	-
76	-	-	-	(70m)	-	-	-	206	-	-	-	203	-	-	(70m)	202	-	-	189	-	-	-	188	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-	-	189	-	-	174	188	-	-	172	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-	-	-	178	-	-	(78m)	177	-	-	164	175
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	168	-	-	-	167	-	-	(82m)	165
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	-	-	-	155
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-	-	-	147
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	139

	66m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	234	-	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	234	-	-	-	196	-	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	232	-	-	-	193	-	-	-	182	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	230	249	-	-	190	-	-	-	180	-	-	-	149	-	-	-	141	-	-	-	-	-	-	-
36	226	247	-	-	187	197	-	-	179	-	-	-	146	-	-	-	139	-	-	-	109	-	-	-
38	221	246	-	-	184	195	-	-	178	188	-	-	144	-	-	-	138	-	-	-	109	-	-	-
40	216	242	-	-	181	192	-	-	176	187	-	-	141	148	-	-	136	-	-	-	107	(46m)	-	-
44	205	234	-	-	175	187	-	-	171	184	-	-	136	144	-	-	132	140	-	-	104	112	-	-
48	194	224	-	-	169	182	-	-	164	181	-	-	131	139	-	-	129	137	-	-	102	111	-	-
52	183	213	(58m)	-	163	177	-	-	156	178	-	-	127	134	-	-	126	134	-	-	100	110	-	-
56	172	202	225	-	157	172	(62m)	-	149	173	(62m)	-	122	130	-	-	121	131	-	-	99	108	-	-
60	162	191	224	-	151	168	180	-	141	168	177	-	119	125	(66m)	-	116	127	-	-	95	107	-	-
64	152	180	219	-	144	164	179	-	133	162	177	-	115	121	129	-	111	125	(70m)	-	91	106	-	-
68	143	171	210	-	136	159	176	-	126	156	177	-	111	117	128	-	106	122	127	-	86	103	(74m)	-
72	132	153	199	-	128	152	173	-	119	150	177	-	106	114	126	-	101	120	127	-	82	100	101	-
76	122	133	187	-	120	142	169	-	112	142	176	-	101	110	123	-	96	117	126	-	78	96	101	-
80	(74m)	122	171	-	106	125	166	-	105	130	167	-	95	108	119	-	91	114	124	-	74	93	100	-
84	-	(78m)	157	-	-	107	155	-	97	115	153	-	90	105	116	-	85	109	122	-	70	90	94	-
88	-	-	140	163	-	-	143	-	91	100	140	-	84	103	114	-	80	103	120	-	66	86	91	-
92	-	-	130	153	-	-	131	152	(86m)	92	129	-	79	95	111	-	74	98	119	-	61	82	90	-
96	-	-	(90m)	145	-	-	123	143	-	(90m)	119	140	-	82	109	-	69	88	117	-	57	77	90	-
100	-	-	-	138	-	-	(94m)	136	-	-	107	132	-	-	107	109	66	76	108	-	53	73	89	-
104	-	-	-	130	-	-	-	128	-	-	99	124	-	-	101	108	(98m)	70	99	98	48	68	89	-
108	-	-	-	127	-	-	-	121	-	-	(102m)	117	-	-	95	108	-	(102m)	92	98	44	64	88	-
112	-	-	-	(106m)	-	-	-	114	-	-	-	110	-	-	(106m)	107	-	-	88	98	42	56	81	59
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	105	-	-	(110m)	98	(110m)	-	75	59
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	99	-	-	-	95	-	-	69	59
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(118m)	-	-	-	96	-	-	-	89	-	-	66	59
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122m)	-	-	-	84	-	-	(122m)	59
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.
* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	72m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	445*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	435*	-	-	-	396*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	433*	-	-	-	387*	-	-	-	344*	-	-	-	308*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	422* 481*	-	-	-	368*	-	-	-	338*	-	-	-	305*	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-
26	409* 481*	-	-	-	365* 425*	-	-	-	338*	-	-	-	297*	-	-	-	268	-	-	-	243	-	-	-
28	393* 469*	-	-	-	362* 425*	-	-	-	331* 376*	-	-	-	297*	-	-	-	262	-	-	-	238	-	-	-
30	377* 455*	-	-	-	350 415*	-	-	-	322* 376*	-	-	-	293* 334*	-	-	-	262 296*	-	-	-	233	-	-	-
32	362* 440*	-	-	-	337 404*	-	-	-	312* 368*	-	-	-	287 334*	-	-	-	259 296*	-	-	-	233 262*	-	-	-
34	348 425*	-	-	-	324 393*	-	-	-	301* 360*	-	-	-	279 328*	-	-	-	254 296*	-	-	-	230 262*	-	-	-
36	337 403*	-	-	-	311 380*	-	-	-	290 351*	-	-	-	270 322*	-	-	-	248 291*	-	-	-	226 262*	-	-	-
38	321 371* (42m)	-	-	-	299 368*	-	-	-	280 341*	-	-	-	262 314*	-	-	-	241 286	-	-	-	222 258	-	-	-
40	300 343 438*	-	-	-	289 353* (46m)	-	-	-	269 330*	-	-	-	253 306*	-	-	-	234 280	-	-	-	216 254	-	-	-
44	- 298 426*	-	-	-	269 306 397*	-	-	-	252 310* (50m)	-	-	-	235 289 (50m)	-	-	-	219 267	-	-	-	204 244	-	-	-
48	- - 386*	-	-	-	253 269 384*	-	-	-	236 281 360*	-	-	-	221 272 326*	-	-	-	205 252 (54m)	-	-	-	191 233	-	-	-
52	- - 349	-	-	-	(46m) 254 351*	-	-	-	207 250 348*	-	-	-	207 256 326*	-	-	-	192 238 296*	-	-	-	179 221 (58m)	-	-	-
56	- - 324	-	-	-	(50m) 311	-	-	-	- 210 319*	-	-	-	193 231 319*	-	-	-	180 224 295*	-	-	-	168 209 245	-	-	-
60	- - (54m) (66m)	-	-	-	- - 273	-	-	-	- - 285	-	-	-	175 197 293*	-	-	-	169 211 289	-	-	-	158 197 245	-	-	-
64	- - - 240	-	-	-	- - 257 (70m)	-	-	-	- - 253	-	-	-	(58m) 177 261	-	-	-	152 186 266	-	-	-	148 186 238	-	-	-
68	- - - 231	-	-	-	- - (62m) 221	-	-	-	- - 239 (74m)	-	-	-	- (62m) 234	-	-	-	- 155 238	-	-	-	138 172 229	-	-	-
72	- - - 216	-	-	-	- - - 213	-	-	-	- - (66m) 204	-	-	-	- - 212 (78m)	-	-	-	- - 215	-	-	-	132 148 215	-	-	-
76	- - - 209	-	-	-	- - - 200	-	-	-	- - - 197	-	-	-	- - 196 190	-	-	-	- - 195 (82m)	-	-	-	(70m) - 195	-	-	-
80	- - - (74m)	-	-	-	- - - 188	-	-	-	- - - 185	-	-	-	- - (74m) 184	-	-	-	- - 186 177	-	-	-	- - 178 (86m)	-	-	-
84	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 174	-	-	-	- - - 173	-	-	-	- - (78m) 172	-	-	-	- - 162 164	-	-	-
88	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 169	-	-	-	- - - 163	-	-	-	- - - 162	-	-	-	- - 149 160	-	-	-
92	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - (86m)	-	-	-	- - - 154	-	-	-	- - - 153	-	-	-	- - (86m) 151	-	-	-
96	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 145	-	-	-	- - - 142	-	-	-
100	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 135	-	-	-
102	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 132	-	-	-



72m																								
72m				78m				84m				90m				96m				108m(l)				
88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
214	-	-	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	-	-	-	188	-	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	-	-	-	185	-	-	-	168	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	233	-	-	182	-	-	-	167	-	-	-	143	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	
203	233	-	-	178	188	-	-	166	-	-	-	141	-	-	-	131	-	-	-	101	-	-	-	
200	233	-	-	175	188	-	-	165	178	-	-	139	-	-	-	129	(42m)	-	-	100	-	-	-	
197	229	-	-	173	186	-	-	164	178	-	-	136	143	-	-	128	135	-	-	99	(46m)	-	-	
187	222	-	-	168	181	-	-	157	174	-	-	132	140	-	-	125	134	-	-	96	106	-	-	
177	214	-	-	160	176	-	-	150	172	-	-	126	135	-	-	122	131	-	-	94	106	-	-	
166	204	(58m)	-	153	171	-	-	143	169	-	-	122	131	-	-	119	129	-	-	92	103	-	-	
156	193	216	-	145	167	(62m)	-	135	164	-	-	118	127	-	-	113	126	-	-	90	103	-	-	
147	183	215	-	138	163	174	-	128	157	(66m)	-	113	123	(66m)	-	108	123	-	-	86	101	-	-	
138	173	214	-	130	159	174	-	121	151	170	-	109	119	127	-	102	120	(70m)	-	82	99	-	-	
129	164	207	-	123	155	173	-	114	144	170	-	105	116	127	-	97	116	123	-	78	96	-	-	
120	154	199	-	115	147	170	-	107	137	170	-	99	112	125	-	91	113	123	-	74	93	(78m)	-	
116	136	188	-	108	139	167	-	100	130	170	-	93	109	122	-	86	109	123	-	70	89	97	-	
(74m)	126	177	-	100	127	164	-	94	122	170	-	87	104	119	-	81	105	121	-	66	85	97	-	
-	(78m)	163	(90m)	-	110	161	-	87	115	159	-	82	100	116	-	76	100	120	-	62	82	92	-	
-	-	149	153	-	-	148	-	83	102	145	-	76	96	113	-	70	94	119	-	57	78	88	-	
-	-	138	149	-	-	136	-	(86m)	95	134	-	70	92	111	-	65	89	117	-	53	74	86	-	
-	-	(90m)	140	-	-	130	138	-	(90m)	123	-	-	84	108	-	60	83	115	-	49	69	86	-	
-	-	-	133	-	-	(94m)	131	-	-	113	128	-	-	107	-	57	78	112	-	45	65	86	-	
-	-	-	126	-	-	-	124	-	-	-	105	106	-	105	106	(98m)	72	103	-	41	60	85	-	
-	-	-	120	-	-	-	117	-	-	-	(102m)	113	-	-	100	106	-	(102m)	95	90	37	56	85	(116m)
-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	107	-	-	(106m)	106	-	-	87	90	35	52	84	54
-	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	101	-	-	-	102	-	-	81	90	(110m)	49	78	54
-	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	-	95	-	-	-	96	-	-	(114m)	90	-	(114m)	72	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	86	-	-	65	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	81	-	-	60	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	77	-	-	(126m)	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	78m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	397*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	389*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	389*	-	-	-	339*	-	-	-	306*	-	-	-	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	378*	424*	-	-	338*	-	-	-	298*	-	-	-	266	-	-	-	243	-	-	-	-	-	-	-
26	366*	421*	-	-	332*	376*	-	-	294*	-	-	-	264	-	-	-	239	-	-	-	213	-	-	-
28	352*	419*	-	-	325*	374*	-	-	291*	333*	-	-	258	-	-	-	236	-	-	-	211	-	-	-
30	339	407*	-	-	314*	372*	-	-	287	331*	-	-	253	285	-	-	230	-	-	-	208	-	-	-
32	325	395*	-	-	303*	363*	-	-	279	329*	-	-	253	284	-	-	227	265*	-	-	204	-	-	-
34	313	382*	-	-	292*	353*	-	-	270	322*	-	-	250	282	-	-	226	264*	-	-	200	235	-	-
36	304	369*	-	-	280	342*	-	-	260	314*	-	-	243	275	-	-	224	263*	-	-	199	234	-	-
38	294	356*	-	-	270	331*	-	-	251	306*	-	-	235	273	-	-	218	258	-	-	199	233	-	-
40	284	343	(46m)	-	262	321*	(46m)	-	242	297*	-	-	227	273	-	-	211	253	-	-	194	229	-	-
44	-	302	399*	-	246	300*	362*	-	226	279	(50m)	-	211	259	-	-	198	241	-	-	183	220	-	-
48	-	-	381*	-	237	272	362*	-	212	261	331*	-	198	245	(54m)	-	185	229	(54m)	-	172	210	-	-
52	-	-	347	-	(46m)	256	345*	-	198	245	329*	-	186	230	300*	-	174	216	269*	-	161	199	(58m)	-
56	-	-	318	-	-	(50m)	317*	-	-	213	315*	-	174	217	300*	-	163	203	269*	-	151	189	232	-
60	-	-	297	-	-	-	286	-	-	-	290	-	168	198	289	-	153	192	268*	-	142	178	231	-
64	-	-	(58m)	(70m)	-	-	268	-	-	-	264	-	(58m)	179	267	-	142	180	262*	-	133	168	228	-
68	-	-	-	217	-	-	(62m)	(74m)	-	-	236	-	-	(62m)	243	-	-	156	247	-	124	159	221	-
72	-	-	-	210	-	-	-	201	-	-	222	(78m)	-	-	219	-	-	-	223	-	119	149	212	-
76	-	-	-	196	-	-	-	194	-	-	(70m)	185	-	-	207	(82m)	-	-	202	-	(70m)	136	202	-
80	-	-	-	-	-	-	-	182	-	-	-	179	-	-	(74m)	173	-	-	181	(86m)	-	(74m)	184	-
84	-	-	-	-	-	-	-	177	-	-	-	169	-	-	-	168	-	-	165	162	-	-	168	(90m)
88	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	159	-	-	-	158	-	-	(82m)	157	-	-	157	150
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	-	148	-	-	(86m)	146
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	-	-	140	-	-	-	138
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	133	-	-	-	131
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121



	78m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	188	-	-	-	169	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	186	-	-	-	167	-	-	-	151	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	182	-	-	-	164	-	-	-	149	-	-	-	134	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-
36	179	210	-	-	161	-	-	-	147	-	-	-	132	-	-	-	120	-	-	-	91	-	-	-
38	178	210	-	-	160	178	-	-	144	164	-	-	129	-	-	-	119	-	-	-	90	-	-	-
40	178	209	-	-	159	176	-	-	143	164	-	-	127	136	-	-	118	-	-	-	89	(46m)	-	-
44	170	202	-	-	155	172	-	-	141	163	-	-	124	134	-	-	116	126	-	-	88	97	-	-
48	160	194	-	-	147	167	-	-	137	161	-	-	121	130	-	-	111	124	-	-	87	97	-	-
52	151	185	-	-	139	163	-	-	130	156	-	-	116	126	-	-	106	121	-	-	84	97	-	-
56	141	176	(62m)	-	131	157	(62m)	-	123	150	-	-	110	122	-	-	101	119	-	-	81	95	-	-
60	133	167	203	-	123	151	166	-	116	144	(66m)	-	105	119	(70m)	-	96	118	-	-	77	93	-	-
64	125	158	203	-	116	145	166	-	109	137	160	-	99	116	122	-	91	113	-	-	73	90	-	-
68	117	149	198	-	109	139	166	-	103	131	160	-	93	113	122	-	86	103	(74m)	-	69	86	-	-
72	109	140	192	-	102	132	165	-	96	124	160	-	88	110	122	-	80	103	117	-	65	83	(78m)	-
76	101	132	184	-	96	125	162	-	90	118	160	-	82	106	120	-	75	99	117	-	61	79	92	-
80	-	115	175	-	89	118	160	-	84	111	160	-	77	101	117	-	71	94	117	-	57	76	91	-
84	-	-	166	-	-	110	158	-	78	104	160	-	72	95	114	-	66	89	116	-	53	72	89	-
88	-	-	154	(94m)	-	-	156	-	75	98	154	-	66	90	112	-	61	83	115	-	49	69	81	-
92	-	-	144	140	-	-	143	(98m)	(86m)	94	142	-	61	84	110	-	56	78	114	-	45	64	81	-
96	-	-	(90m)	136	-	-	126	130	-	(90m)	130	(102m)	-	78	107	-	51	73	113	-	41	60	81	-
100	-	-	-	129	-	-	117	127	-	-	116	119	-	-	106	(106m)	49	68	111	-	37	56	80	-
104	-	-	-	122	-	-	(98m)	120	-	-	109	116	-	-	105	101	(98m)	65	109	(110m)	34	52	80	-
108	-	-	-	116	-	-	-	113	-	-	(102m)	109	-	-	97	101	-	(102m)	101	82	30	48	80	-
112	-	-	-	109	-	-	-	107	-	-	-	103	-	-	90	101	-	-	90	82	28	44	80	(118m)
116	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	97	-	-	(110m)	98	-	-	84	82	(110m)	42	79	49
120	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	91	-	-	-	92	-	-	(114m)	82	-	(114m)	75	49
124	-	-	-	-	-	-	-	(118m)	-	-	-	86	-	-	-	87	-	-	-	82	-	-	67	49
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	78	-	-	63	49
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	(126m)	49
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	49
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134m)	-	-	-	49
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49

Values in brackets below




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%



84m

	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	360*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	349*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	344*	-	-	-	307*	-	-	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	341* 386*	-	-	-	298*	-	-	-	272	-	-	-	246	-	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-
26	333* 384*	-	-	-	297* 343*	-	-	-	265	-	-	-	242	-	-	-	215	-	-	-	190	-	-	-
28	321* 381*	-	-	-	296* 341*	-	-	-	261 305*	-	-	-	237	-	-	-	214	-	-	-	189	-	-	-
30	309* 372*	-	-	-	286 339*	-	-	-	261 304*	-	-	-	230 273*	-	-	-	210	-	-	-	189	-	-	-
32	297* 361*	-	-	-	276 330*	-	-	-	255 302*	-	-	-	227 272*	-	-	-	204 243	-	-	-	186	-	-	-
34	286 349*	-	-	-	266 322*	-	-	-	247 295*	-	-	-	223 271*	-	-	-	200 242	-	-	-	181 216	-	-	-
36	277 338*	-	-	-	255 312*	-	-	-	238 288	-	-	-	217 265*	-	-	-	200 241	-	-	-	176 215	-	-	-
40	258 315* (46m)	-	-	-	239 293*	-	-	-	221 272	-	-	-	205 253	-	-	-	189 231	-	-	-	172 210	-	-	-
44	- 295* 374*	-	-	-	224 274 (50m)	-	-	-	207 256 (50m)	-	-	-	193 239	-	-	-	178 221	-	-	-	163 202	-	-	-
48	- - 374*	-	-	-	217 257 339*	-	-	-	194 240 307*	-	-	-	181 226 (54m)	-	-	-	168 209	-	-	-	155 193	-	-	-
52	- - 341*	-	-	-	(46m) 249 336*	-	-	-	182 226 307*	-	-	-	170 212 278*	-	-	-	158 198 (58m)	-	-	-	146 183 (58m)	-	-	-
56	- - 314*	-	-	-	- (50m) 311*	-	-	-	- 211 302*	-	-	-	159 200 277*	-	-	-	148 186 251	-	-	-	137 173 219	-	-	-
60	- - 301*	-	-	-	- - 287	-	-	-	- - 285	-	-	-	153 188 272*	-	-	-	138 175 251	-	-	-	129 163 218	-	-	-
64	- - (58m)	-	-	-	- - 264	-	-	-	- - 263	-	-	-	(58m) 182 263*	-	-	-	129 165 246	-	-	-	121 154 218	-	-	-
68	- - -	-	-	-	- - 249	-	-	-	- - 244	-	-	-	- (62m) 244	-	-	-	- 155 239	-	-	-	112 145 213	-	-	-
72	- - - 203	-	-	-	- - (66m)	-	-	-	- - 232	-	-	-	- - 227	-	-	-	- - 227	-	-	-	108 136 207	-	-	-
76	- - - 190	-	-	-	- - - 188	-	-	-	- - (70m)	-	-	-	- - 216	-	-	-	- - 209	-	-	-	(70m) 131 199	-	-	-
80	- - - 178	-	-	-	- - - 176	-	-	-	- - - 173	-	-	-	- - (74m)	-	-	-	- - 190	-	-	-	- (74m) 190	-	-	-
84	- - - -	-	-	-	- - - 165	-	-	-	- - - 163	-	-	-	- - - 162	-	-	-	- - 177	-	-	-	- - 173	-	-	-
88	- - - -	-	-	-	- - - 161	-	-	-	- - - 153	-	-	-	- - - 152	-	-	-	- - (82m) 151	-	-	-	- - 166	-	-	-
92	- - - -	-	-	-	- - - (86m)	-	-	-	- - - 144	-	-	-	- - - 144	-	-	-	- - - 143	-	-	-	- - (86m) 141	-	-	-
96	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 135	-	-	-	- - - 135	-	-	-	- - - 133	-	-	-
100	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - 132	-	-	-	- - - 128	-	-	-	- - - 125	-	-	-
104	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - (98m)	-	-	-	- - - 125	-	-	-	- - - 118	-	-	-
108	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - -	-	-	-	- - - (102m)	-	-	-	- - - 112	-	-	-



84m

	72m				78m				84m				90m				96m				108m(l)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	170	-	-	-	152	-	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	169	-	-	-	152	-	-	-	131	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	166	-	-	-	151	-	-	-	131	-	-	-	122	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
36	162	193	-	-	149	-	-	-	131	-	-	-	120	-	-	-	108	-	-	-	83	-	-	-
38	158	192	-	-	145	168	-	-	130	-	-	-	118 (42m)	-	-	-	106	-	-	-	82	-	-	-
40	157	192	-	-	142	167	-	-	128	153	-	-	116	130	-	-	104	-	-	-	81	-	-	-
44	152	186	-	-	140	162	-	-	123	152	-	-	113	128	-	-	104	117	-	-	78	-	-	-
48	144	178	-	-	133	159	-	-	118	148	-	-	112	125	-	-	100	116	-	-	76	90	-	-
52	136	170	-	-	127	156	-	-	113	143	-	-	107	121	-	-	97	115	-	-	74	89	-	-
56	128	161 (62m)	-	-	120	149	-	-	108	138	-	-	101	118	-	-	92	112	-	-	72	87	-	-
60	120	153	192	-	113	142 (66m)	-	-	103	131	-	-	95	114	-	-	87	108	-	-	69	85	-	-
64	113	144	192	-	107	135	159	-	98	125 (70m)	-	-	90	110 (70m)	-	-	82	103	-	-	65	82	-	-
68	106	136	191	-	100	129	159	-	92	119	152	-	84	106	118	-	77	99 (74m)	-	-	61	79	-	-
72	98	128	187	-	94	122	159	-	86	113	152	-	79	101	118	-	72	94	112	-	57	75 (78m)	-	-
76	91	120	181	-	87	115	157	-	81	107	152	-	74	97	117	-	67	89	112	-	53	72	86	-
80	-	113	174	-	81	108	155	-	75	101	152	-	69	92	115	-	62	85	112	-	49	68	86	-
84	-	-	166	-	78	102	154	-	69	94	152	-	64	87	113	-	58	80	112	-	46	64	84	-
88	-	-	159	-	(82m)	98	152	-	66	88	152	-	59	81	111	-	53	75	111	-	42	61	79	-
92	-	-	142	-	-	(86m)	148	-	(86m)	82	146	-	54	76	108	-	49	70	110	-	38	57	75	-
96	-	-	132	131	-	-	132 (102m)	-	-	-	135	-	-	70	106	-	44	65	109	-	35	53	75	-
100	-	-	(94m)	123	-	-	124	118	-	-	122 (106m)	-	-	68	104	-	42	60	108	-	31	49	75	-
104	-	-	-	117	-	-	(98m)	114	-	-	108	107	-	(98m)	103 (110m)	(98m)	58	108	-	-	27	45	75	-
108	-	-	-	110	-	-	-	108	-	-	100	104	-	-	102	93	-	(102m)	104 (114m)	-	24	41	75	-
112	-	-	-	104	-	-	-	102	-	-	(106m)	97	-	-	96	93	-	-	94	75	22	37	75	-
116	-	-	-	101	-	-	-	96	-	-	-	92	-	-	(110m)	93	-	-	83	75	(110m)	35	75	(122m)
120	-	-	-	(114m)	-	-	-	90	-	-	-	86	-	-	-	87	-	-	77	75	-	(114m)	75	44
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	82	-	-	(118m)	75	-	-	70	44
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	77	-	-	-	73	-	-	66	44
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	73	-	-	-	69	-	-	(126m)	44
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	44
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)	-	-	-	44
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



DIN
ISO

75%



90m

	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	320*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	311*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	301*	-	-	-	273	-	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	296*	-	-	-	266	-	-	-	242	-	-	-	217	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-
26	293*	339*	-	-	260	302*	-	-	236	-	-	-	216	-	-	-	191	-	-	-	166	-	-	-
28	284	339*	-	-	260	302*	-	-	229	269*	-	-	211	-	-	-	191	-	-	-	166	-	-	-
30	275	331*	-	-	252	302*	-	-	229	269*	-	-	205	238	-	-	187	-	-	-	166	-	-	-
32	266	322*	-	-	244	295*	-	-	225	269*	-	-	202	238	-	-	182	215	-	-	164	-	-	-
34	257	312*	-	-	236	287	-	-	218	264*	-	-	200	238	-	-	177	215	-	-	160	192	-	-
36	248	302*	-	-	228	279	-	-	211	257	-	-	194	236	-	-	176	215	-	-	157	192	-	-
40	232	283	(46m)	-	214	262	-	-	198	244	-	-	184	226	-	-	167	207	-	-	149	188	-	-
44	-	266	338*	-	200	246	(50m)	-	185	229	-	-	173	215	-	-	158	198	-	-	142	181	-	-
48	-	258	338*	-	193	231	306*	-	174	215	(54m)	-	163	202	(54m)	-	150	187	-	-	136	173	-	-
52	-	(46m)	331*	-	(46m)	217	305*	-	162	204	276*	-	153	190	250	-	141	177	(58m)	-	130	164	-	-
56	-	-	308*	-	-	-	299*	-	-	193	276*	-	143	180	249	-	132	167	225	-	123	155	(62m)	-
60	-	-	296*	-	-	-	282	-	-	-	269*	-	138	171	249	-	124	158	225	-	115	146	201	-
64	-	-	(58m)	-	-	-	261	-	-	-	259*	-	(58m)	166	244	-	115	149	223	-	108	138	201	-
68	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-	240	-	-	(62m)	236	-	-	141	219	-	100	130	200	-
72	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	232	-	-	-	223	-	-	-	214	-	97	122	196	-
76	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	209	-	-	-	208	-	(70m)	118	190	-
80	-	-	-	172	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	199	-	-	-	195	-	-	(74m)	185	-
84	-	-	-	167	-	-	-	160	-	-	-	157	-	-	(78m)	-	-	-	187	-	-	-	178	-
88	-	-	-	(82m)	-	-	-	150	-	-	-	147	-	-	-	147	-	-	(82m)	-	-	-	163	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	-	-	-	138	-	-	-	138	-	-	151	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-	-	129	-	-	-	130	-	-	(90m)	127
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(94m)	-	-	-	122	-	-	-	122	-	-	-	120
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	113
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	-	106
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(106m)	-	-	-	100



90m

	72m				78m				84m				90m				96m				108m(l)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	151	-	-	-	133	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	151	-	-	-	133	-	-	-	119	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	149	-	-	-	133 (38m)	-	-	-	119	-	-	-	106	-	-	-	98	-	-	-	(38m)	-	-	-
36	145	172	-	-	132	154	-	-	119	-	-	-	105	-	-	-	96	-	-	-	74	-	-	-
40	138	172	-	-	126	153	-	-	115	137	-	-	103	-	-	-	92	-	-	-	74	-	-	-
44	134	166	-	-	121	151	-	-	109	137	-	-	98	118	-	-	89	107	-	-	72	-	-	-
48	127	160	-	-	116	147	-	-	105	133	-	-	97	117	-	-	89	106	-	-	70	80	-	-
52	120	152	-	-	111	141	-	-	100	128	-	-	93	114	-	-	88	103	-	-	67	80	-	-
56	114	144	-	-	105	135	-	-	96	123	-	-	88	111	-	-	83	100	-	-	63	77	-	-
60	107	137 (66m)	-	-	100	128 (66m)	-	-	91	117	-	-	83	106	-	-	78	96	-	-	60	75	-	-
64	101	129	179	-	95	121	150	-	86	112 (70m)	-	-	78	101	-	-	73	92	-	-	56	72	-	-
68	94	122	179	-	89	115	150	-	81	106	141	-	74	96 (74m)	-	-	68	87 (74m)	-	-	52	69	-	-
72	87	115	176	-	83	109	150	-	76	100	141	-	69	91	112	-	62	83	105	-	49	66	-	-
76	81	108	172	-	77	103	149	-	71	95	141	-	64	86	112	-	58	79	105	-	45	62 (82m)	-	-
80	-	101	167	-	71	97	148	-	65	89	141	-	60	81	111	-	54	74	105	-	41	59	80	-
84	-	-	162	-	68	90	147	-	60	83	140	-	55	76	109	-	49	70	105	-	38	56	79	-
88	-	-	156	-	(82m)	87	145	-	55	78	139	-	51	71	107	-	45	65	105	-	35	52	78	-
92	-	-	150	-	-	(86m)	144	-	-	72	138	-	46	66	106	-	41	61	105	-	31	49	69	-
96	-	-	140	-	-	-	139	-	-	-	136	-	-	62	104	-	37	56	104	-	28	45	69	-
100	-	-	(94m)	118	-	-	122	-	-	-	127	-	-	-	102	-	35	52	104	-	24	41	69	-
104	-	-	-	111	-	-	113	109	-	-	113	-	-	-	101	-	(98m)	47	103	-	21	38	69	-
108	-	-	-	105	-	-	(102m)	102	-	-	106	98	-	-	100	-	-	-	101	-	18	34	69	-
112	-	-	-	99	-	-	-	96	-	-	(106m)	92	-	-	94	85	-	-	98	-	16	30	69	-
116	-	-	-	93	-	-	-	90	-	-	-	86	-	-	87	85	-	-	87	68	(110m)	28	69	-
120	-	-	-	90	-	-	-	85	-	-	-	81	-	-	(114m)	82	-	-	82	68	-	(114m)	68	-
124	-	-	-	(118m)	-	-	-	81	-	-	-	76	-	-	-	77	-	-	(118m)	68	-	-	67	38
128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-	68	-	-	65	38
132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	68	-	-	-	64	-	-	61	38
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(130m)	-	-	-	66	-	-	-	60	-	-	(130m)	38
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(134m)	-	-	-	56	-	-	-	38
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	96m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	278	-	-	-	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	278	-	-	-	245	-	-	-	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	276	-	-	-	245	-	-	-	218	-	-	-	194	-	-	-	172	-	-	-	-	-	-	-
26	270	308	-	-	243	-	-	-	218	-	-	-	194	-	-	-	172	-	-	-	152	-	-	-
28	261	308	-	-	240	274	-	-	217	-	-	-	194	-	-	-	172	-	-	-	152	-	-	-
30	252	301	-	-	232	274	-	-	213	245	-	-	193	-	-	-	172 (34m)	-	-	-	152 (34m)	-	-	-
32	243	293	-	-	224	268	-	-	208	245	-	-	190	221	-	-	171	197	-	-	152	175	-	-
36	227	276	-	-	209	254	-	-	194	234	-	-	181	216	-	-	166	197	-	-	149	175	-	-
40	212	258	-	-	195	239	-	-	181	222	-	-	170	207	-	-	156	189	-	-	144	172	-	-
44	-	246 (50m)	-	-	183	225 (50m)	-	-	169	209	-	-	158	196	-	-	147	180	-	-	135	165	-	-
48	-	240 307*	-	-	176	213 277*	-	-	158	197 (54m)	-	-	148	185	-	-	137	171	-	-	127	157	-	-
52	-	(46m) 307	-	-	(46m) 202	277	-	-	148	185 250	-	-	139	174 (58m)	-	-	128	161	-	-	118	149	-	-
56	-	-	297	-	-	-	276	-	-	174 250	-	-	130	165 227	-	-	120	152 (62m)	-	-	111	141 (62m)	-	-
60	-	-	279	-	-	-	267	-	-	169 248	-	-	125	156 226	-	-	112	144 204	-	-	104	133 183	-	-
64	-	-	268	-	-	-	256	-	-	(58m) 241	-	-	(58m) 147	224	-	-	104	136 204	-	-	97	126 183	-	-
68	-	-	(62m)	-	-	-	247	-	-	-	234	-	-	-	218	-	-	128 201	-	-	90	118 183	-	-
72	-	-	-	-	-	-	(66m)	-	-	-	219	-	-	-	213	-	-	124 197	-	-	87	111 181	-	-
76	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	211	-	-	-	205	-	-	(70m) 192	-	-	(70m) 108	178	-	-
80	-	-	-	-	-	-	157	-	-	(74m) (86m)	-	-	-	-	197	-	-	-	187	-	-	(74m) 174	-	-
84	-	-	-	-	-	-	151	-	-	-	144	-	-	(78m) (90m)	-	-	-	180	-	-	-	170	-	-
88	-	-	-	-	-	-	142	-	-	-	139	-	-	-	134	-	-	-	171 (94m)	-	-	165	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	130	-	-	-	130	-	-	(86m) 127	-	-	-	161 (98m)	-	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-	122	-	-	-	123	-	-	(90m) 117	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-	114	-	-	-	116	-	-	-	113	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(98m)	-	-	-	108	-	-	-	109	-	-	-	106	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	100	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-

	96m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	134	-	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34m)	-	-	-	-	-	-	-
32	134	-	-	-	119 (38m)	-	-	-	107	-	-	-	96	-	-	-	91	-	-	-	(38m)	-	-	-
36	134	157	-	-	119	141	-	-	107	-	-	-	96 (42m)	-	-	-	91	-	-	-	38	-	-	-
40	131	157	-	-	118	141	-	-	107	125	-	-	96	110	-	-	88	-	-	-	68	-	-	-
44	125	152	-	-	117	139	-	-	104	125	-	-	94	110	-	-	85	96	-	-	65	-	-	-
48	118	145	-	-	110	134	-	-	100	121	-	-	90	108	-	-	81	96	-	-	62	72	-	-
52	111	139	-	-	104	129	-	-	94	117	-	-	85	105	-	-	77	94	-	-	59	72	-	-
56	103	132	-	-	97	123	-	-	89	112	-	-	80	101	-	-	72	90	-	-	56	70	-	-
60	97	124 (66m)	-	-	91	117	-	-	83	107	-	-	75	96	-	-	68	87	-	-	53	67	-	-
64	90	117	165	-	85	110 (70m)	-	-	77	101 (70m)	-	-	70	92	-	-	63	83	-	-	49	65	-	-
68	84	111	164	-	80	104	142	-	72	96	130	-	66	87 (74m)	-	-	59	79	-	-	46	62	-	-
72	78	104	164	-	74	98	142	-	67	90	130	-	61	82	107	-	55	75 (78m)	-	-	42	59	-	-
76	72	98	162	-	69	93	142	-	63	85	130	-	57	77	107	-	50	70	99	-	38	55 (82m)	-	-
80	-	91	159	-	63	87	141	-	58	80	127	-	52	73	106	-	47	66	99	-	35	52	75	-
84	-	-	155	-	61	82	139	-	53	75	127	-	48	68	105	-	43	62	99	-	32	49	74	-
88	-	-	150	-	(82m) 79	138	-	-	48	70	126	-	44	64	104	-	39	58	98	-	28	45	73	-
92	-	-	145	-	-	(86m) 136	-	-	-	64	124	-	40	59	103	-	35	54	97	-	25	42	67	-
96	-	-	138 (102m)	-	-	-	133	-	-	-	123	-	37	55	101	-	31	49	96	-	22	38	64	-
100	-	-	127	108	-	-	129	-	-	-	121	-	(94m) 52	100	-	-	29	45	96	-	19	35	63	-
104	-	-	(98m) 105	-	-	-	120	-	-	-	118	-	-	(98m) 98	-	-	(98m) 41	95	-	-	16	31	63	-
108	-	-	-	98	-	-	(102m) 96	-	-	-	111	-	-	-	98	-	-	-	93	-	12	28	63	-
112	-	-	-	92	-	-	-	90	-	-	(106m) 85	-	-	-	97	-	-	-	91	-	11	25	63	-
116	-	-	-	87	-	-	-	84	-	-	-	80	-	-	93	77	-	-	89	-	(110m) 21	63	-	-
120	-	-	-	82	-	-	-	79	-	-	-	75	-	-	(114m) 76	-	-	-	86	62	-	-	62	-
124	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	70	-	-	-	71	-	-	(118m) 62	-	-	-	60	-
128	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	66	-	-	-	67	-	-	-	62	-	-	60	34
132	-	-	-	-	-	-	(126m)	-	-	-	-	62	-	-	-	62	-	-	-	58	-	-	60	34
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	55	-	-	(130m) 34	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	51	-	-	-	34
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)	-	-	-	-	48	-	-	-	34
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benod




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable


Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	102m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	243	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	243 (26m)	-	-	-	215	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	(26m)	-	-	-	(26m)	-	-	-
24	243 271	-	-	-	215	-	-	-	192 (30m)	-	-	-	168	-	-	-	151	-	-	-	135	-	-	-
28	233 269	-	-	-	213 241	-	-	-	191 216	-	-	-	168	-	-	-	151 (34m)	-	-	-	135	-	-	-
32	217 261	-	-	-	200 238	-	-	-	185 215	-	-	-	168 195	-	-	-	150 173	-	-	-	135	-	-	-
36	204 246	-	-	-	186 226	-	-	-	173 209	-	-	-	161 193	-	-	-	147 172	-	-	-	133 154	-	-	-
40	192 231	-	-	-	174 214	-	-	-	161 198	-	-	-	151 184	-	-	-	139 168	-	-	-	127 153	-	-	-
44	186 218 (50m)	-	-	-	164 201	-	-	-	151 187	-	-	-	141 175	-	-	-	130 160	-	-	-	120 147	-	-	-
48	(42m) 212 272*	-	-	-	158 189 (54m)	-	-	-	142 176 (54m)	-	-	-	132 165	-	-	-	121 152	-	-	-	112 140	-	-	-
52	- (46m) 271	-	-	-	(46m) 178 246	-	-	-	132 166 221	-	-	-	124 155 (58m)	-	-	-	114 144	-	-	-	105 133	-	-	-
56	- - 266	-	-	-	- - 246	-	-	-	- 156 221	-	-	-	116 147 200	-	-	-	107 135 (62m)	-	-	-	98 125	-	-	-
60	- - 257	-	-	-	- - 239	-	-	-	- 151 220	-	-	-	112 138 200	-	-	-	100 127 180	-	-	-	92 118 (66m)	-	-	-
64	- - 253	-	-	-	- - 232	-	-	-	- (58m) 215	-	-	-	(58m) 130 199	-	-	-	93 120 179	-	-	-	86 111 161	-	-	-
68	- - (62m)	-	-	-	- - 225	-	-	-	- - 209	-	-	-	- - 195	-	-	-	- 113 178	-	-	-	80 105 161	-	-	-
72	- - -	-	-	-	- - 220	-	-	-	- - 203	-	-	-	- - 190	-	-	-	- 109 174	-	-	-	77 99 160	-	-	-
76	- - -	-	-	-	- - (70m)	-	-	-	- - 200	-	-	-	- - 185	-	-	-	- (70m) 170	-	-	-	(70m) 92 157	-	-	-
80	- - -	-	-	-	- - - (86m)	-	-	-	- - (74m)	-	-	-	- - 180	-	-	-	- - 166	-	-	-	- - 154	-	-	-
84	- - -	-	-	-	- - - 138	-	-	-	- - (90m)	-	-	-	- - 177	-	-	-	- - 160	-	-	-	- - 151	-	-	-
88	- - -	-	-	-	- - - 134	-	-	-	- - - 127	-	-	-	- - (82m) (94m)	-	-	-	- - 158	-	-	-	- - 146	-	-	-
92	- - -	-	-	-	- - - 125	-	-	-	- - - 123	-	-	-	- - - 118	-	-	-	- - (86m) (98m)	-	-	-	- - 142	-	-	-
96	- - -	-	-	-	- - - 121	-	-	-	- - - 115	-	-	-	- - - 115	-	-	-	- - - 112	-	-	-	- - 140 (102m)	-	-	-
100	- - -	-	-	-	- - - (94m)	-	-	-	- - - 108	-	-	-	- - - 107	-	-	-	- - - 109	-	-	-	- - (94m) 102	-	-	-
104	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - - 101	-	-	-	- - - 102	-	-	-	- - - 99	-	-	-
108	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - - 98	-	-	-	- - - 96	-	-	-	- - - 93	-	-	-
112	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - - (106m)	-	-	-	- - - 90	-	-	-	- - - 87	-	-	-
116	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - - 82	-	-	-
118	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - -	-	-	-	- - - 80	-	-	-

	102m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(l)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	120	-	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	120	(38m)	-	-	107	-	-	-	94	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	(38m)	-	-	-
36	119	138	-	-	103	-	-	-	94	-	-	-	83	(42m)	-	-	75	(34m)	-	-	58	-	-	-
40	116	138	-	-	101	124	-	-	94	110	-	-	83	96	-	-	75	75	-	-	58	-	-	-
44	111	135	-	-	101	123	-	-	92	109	-	-	82	96	-	-	74	84	-	-	56	-	-	-
48	104	129	-	-	96	119	-	-	88	107	-	-	79	96	-	-	70	84	-	-	53	60	-	-
52	98	123	-	-	90	114	-	-	83	103	-	-	75	93	-	-	66	82	-	-	50	59	-	-
56	91	117	-	-	85	109	-	-	78	99	-	-	70	89	-	-	62	79	-	-	47	59	-	-
60	85	110	(66m)	-	80	103	-	-	73	94	-	-	65	85	-	-	58	76	-	-	44	58	-	-
64	80	104	145	-	75	98	(70m)	-	67	89	-	-	61	81	-	-	54	72	-	-	41	56	-	-
68	74	98	145	-	70	92	129	-	63	84	(74m)	-	56	76	(74m)	-	50	68	-	-	38	53	-	-
72	69	92	145	-	65	87	129	-	58	79	116	-	52	72	97	-	46	64	(78m)	-	34	50	-	-
76	63	86	144	-	60	82	129	-	54	74	116	-	48	67	97	-	42	61	90	-	31	47	-	-
80	-	81	141	-	55	77	128	-	50	70	116	-	44	63	97	-	39	57	90	-	28	44	(86m)	-
84	-	78	138	-	53	72	126	-	45	65	115	-	41	59	97	-	35	53	90	-	25	40	67	-
88	-	(82m)	135	-	(82m)	67	124	-	41	60	113	-	37	55	97	-	32	49	90	-	22	37	67	-
92	-	-	132	-	-	-	122	-	-	56	112	-	33	51	96	-	28	45	90	-	19	34	67	-
96	-	-	129	-	-	-	120	-	-	-	110	-	31	47	95	-	25	41	89	-	16	31	67	-
100	-	-	128	(106m)	-	-	117	-	-	-	108	-	(94m)	45	94	-	21	38	87	-	13	28	59	-
104	-	-	(98m)	95	-	-	116	(110m)	-	-	105	-	-	(98m)	93	-	-	34	85	-	10	25	57	-
108	-	-	-	92	-	-	(102m)	86	-	-	103	(114m)	-	-	92	-	-	-	83	-	-	22	57	-
112	-	-	-	86	-	-	-	83	-	-	101	76	-	-	90	(118m)	-	-	81	-	-	18	57	-
116	-	-	-	81	-	-	-	78	-	-	(110m)	74	-	-	89	68	-	-	79	(122m)	-	15	57	-
120	-	-	-	76	-	-	-	73	-	-	-	69	-	-	(114m)	68	-	-	77	54	-	-	55	-
124	-	-	-	71	-	-	-	69	-	-	-	64	-	-	-	65	-	-	75	54	-	-	53	(130m)
128	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	60	-	-	-	61	-	-	(122m)	54	-	-	52	29
132	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-	53	-	-	52	29
136	-	-	-	-	-	-	-	(130m)	-	-	-	53	-	-	-	53	-	-	-	49	-	-	52	29
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	46	-	-	(134m)	29
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	29
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	29
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(146m)	-	-	-	29
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of luffing fly jib
Portées de la volée variable

Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Werkbereik van de beweegbare hulpgiel



SWSL



	108m																							
	36m				42m				48m				54m				60m				66m			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	214	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	214	-	-	-	191	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	213	-	-	-	190	-	-	-	171	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	206	245	-	-	188	-	-	-	169 (30m)	-	-	-	151	-	-	-	138	-	-	-	119	-	-	-
28	198	244	-	-	182	218	-	-	167	196	-	-	150	-	-	-	138 (34m)	-	-	-	119	-	-	-
32	192	237	-	-	170	216	-	-	157	195	-	-	146	177	-	-	133	157	-	-	118	-	-	-
36	185	224	-	-	165	206	-	-	148	189	-	-	137	175	-	-	125	156	-	-	114	140	-	-
40	173	211	-	-	159	194	-	-	144	180	-	-	129	167	-	-	119	152	-	-	107	138	-	-
44	167	200 (50m)	-	-	150	183	-	-	137	170	-	-	125	159	-	-	113	145	-	-	101	133	-	-
48	(42m)	-	243	-	141	173 (54m)	-	-	129	160	-	-	120	150	-	-	108	138	-	-	97	127	-	-
52	-	-	242	-	-	163	218	-	120	151 (58m)	-	-	113	141	-	-	103	130	-	-	93	120	-	-
56	-	-	241	-	-	-	218	-	-	144	197	-	105	134 (62m)	-	-	96	123 (62m)	-	-	88	113	-	-
60	-	-	234	-	-	-	216	-	-	140	196	-	102	127	179	-	90	116	160	-	82	107 (66m)	-	-
64	-	-	226	-	-	-	210	-	-	(58m)	194	-	(58m)	120	179	-	84	109	160	-	77	100	144	-
68	-	-	223	-	-	-	203	-	-	-	189	-	-	-	175	-	-	103	160	-	71	95	144	-
72	-	-	(66m)	-	-	-	200	-	-	-	183	-	-	-	171	-	-	100	157	-	69	89	143	-
76	-	-	-	-	-	-	(70m)	-	-	-	178	-	-	-	167	-	-	(70m)	153	-	(70m)	83	141	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-	-	-	162	-	-	-	150	-	-	-	138	-
84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(78m)	-	-	-	160	-	-	-	146	-	-	-	135	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(82m)	-	-	-	144	-	-	-	132	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	(86m)	-	-	-	128	-
96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	127	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	99	-	-	-	101	-	-	(94m)	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	93	-	-	-	94	-	-	91	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-	88	-	-	86	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	83	-	-	80	-
116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(110m)	-	-	-	-	80	-	-	75	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(114m)	-	-	-	71	-

	108m																							
	72m				78m				84m				90m				96m				108m(!)			
	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°	88°	85°	75°	60°
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
28	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38m)	-	-	-
32	107 (38m)	-	-	-	97	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38m)	-	-	-
36	104	125	-	-	97	-	-	-	85 (42m)	-	-	-	74	-	-	-	65	-	-	-	49	-	-	-
40	99	125	-	-	91	113	-	-	82	99	-	-	73	-	-	-	64 (46m)	-	-	-	47	-	-	-
44	92	122	-	-	86	112	-	-	77	99	-	-	69	87	-	-	61	75	-	-	46	-	-	-
48	88	117	-	-	81	108	-	-	72	97	-	-	65	86	-	-	57	75	-	-	46	55	-	-
52	84	111	-	-	77	103	-	-	69	93	-	-	61	83	-	-	56	73	-	-	43	54	-	-
56	80	105	-	-	74	98	-	-	65	89	-	-	58	80	-	-	52	71	-	-	41	53	-	-
60	76	99	-	-	70	93	-	-	62	84	-	-	55	76	-	-	49	67	-	-	38	51	-	-
64	71	93 (70m)	-	-	66	88 (70m)	-	-	59	80	-	-	52	72	-	-	46	64	-	-	34	48	-	-
68	66	88	129	-	62	83	117	-	55	75 (74m)	-	-	49	68	-	-	42	60	-	-	31	46	-	-
72	61	83	129	-	57	78	116	-	51	70	104	-	45	64 (78m)	-	-	39	57	-	-	28	43	-	-
76	56	78	129	-	53	73	116	-	47	66	104	-	42	60	91	-	36	53 (82m)	-	-	25	40	-	-
80	-	72	127	-	48	68	116	-	43	62	104	-	38	56	91	-	33	49	81	-	22	37 (86m)	-	-
84	-	70	124	-	46	64	114	-	39	57	103	-	35	52	91	-	29	46	81	-	19	34	59	-
88	-	(82m)	122	-	(82m)	59	112	-	35	53	102	-	31	48	90	-	26	42	81	-	16	31	59	-
92	-	-	119	-	-	-	110	-	-	49	100	-	27	44	89	-	23	39	80	-	14	28	57	-
96	-	-	117	-	-	-	108	-	-	47	99	-	26	40	87	-	19	35	76	-	11	25	53	-
100	-	-	116	-	-	-	106	-	-	(94m)	97	-	(94m)	37	86	-	16	32	74	-	10	22	50	-
104	-	-	(98m)	-	-	-	103	-	-	-	95	-	-	-	85	-	-	28	73	-	(98m)	19	50	-
108	-	-	-	84	-	-	102 (114m)	-	-	-	93	-	-	-	85	-	-	-	73	-	-	16	50	-
112	-	-	-	79	-	-	(106m)	73	-	-	92 (118m)	-	-	-	82	-	-	-	72	-	-	13	50	-
116	-	-	-	74	-	-	-	71	-	-	(110m)	64	-	-	80 (122m)	-	-	-	71	-	-	10	50	-
120	-	-	-	69	-	-	-	66	-	-	-	62	-	-	79	60	-	-	69 (126m)	-	-	49	-	-
124	-	-	-	65	-	-	-	62	-	-	-	58	-	-	(118m)	58	-	-	68	47	-	46	-	-
128	-	-	-	63	-	-	-	58	-	-	-	54	-	-	-	54	-	-	(122m)	47	-	45 (134m)	-	-
132	-	-	-	(126m)	-	-	-	55	-	-	-	50	-	-	-	51	-	-	-	46	-	44	25	-
136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-	43	-	44	25	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	44	-	-	-	40	-	(134m)	25	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(138m)	-	-	-	41	-	-	-	37	-	-	25	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	25	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	24	-
156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(150m)	-	-	-	22	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-

Values in brackets below or above load capacity, indicate exact radius. / Les valeurs entre parenthèses () notées au-dessus ou en-dessous des capacités, indiquent les portées exactes (pour les dernières). / Die Werten in Klammern unten oder oben den Tragfähigkeiten bedeuten die genaue Ausladung. / Waarden tussen haakjes () onder of boven capaciteiten geven de exacte radius aan.

(!) 102m available on request / 102m erhältlich auf Anfrage / 102m en vente sur demande / 102m verkrijgbaar op aanvraag.

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel

SFSL 15°

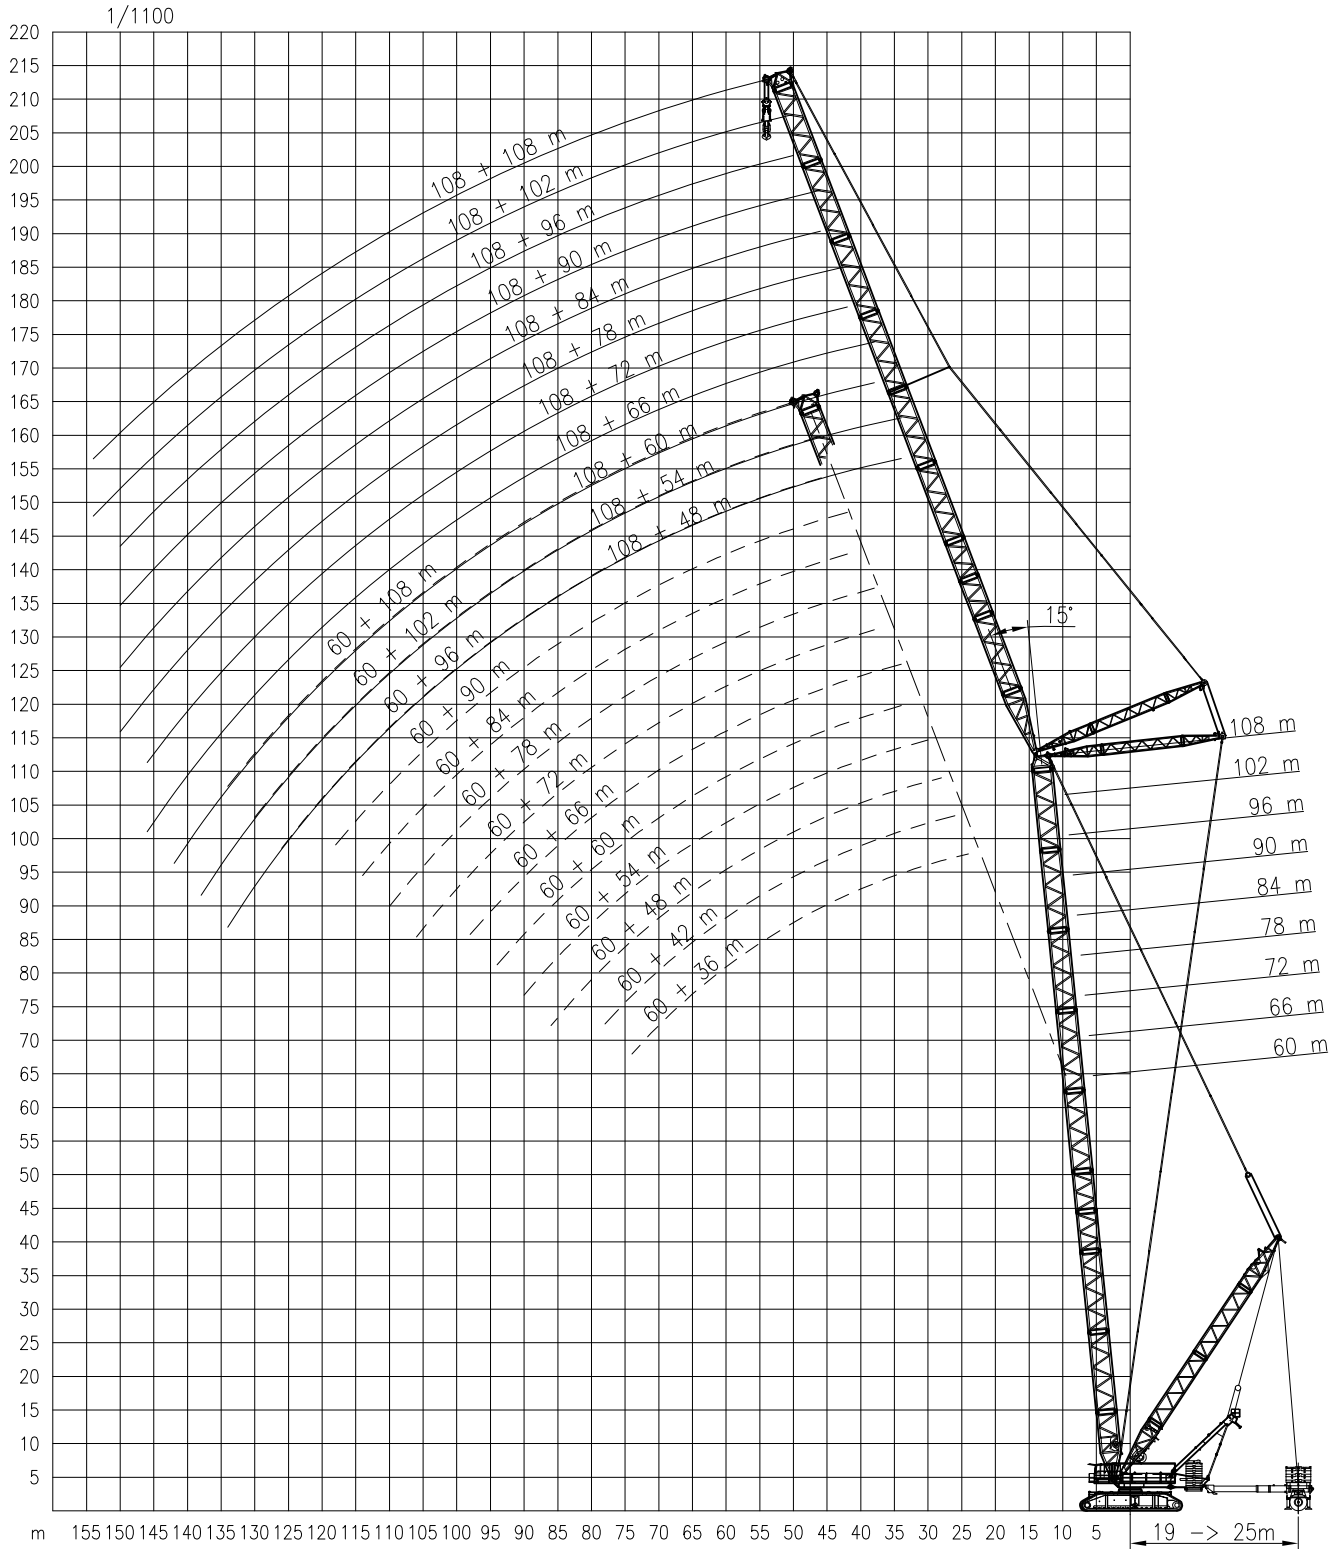




TEREX CC 8800



1250 TON


Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpjiek



SFSL-15°



	60m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
24	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	253	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	223	226	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	198	201	203	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	158	161	163	167	170	171	-	-	-	-	-	-	-	34	
38	128	131	133	136	139	140	142	143	-	-	-	-	-	38	
42	105	107	109	112	115	116	118	119	118	121	-	-	-	42	
46	85	87	89	93	95	97	98	99	99	101	100	101	-	46	
50	68	71	72	75	78	80	81	82	82	84	84	84	83	50	
54	55	57	58	61	64	65	67	67	67	69	69	69	68	54	
58	43	45	46	49	52	53	54	55	54	57	56	56	55	58	
62	33	35	36	39	41	42	44	44	43	46	45	45	44	62	
66	24	26	27	30	32	33	34	35	34	36	35	35	35	66	
70	17	19	20	22	24	25	26	27	26	28	27	27	26	70	
74	10	12	13	15	17	18	19	20	19	21	20	20	19	74	
78	-	-	-	-	11	12	13	13	12	14	13	13	12	78	

	66m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
24	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	251	255			-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	221	224	227		-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	196	199	202	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	156	159	161	165	168	170			-	-	-	-	-	34	
38	126	128	131	134	137	139	141	142	-	-	-	-	-	38	
42	102	105	107	110	113	114	116	117	117	120		-	-	42	
46	82	84	86	90	93	95	96	97	97	99	99	100		46	
50	65	67	69	73	76	77	79	80	80	82	82	82	82	50	
54	51	53	55	58	61	63	64	65	65	67	67	67	66	54	
58	39	41	43	46	49	50	52	52	52	54	54	54	53	58	
62	29	31	33	36	38	39	41	42	41	43	43	43	42	62	
66	21	23	24	27	29	30	32	32	32	34	33	33	32	66	
70	13	15	16	19	21	22	23	24	23	26	25	25	24	70	
74	-	-	-	12	14	15	16	17	16	18	17	17	16	74	
78	-	-	-	-	-	-	10	10	-	12	11	11	10	78	

	72m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	249	253			-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	218	222	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	193	197	200	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	153	156	159	163	167	169		-	-	-	-	-	-	34
38	123	126	128	132	135	137	139	-	-	-	-	-	-	38
42	98	101	104	107	111	112	114	116	116	-	-	-	-	42
46	78	81	83	87	90	92	94	95	95	98	98	-	-	46
50	61	64	66	69	73	74	76	78	77	80	80	81	80	50
54	47	49	51	55	58	60	61	62	62	65	65	65	65	54
58	35	37	39	42	46	47	49	50	49	52	52	52	51	58
62	25	27	29	32	35	36	38	39	38	41	40	41	40	62
66	16	18	20	23	26	27	28	29	29	31	31	31	30	66
70	-	10	12	15	18	19	20	21	20	23	22	22	22	70
74	-	-	-	-	10	11	13	13	13	15	15	15	14	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78




TEREX CC 8800



1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpjiek



SFSL-15°



78m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	216	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	191	195	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	151	154	157	161	165	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	120	123	126	130	134	136	138	-	-	-	-	-	-	38
42	95	98	101	105	109	111	113	114	-	-	-	-	-	42
46	74	77	80	84	88	90	92	94	94	97	97	-	-	46
50	57	60	63	66	70	72	74	75	75	79	79	79	79	50
54	43	46	48	52	55	57	59	60	60	63	63	64	63	54
58	31	34	36	39	43	44	46	47	47	50	50	50	50	58
62	21	24	25	29	32	33	35	36	36	39	38	39	38	62
66	12	15	16	19	23	24	26	27	26	29	28	29	28	66
70	-	-	-	11	14	16	17	18	18	20	20	20	19	70
74	-	-	-	-	-	-	10	11	10	13	12	12	12	74

84m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	214	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	188	193	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	148	152	155	159	164	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	117	120	123	127	132	134	137	-	-	-	-	-	-	38
42	91	95	98	102	107	109	111	113	113	-	-	-	-	42
46	70	74	76	81	85	87	90	92	92	95	95	-	-	46
50	53	56	59	63	67	69	72	73	73	77	77	78	78	50
54	39	42	44	48	52	54	56	58	58	61	61	62	61	54
58	27	30	32	36	40	41	43	45	44	48	47	48	48	58
62	17	19	21	25	29	30	32	33	33	36	36	37	36	62
66	-	10	12	16	19	21	23	24	23	26	26	26	26	66
70	-	-	-	-	11	12	14	15	15	18	17	18	17	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	74

90m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	212	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	186	191	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	145	149	153	157	162	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	114	118	121	125	130	132	135	-	-	-	-	-	-	38
42	88	92	95	100	105	107	109	111	112	-	-	-	-	42
46	67	71	73	78	83	85	88	90	90	94	94	-	-	46
50	50	53	56	60	65	67	69	71	71	75	75	76	76	50
54	36	39	41	45	50	51	54	55	56	59	59	60	60	54
58	23	26	29	33	37	38	41	42	42	46	45	46	46	58
62	13	16	18	22	26	27	30	31	31	34	34	34	34	62
66	-	-	-	12	16	18	20	21	21	24	24	24	24	66
70	-	-	-	-	-	-	11	12	12	15	15	15	15	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74




TEREX CC 8800



1250 TON



Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpjiek



SFSL-15°



	96m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	-	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	-	188	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	-	147	151	155	161	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
38	-	115	119	123	128	131	-	-	-	-	-	-	-	38	
42	-	88	92	97	102	105	108	110	-	-	-	-	-	42	
46	-	67	70	75	80	82	86	88	88	92	-	-	-	46	
50	-	49	52	57	62	64	67	69	69	73	73	75	-	50	
54	-	35	38	42	47	48	51	53	53	57	57	58	58	54	
58	-	22	25	29	34	35	38	39	40	43	43	44	44	58	
62	-	12	14	18	22	24	27	28	28	32	31	32	32	62	
66	-	-	-	-	13	14	17	18	18	21	21	22	22	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	13	12	70	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	

	102m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	-	145	149	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	112	116	121	126	129	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	85	89	94	100	103	106	108	-	-	-	-	-	42
46	-	64	67	72	78	80	83	86	86	91	-	-	-	46
50	-	46	49	54	59	61	65	66	67	71	72	71	-	50
54	-	31	34	39	44	49	49	51	51	55	55	56	54	54
58	-	19	22	26	31	33	35	37	37	41	41	42	42	58
62	-	-	11	15	19	21	24	25	26	29	29	30	30	62
66	-	-	-	-	10	11	14	15	15	19	19	20	20	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	11	10	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74

	108m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	-	-	146	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
38	-	-	113	119	125	127	-	-	-	-	-	-	-	38	
42	-	-	86	91	98	101	104	107	-	-	-	-	-	42	
46	-	-	64	69	75	78	81	83	84	85	-	-	-	46	
50	-	-	46	51	56	59	62	64	65	69	70	59	-	50	
54	-	-	31	35	41	43	46	48	49	53	53	55	47	54	
58	-	-	18	22	28	30	33	34	35	39	39	40	40	58	
62	-	-	-	11	16	18	21	23	23	27	27	28	28	62	
66	-	-	-	-	-	-	11	12	13	16	16	17	17	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpgiëk



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

	60m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	582*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	579*	511*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	576*	509*	450*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	573*	508*	448*	395*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	561	501*	444*	395*	344*	295*	-	-	-	-	-	-	-	34
38	490	490*	440*	393*	344*	293*	261	200	-	-	-	-	-	38
42	432	434*	428*	390*	344*	289	257	198	193	149	-	-	-	42
46	385	387*	388*	379*	342*	284	252	196	192	146	143	125	-	46
50	343	345	347	349	337*	277	247	193	191	143	141	125	115	50
54	308	310	311	314	316*	271	241	190	190	140	139	123	115	54
58	279	280	281	284	286	263	234	187	188	137	137	122	114	58
62	253	255	256	258	260	253	227	184	186	134	135	121	113	62
66	231	232	233	235	237	238	220	181	183	132	133	119	110	66
70	211	213	214	216	218	218	213	178	179	129	131	117	106	70
74	187	196	196	198	200	201	202	176	175	127	129	116	101	74
78	-	174	181	183	185	185	186	173	171	125	126	112	98	78
82	-	-	162	169	171	171	172	170	166	122	124	109	94	82
86	-	-	143	153	158	159	159	160	159	120	121	105	91	86
90	-	-	-	136	145	148	148	148	148	118	119	102	88	90
94	-	-	-	-	129	135	138	138	137	115	117	99	84	94
98	-	-	-	-	-	121	127	129	128	113	114	95	81	98
102	-	-	-	-	-	-	113	118	119	111	112	92	78	102
106	-	-	-	-	-	-	100	105	107	107	109	89	75	106
110	-	-	-	-	-	-	-	93	96	102	103	85	71	110
114	-	-	-	-	-	-	-	-	85	92	93	82	68	114
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	83	80	66	118
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	76	64	122
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	67	62	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	60	130
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	134

	66m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	527*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	525*	463*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	524*	463*	408*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	519*	462*	408*	361*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	515*	457*	408*	361*	320*	276	-	-	-	-	-	-	-	34
38	486*	452*	408*	361*	320*	275	244	193	-	-	-	-	-	38
42	429*	431*	403*	361*	320*	273	243	192	186	144	-	-	-	42
46	381*	383*	385*	352*	320*	271	241	190	185	143	137	121	-	46
50	340	343	344	347*	312*	266	239	188	184	141	136	120	111	50
54	305	307	309	311*	312*	261	234	186	184	138	135	119	109	54
58	275	277	278	281	284	255	228	183	182	136	134	118	107	58
62	250	251	253	255	258	246	223	181	181	133	132	117	105	62
66	228	229	230	233	235	236	216	178	179	130	130	116	102	66
70	208	210	211	213	215	216	209	175	175	128	129	114	99	70
74	191	192	193	195	197	198	199	172	171	126	126	113	95	74
78	172	177	178	180	182	183	184	169	167	124	124	110	91	78
82	152	161	164	166	168	169	169	167	162	121	121	107	89	82
86	132	142	150	154	155	156	157	157	156	119	118	103	86	86
90	-	125	133	141	144	145	145	146	145	117	115	100	83	90
94	-	108	117	126	134	134	135	135	134	115	113	96	80	94
98	-	-	101	111	120	125	125	126	125	113	110	93	77	98
102	-	-	-	97	106	112	117	117	116	111	107	89	74	102
106	-	-	-	-	93	99	105	108	107	108	104	86	72	106
110	-	-	-	-	80	87	93	97	99	101	100	83	69	110
114	-	-	-	-	-	75	82	86	88	94	92	79	66	114
118	-	-	-	-	-	-	71	76	78	85	85	76	63	118
122	-	-	-	-	-	-	60	66	69	75	76	74	61	122
126	-	-	-	-	-	-	-	56	59	66	67	70	59	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	50	57	59	61	57	130
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	51	54	54	134
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	43	46	47	138
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	40	142
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	33	146
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	26	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	154

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

72m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
24	474*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	474*	419*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	474*	419*	371*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	473*	419*	371*	329*	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	470*	419*	371*	329*	291*	258	-	-	-	-	-	-	34	
38	460*	419*	371*	329*	291*	257	229	-	-	-	-	-	38	
42	424*	406*	371*	329*	291*	257	229	185	176	-	-	-	42	
46	377*	379*	361*	327*	291*	255	227	184	176	138	132	-	46	
50	337	339	341*	322*	288	253	226	182	176	136	132	115	50	
54	302	304	305*	308*	285	249	223	181	176	134	131	114	54	
58	272	274	275	278	281	246	219	178	175	133	130	114	58	
62	246	248	249	252	255	240	216	176	173	131	128	113	62	
66	224	226	227	229	232	232	210	174	172	128	127	112	66	
70	204	206	207	210	212	213	204	171	170	126	125	110	70	
74	187	189	190	192	194	195	196	168	166	124	124	109	74	
78	172	173	174	177	179	180	181	165	162	122	121	107	78	
82	156	160	160	163	165	166	166	162	158	120	118	104	82	
86	138	146	148	150	152	153	154	154	154	118	115	100	86	
90	-	129	136	139	141	141	142	143	142	116	112	97	90	
94	-	114	120	128	130	131	132	132	132	114	109	93	94	
98	-	-	106	114	120	121	122	123	122	112	106	90	98	
102	-	-	-	101	109	112	113	113	112	110	103	86	102	
106	-	-	-	-	96	101	104	105	104	106	100	83	106	
110	-	-	-	-	84	90	95	97	96	97	96	79	110	
114	-	-	-	-	-	79	84	88	88	90	89	76	114	
118	-	-	-	-	-	-	73	78	79	83	82	72	118	
122	-	-	-	-	-	-	-	68	70	76	75	70	122	
126	-	-	-	-	-	-	-	59	61	67	68	67	126	
130	-	-	-	-	-	-	-	-	52	58	60	62	130	
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	52	54	134	
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	47	138	
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	39	142	
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	146	
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	

78m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
26	422*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	422*	374*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	422*	374*	330*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	422*	374*	330*	294*	263*	-	-	-	-	-	-	-	34	
38	422*	374*	330*	294*	263*	232	208	-	-	-	-	-	38	
42	408*	369*	330*	294*	263*	232	208	175	163	-	-	-	42	
46	373*	365*	324*	294*	263*	232	208	174	163	133	125	-	46	
50	333	336*	323*	290	262*	232	208	174	163	131	124	108	50	
54	299	301*	303*	288	259*	231	208	173	163	130	124	108	54	
58	269	271	272	275	257	230	205	171	163	129	123	107	58	
62	243	245	246	249	250	228	203	169	162	127	123	107	62	
66	221	222	224	227	229	221	200	167	161	125	121	106	66	
70	201	203	204	207	209	210	194	164	161	123	120	105	70	
74	184	185	187	189	192	193	188	161	158	121	119	104	74	
78	169	170	171	174	176	177	178	158	153	119	117	103	78	
82	155	156	157	160	162	163	164	155	150	117	114	100	82	
86	142	144	145	147	149	150	151	152	146	116	111	97	86	
90	125	132	133	136	138	139	140	140	139	114	108	94	90	
94	110	117	123	125	127	128	129	130	129	112	105	90	94	
98	95	103	109	115	117	118	119	119	119	110	102	87	98	
102	80	89	96	103	108	109	109	110	109	109	99	83	102	
106	-	76	83	91	98	100	101	101	100	103	96	80	106	
110	-	-	71	79	87	91	93	93	92	94	93	76	110	
114	-	-	59	68	76	81	85	86	85	87	86	73	114	
118	-	-	-	57	65	70	75	78	78	80	79	69	118	
122	-	-	-	-	54	61	65	69	70	73	72	66	122	
126	-	-	-	-	-	51	56	60	62	67	66	63	126	
130	-	-	-	-	-	41	47	52	54	59	60	61	130	
134	-	-	-	-	-	-	38	43	46	51	52	54	134	
138	-	-	-	-	-	-	-	35	38	43	45	47	138	
142	-	-	-	-	-	-	-	27	30	36	37	40	142	
146	-	-	-	-	-	-	-	-	23	29	31	33	146	
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	150	
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	26	154	
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	158	
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

84m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
26	382*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	382*	331*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	382*	331*	301*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	382*	331*	301*	269*	239	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	382*	331*	301*	269*	239	212	190	-	-	-	-	-	-	38
42	373*	331*	301*	269*	239	212	190	166	151	-	-	-	-	42
46	369*	330*	299*	269*	239	212	190	165	151	127	116	-	-	46
50	329*	330*	294*	267*	239	212	190	165	151	126	116	99	86	50
54	295*	298*	294*	265*	239	212	190	165	151	125	116	99	85	54
58	265	267	269	262*	238	212	190	164	151	124	116	99	84	58
62	239	241	243	246	238	212	190	162	151	123	115	99	83	62
66	217	219	220	223	226	211	190	161	151	121	115	99	82	66
70	197	199	201	203	206	201	187	159	151	120	114	98	81	70
74	180	182	183	186	189	190	179	155	151	118	113	98	80	74
78	165	166	168	170	173	174	172	152	146	116	113	98	79	78
82	151	153	154	156	159	160	161	148	141	114	110	97	78	82
86	138	140	141	144	146	147	148	145	136	112	107	94	76	86
90	126	128	129	132	134	135	137	137	133	110	104	90	73	90
94	111	117	118	121	123	124	126	126	126	109	101	87	71	94
98	97	104	108	111	113	114	115	116	115	107	98	84	68	98
102	84	91	96	102	104	105	106	106	106	105	95	81	65	102
106	71	79	84	91	95	96	97	98	97	99	92	77	63	106
110	58	67	73	80	87	88	89	90	89	91	89	74	60	110
114	-	55	62	69	76	80	82	82	81	83	82	71	57	114
118	-	-	51	59	66	70	74	75	74	76	75	68	55	118
122	-	-	40	49	56	61	65	68	68	70	69	64	52	122
126	-	-	-	39	47	52	56	60	61	64	63	61	49	126
130	-	-	-	-	37	43	48	51	53	58	57	57	47	130
134	-	-	-	-	27	34	39	44	45	50	51	52	45	134
138	-	-	-	-	-	26	31	36	38	43	43	45	43	138
142	-	-	-	-	-	-	23	28	30	36	37	38	38	142
146	-	-	-	-	-	-	14	21	23	29	30	32	32	146
150	-	-	-	-	-	-	-	13	16	22	23	26	26	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17	20	20	154
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	15	158

90m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
26	338*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	338*	298*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	338*	298*	267*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	338*	298*	267*	240	213	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	338*	298*	267*	240	213	189	170	-	-	-	-	-	-	38
42	335*	298*	267*	240	213	189	170	152	135	-	-	-	-	42
46	331*	296*	267*	240	213	189	170	152	135	116	103	-	-	46
50	325*	293*	266*	240	213	189	170	152	135	116	103	90	78	50
54	291*	290	264*	240	213	189	170	152	135	116	103	90	78	54
58	262	264	262*	239	213	189	170	152	135	116	103	90	78	58
62	236	238	240	236	213	189	170	151	135	115	103	90	78	62
66	214	216	217	221	208	189	170	151	135	115	103	90	78	66
70	194	196	198	201	199	184	170	150	135	114	103	90	78	70
74	17	179	180	183	186	176	164	148	135	113	103	90	78	74
78	161	163	164	167	170	169	157	143	133	111	103	90	78	78
82	147	149	150	153	156	157	152	139	129	109	103	90	78	82
86	134	136	137	140	143	144	146	136	124	107	101	89	78	86
90	122	124	125	128	131	132	134	133	121	105	98	86	77	90
94	111	113	114	117	120	121	122	123	119	103	95	83	74	94
98	98	103	104	107	110	111	112	113	112	100	92	80	70	98
102	85	91	95	98	100	101	102	103	102	98	89	77	67	102
106	73	80	84	89	92	93	94	94	94	96	86	74	64	106
110	61	68	73	80	84	85	86	86	86	88	83	70	61	110
114	50	58	63	69	76	7	78	79	78	80	79	67	58	114
118	-	47	53	60	66	69	71	72	71	73	72	64	55	118
122	-	36	43	50	57	61	64	65	65	67	66	61	52	122
126	-	-	33	41	48	52	56	59	59	61	60	58	48	126
130	-	-	-	32	39	44	48	51	51	55	54	54	45	130
134	-	-	-	-	30	36	40	43	44	49	49	49	42	134
138	-	-	-	-	21	28	32	36	37	42	42	43	40	138
142	-	-	-	-	-	19	24	29	30	35	35	37	36	142
146	-	-	-	-	-	-	17	21	23	28	29	30	30	146
150	-	-	-	-	-	-	-	14	17	22	23	24	24	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	17	19	19	154
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	13	158

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

1250 TON

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpgiëk



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

	96m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
28	-	271*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	-	271*	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	-	271*	242	217	193	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	271*	242	217	193	172	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	271*	242	217	193	172	154	139	-	-	-	-	-	42
46	-	270*	242	217	193	172	154	139	123	108	-	-	-	46
50	-	269*	242	217	193	172	154	139	123	108	92	79	-	50
54	-	267*	242	217	193	172	154	139	123	108	92	79	68	54
58	-	260*	242	217	193	172	154	139	123	108	92	79	68	58
62	-	235	234	217	193	172	154	139	123	108	92	79	68	62
66	-	212	214	209	192	172	154	139	122	107	92	79	68	66
70	-	192	194	197	185	170	154	139	122	106	92	79	68	70
74	-	175	177	180	177	164	151	139	122	105	92	78	68	74
78	-	159	161	164	167	157	146	135	121	105	92	78	68	78
82	-	145	147	150	153	152	141	130	118	103	91	77	68	82
86	-	132	133	136	140	141	137	126	114	101	89	76	68	86
90	-	120	121	124	127	128	130	123	111	99	87	74	66	90
94	-	109	110	113	116	117	119	120	109	97	85	71	64	94
98	-	99	100	103	106	107	108	109	107	94	82	69	61	98
102	-	89	91	94	96	97	99	100	99	92	80	67	59	102
106	-	78	82	85	88	89	90	91	90	90	78	65	56	106
110	-	68	72	77	80	81	82	83	82	84	76	62	54	110
114	-	57	62	68	72	73	74	75	74	77	73	60	52	114
118	-	48	52	58	64	66	67	68	67	70	69	58	49	118
122	-	38	43	49	55	58	61	62	61	63	62	56	47	122
126	-	28	34	41	47	50	54	56	55	57	56	54	44	126
130	-	-	25	32	38	42	46	48	48	51	50	51	42	130
134	-	-	-	24	30	35	38	41	41	46	45	45	39	134
138	-	-	-	16	22	27	31	34	35	39	39	40	37	138
142	-	-	-	-	14	20	24	27	28	32	32	34	33	142
146	-	-	-	-	-	12	17	20	22	26	26	28	27	146
150	-	-	-	-	-	-	10	14	15	20	20	22	22	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	16	154
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	158

	102m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
30	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	-	239	214	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	239	214	193	171	152	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	239	214	193	171	152	136	123	-	-	-	-	-	42
46	-	239	214	193	171	152	136	123	108	95	-	-	-	46
50	-	239	214	193	171	152	136	123	108	95	83	71	-	50
54	-	238	214	193	171	152	136	123	108	94	82	71	59	54
58	-	238	214	193	171	152	136	123	107	93	82	69	59	58
62	-	227	212	193	171	152	136	123	107	92	82	68	59	62
66	-	209	202	189	171	152	136	123	107	92	82	68	59	66
70	-	189	191	181	167	152	136	123	107	92	81	68	59	70
74	-	172	173	174	160	147	136	123	107	92	80	68	59	74
78	-	156	158	161	154	142	131	121	107	92	79	68	59	78
82	-	141	143	146	149	137	127	117	105	91	79	68	59	82
86	-	128	129	133	136	134	123	114	102	89	78	68	59	86
90	-	116	117	120	124	125	120	110	100	88	76	66	58	90
94	-	105	106	109	113	114	116	108	98	86	74	64	56	94
98	-	95	96	99	102	103	105	106	96	84	73	62	54	98
102	-	86	87	90	93	94	96	96	94	82	71	60	52	102
106	-	76	78	81	84	85	87	88	87	81	69	58	50	106
110	-	66	69	73	76	77	79	79	79	79	67	56	48	110
114	-	56	60	65	69	70	71	72	71	74	66	54	46	114
118	-	47	51	56	62	63	64	65	64	67	64	52	43	118
122	-	38	42	48	53	56	58	58	57	60	59	50	41	122
126	-	29	34	40	45	48	51	52	51	54	53	48	39	126
130	-	21	26	32	37	41	44	46	45	48	47	46	37	130
134	-	-	18	24	30	33	36	39	39	43	42	42	35	134
138	-	-	-	17	22	26	29	32	32	36	36	37	33	138
142	-	-	-	-	15	19	23	25	26	30	30	31	30	142
146	-	-	-	-	-	12	16	19	20	24	24	25	24	146
150	-	-	-	-	-	-	-	13	14	18	18	19	19	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	14	13	154

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiëk




SFSL-15°




DIN
ISO

75%

	108m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
34	-	-	193	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	-	193	174	154	137	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	-	193	174	154	137	123	110	-	-	-	-	-	42
46	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	-	-	-	46
50	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	-	50
54	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	54
58	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	58
62	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	62
66	-	-	187	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	66
70	-	-	179	167	153	137	123	110	96	84	73	61	51	70
74	-	-	169	160	147	135	123	110	96	84	73	61	51	74
78	-	-	153	154	142	130	120	110	95	83	73	61	50	78
82	-	-	139	142	137	126	116	107	94	83	73	61	49	82
86	-	-	125	129	133	122	112	104	92	82	73	61	48	86
90	-	-	113	116	120	119	110	101	90	80	72	60	47	90
94	-	-	102	105	109	110	107	98	88	78	70	58	46	94
98	-	-	92	95	98	100	102	96	87	76	68	56	44	98
102	-	-	82	86	89	90	92	93	85	74	66	54	43	102
106	-	-	74	77	80	81	83	84	83	72	64	53	41	106
110	-	-	66	69	72	73	75	76	75	71	62	51	40	110
114	-	-	57	61	65	66	67	68	67	69	60	49	38	114
118	-	-	48	53	58	59	60	61	60	63	59	47	37	118
122	-	-	40	45	50	52	54	55	54	57	56	46	35	122
126	-	-	32	37	42	45	47	48	48	50	50	44	34	126
130	-	-	24	30	35	37	40	42	41	45	44	42	32	130
134	-	-	17	22	27	30	33	35	35	39	38	39	31	134
138	-	-	-	15	20	24	26	29	28	33	32	33	29	138
142	-	-	-	-	14	17	20	22	22	26	26	27	26	142
146	-	-	-	-	-	11	14	16	16	21	20	21	20	146
150	-	-	-	-	-	-	-	10	11	15	15	16	15	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	154



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

	60m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	582*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	579*	511*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	576*	509*	450*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	573*	508*	448*	395*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	567*	501*	444*	395*	344*	295*	-	-	-	-	-	-	-	34
38	511*	490*	440*	393*	344*	293*	261	200	-	-	-	-	-	38
42	452*	454*	428*	390*	344*	289	257	198	193	149	-	-	-	42
46	403	405*	406*	379*	342*	284	252	196	192	146	143	125	-	46
50	362	364	365*	367*	337*	277	247	193	191	143	141	125	115	50
54	326	328	329	332	334*	271	241	190	190	140	139	123	115	54
58	295	297	298	300	303*	263	234	187	188	137	137	122	114	58
62	269	270	271	273	276	253	227	184	186	134	135	121	113	62
66	239	247	248	250	252	244	220	181	183	132	133	119	110	66
70	212	221	227	229	231	232	213	178	179	129	131	117	106	70
74	187	197	204	211	213	214	206	176	175	127	129	116	101	74
78	-	174	182	191	197	197	198	173	171	125	126	112	98	78
82	-	-	162	171	181	183	184	170	166	122	124	109	94	82
86	-	-	143	153	163	168	170	168	162	120	121	105	91	86
90	-	-	-	136	145	151	157	159	158	118	119	102	88	90
94	-	-	-	-	129	135	142	145	147	115	117	99	84	94
98	-	-	-	-	-	121	127	131	133	113	114	95	81	98
102	-	-	-	-	-	-	113	118	120	111	112	92	78	102
106	-	-	-	-	-	-	100	105	107	107	109	89	75	106
110	-	-	-	-	-	-	-	93	96	102	104	85	71	110
114	-	-	-	-	-	-	-	-	85	92	93	82	68	114
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	83	80	66	118
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	76	64	122
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	67	62	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	60	130
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	134

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpjiek



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

	66m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
24	527*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	525*	463*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	524*	463*	408*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	519*	462*	408*	361*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	515*	457*	408*	361*	320*	276	-	-	-	-	-	-	-	34
38	497*	452*	408*	361*	320*	275	244	193	-	-	-	-	-	38
42	448*	439*	403*	361*	320*	273	243	192	186	144	-	-	-	42
46	399*	401*	391*	352*	320*	271	241	190	185	143	137	121	-	46
50	358	360*	361*	351*	312*	266	239	188	184	141	136	120	111	50
54	323	325	326	329*	312*	261	234	186	184	138	135	119	109	54
58	292	294	295	298*	300*	255	228	183	182	136	134	118	107	58
62	265	267	268	271	273	246	223	181	181	133	132	117	105	62
66	242	244	245	247	249	237	216	178	179	130	130	116	102	66
70	219	223	224	226	229	229	209	175	175	128	129	114	99	70
74	195	203	206	208	210	211	203	172	171	126	126	113	95	74
78	172	181	188	192	194	195	196	169	167	124	124	110	91	78
82	152	161	168	176	179	180	181	167	162	121	121	107	89	82
86	132	142	150	158	166	167	168	164	158	119	118	103	86	86
90	-	125	133	141	150	155	156	156	154	117	115	100	83	90
94	-	108	117	126	135	139	145	145	144	115	113	96	80	94
98	-	-	101	111	120	125	131	134	134	113	110	93	77	98
102	-	-	-	97	106	112	117	121	122	111	107	89	74	102
106	-	-	-	-	93	99	105	109	110	108	104	86	72	106
110	-	-	-	-	80	87	93	97	99	104	102	83	69	110
114	-	-	-	-	-	75	82	86	88	95	96	79	66	114
118	-	-	-	-	-	-	71	76	78	85	86	76	63	118
122	-	-	-	-	-	-	60	66	69	75	76	74	61	122
126	-	-	-	-	-	-	-	56	59	66	67	70	59	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	50	57	59	61	57	130
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	51	54	54	134
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	43	46	47	138
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	38	40	142
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	33	146
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	26	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	154

72m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
24	474*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	474*	419*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	474*	419*	371*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	473*	419*	371*	329*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	470*	419*	371*	329*	291*	258	-	-	-	-	-	-	-	34
38	460*	419*	371*	329*	291*	257	229	-	-	-	-	-	-	38
42	444*	406*	371*	329*	291*	257	229	185	176	-	-	-	-	42
46	395*	397*	361*	327*	291*	255	227	184	176	138	132	-	-	46
50	354*	356*	357*	322*	288	253	226	182	176	136	132	115	105	50
54	319	321	322*	322*	285	249	223	181	176	134	131	114	104	54
58	288	290	292*	295*	282	246	219	178	175	133	130	114	104	58
62	262	263	265	267	270	240	216	176	173	131	128	113	104	62
66	238	240	241	244	246	232	210	174	172	128	127	112	103	66
70	218	220	221	223	226	223	204	171	170	126	125	110	99	70
74	198	201	202	205	207	208	198	168	166	124	124	109	95	74
78	176	183	186	189	191	192	191	165	162	122	121	107	91	78
82	156	164	170	174	176	177	178	162	158	120	118	104	87	82
86	138	146	152	159	163	164	165	159	154	118	115	100	84	86
90	-	129	136	143	151	152	153	153	150	116	112	97	81	90
94	-	114	120	128	136	140	142	142	141	114	109	93	79	94
98	-	-	106	114	122	126	132	132	131	112	106	90	76	98
102	-	-	-	101	109	113	119	121	122	110	103	86	73	102
106	-	-	-	-	96	101	106	110	110	108	100	83	70	106
110	-	-	-	-	84	90	95	98	99	106	97	79	67	110
114	-	-	-	-	-	79	84	88	89	95	94	76	64	114
118	-	-	-	-	-	-	73	78	79	85	86	69	61	118
122	-	-	-	-	-	-	-	68	70	76	77	63	58	122
126	-	-	-	-	-	-	-	59	61	67	68	58	56	126
130	-	-	-	-	-	-	-	-	52	58	60	52	54	130
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	52	48	52	134
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	43	47	138
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	39	40	142
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	34	146
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	154

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpgiel



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

78m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
26	422*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	422*	374*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	422*	374*	330*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	422*	374*	330*	294*	263*	-	-	-	-	-	-	-	34	
38	422*	374*	330*	294*	263*	232	208	-	-	-	-	-	38	
42	408*	369*	330*	294*	263*	232	208	175	163	-	-	-	42	
46	391*	365*	324*	294*	263*	232	208	174	163	133	125	-	46	
50	350	352*	323*	290	262*	232	208	174	163	131	124	108	50	
54	315	317*	318*	288	259*	231	208	173	163	130	124	108	54	
58	285	287	288	281	257	230	205	171	163	129	123	107	58	
62	258	260	262	265	250	228	203	169	162	127	123	107	62	
66	235	237	238	241	239	221	200	167	161	125	121	106	66	
70	215	216	218	220	223	211	194	164	161	123	120	105	70	
74	197	198	199	202	205	204	188	161	158	121	119	104	74	
78	178	182	183	186	188	189	182	158	153	119	117	103	78	
82	159	165	169	171	173	174	175	155	150	117	114	100	82	
86	142	148	153	158	160	161	162	152	146	116	111	97	86	
90	125	132	137	144	148	149	150	149	142	114	108	94	90	
94	110	117	123	129	137	138	139	140	138	112	105	90	94	
98	95	103	109	116	123	127	129	130	129	110	102	87	98	
102	80	89	96	103	110	114	119	120	119	109	99	83	102	
106	-	76	83	91	98	102	107	109	110	107	96	80	106	
110	-	-	71	79	87	91	96	98	99	103	93	76	110	
114	-	-	59	68	76	81	85	88	89	95	90	73	114	
118	-	-	-	57	65	70	75	78	79	85	85	69	118	
122	-	-	-	-	54	61	65	69	70	76	76	66	122	
126	-	-	-	-	-	51	56	60	62	67	68	63	126	
130	-	-	-	-	-	41	47	52	54	59	60	61	130	
134	-	-	-	-	-	-	38	43	46	51	52	54	134	
138	-	-	-	-	-	-	-	35	38	43	45	47	138	
142	-	-	-	-	-	-	-	27	30	36	37	40	142	
146	-	-	-	-	-	-	-	-	23	29	31	33	146	
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	24	27	150	
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	20	154	
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	158	
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	

84m														
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
26	382*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	382*	331*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
30	382*	331*	301*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
34	382*	331*	301*	269*	239	-	-	-	-	-	-	-	34	
38	382*	331*	301*	269*	239	212	190	-	-	-	-	-	38	
42	373*	331*	301*	269*	239	212	190	166	151	-	-	-	42	
46	373*	330*	299*	269*	239	212	190	165	151	127	116	-	46	
50	345*	330*	294*	267*	239	212	190	165	151	126	116	99	50	
54	310*	313*	294*	265*	239	212	190	165	151	125	116	99	54	
58	280	283	282	262*	238	212	190	164	151	124	116	99	58	
62	254	256	258	251	238	212	190	162	151	123	115	99	62	
66	231	233	235	238	227	211	190	161	151	121	115	99	66	
70	211	213	214	217	216	201	187	159	151	120	114	98	70	
74	193	195	196	199	201	192	179	155	151	118	113	98	74	
78	177	178	180	182	185	185	172	152	146	116	113	98	78	
82	158	164	165	168	170	171	165	148	141	114	110	97	82	
86	142	147	151	155	157	158	159	145	136	112	107	94	86	
90	126	132	136	142	145	146	147	141	133	110	104	90	90	
94	111	117	122	128	134	135	136	137	129	109	101	87	94	
98	97	104	109	115	122	124	125	126	125	107	98	84	98	
102	84	91	96	103	109	112	115	116	115	105	95	81	102	
106	71	79	84	91	98	101	105	107	106	103	92	77	106	
110	58	67	73	80	87	90	94	96	97	100	89	74	110	
114	-	55	62	69	76	80	84	87	87	92	86	71	114	
118	-	-	51	59	66	70	74	77	78	83	83	68	118	
122	-	-	40	49	56	61	65	68	69	74	74	64	122	
126	-	-	-	39	47	52	56	60	61	66	66	61	126	
130	-	-	-	-	37	43	48	51	53	58	58	58	130	
134	-	-	-	-	27	34	39	44	45	50	51	52	134	
138	-	-	-	-	-	26	31	36	38	43	43	45	138	
142	-	-	-	-	-	-	23	28	30	36	37	38	142	
146	-	-	-	-	-	-	14	21	23	29	30	32	146	
150	-	-	-	-	-	-	-	13	16	22	23	26	150	
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	17	20	154	
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	158	




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

90m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
26	338*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	338*	298*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	338*	298*	267*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	338*	298*	267*	240	213	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	338*	298*	267*	240	213	189	170	-	-	-	-	-	-	38
42	335*	298*	267*	240	213	189	170	152	135	-	-	-	-	42
46	331*	296*	267*	240	213	189	170	152	135	116	103	-	-	46
50	330*	293*	266*	240	213	189	170	152	135	116	103	90	78	50
54	306*	290	264*	240	213	189	170	152	135	116	103	90	78	54
58	276	278	262*	239	213	189	170	152	135	116	103	90	78	58
62	250	253	249	236	213	189	170	151	135	115	103	90	78	62
66	227	230	231	224	208	189	170	151	135	115	103	90	78	66
70	207	209	211	213	199	184	170	150	135	114	103	90	78	70
74	189	191	193	196	190	176	164	148	135	113	103	90	78	74
78	173	175	176	179	182	169	157	143	133	111	103	90	78	78
82	157	161	162	165	167	163	152	139	129	109	103	90	78	82
86	140	145	148	151	154	155	148	136	124	107	101	89	78	86
90	125	130	134	139	142	143	144	133	121	105	98	86	77	90
94	111	116	120	126	130	132	133	129	119	103	95	83	74	94
98	98	103	107	113	119	121	122	123	116	100	92	80	70	98
102	85	91	95	101	108	110	112	113	112	98	89	77	67	102
106	73	80	84	90	96	99	103	104	103	96	86	74	64	106
110	61	68	73	80	86	89	92	94	94	83	70	61	50	110
114	50	58	63	69	76	79	82	84	84	89	80	67	58	114
118	-	47	53	60	66	69	73	75	75	80	77	64	55	118
122	-	36	43	50	57	61	64	67	67	72	71	61	52	122
126	-	-	33	41	48	52	56	59	59	64	63	58	48	126
130	-	-	-	32	39	44	48	51	51	56	55	45	35	130
134	-	-	-	-	30	36	40	43	44	49	49	50	42	134
138	-	-	-	-	21	28	32	36	37	42	42	43	40	138
142	-	-	-	-	-	19	24	29	30	35	35	37	36	142
146	-	-	-	-	-	-	17	21	23	28	29	30	30	146
150	-	-	-	-	-	-	-	14	17	22	23	24	24	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	17	19	19	154
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	13	158

96m														
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
28	-	271*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	-	271*	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	-	271*	242	217	193	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	271*	242	217	193	172	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	271*	242	217	193	172	154	139	-	-	-	-	-	42
46	-	270*	242	217	193	172	154	139	123	108	-	-	-	46
50	-	269*	242	217	193	172	154	139	123	108	92	79	-	50
54	-	267*	242	217	193	172	154	139	123	108	92	79	68	54
58	-	261*	242	217	193	172	154	139	123	108	92	79	68	58
62	-	247	234	217	193	172	154	139	123	108	92	79	68	62
66	-	225	222	209	192	172	154	139	122	107	92	79	68	66
70	-	205	206	199	185	170	154	139	122	106	92	79	68	70
74	-	187	188	190	177	164	151	139	122	105	92	78	68	74
78	-	170	172	175	169	157	146	135	121	105	92	78	68	78
82	-	156	157	160	164	152	141	130	118	103	91	77	68	82
86	-	141	144	147	150	148	137	126	114	101	89	76	68	86
90	-	127	130	135	138	139	133	123	111	99	87	74	66	90
94	-	113	117	122	127	128	129	120	109	97	85	71	64	94
98	-	101	104	109	116	117	118	117	107	94	82	69	61	98
102	-	89	93	98	104	106	108	109	105	92	80	67	59	102
106	-	78	82	87	93	95	99	100	99	90	78	65	56	106
110	-	68	72	77	83	85	89	90	89	88	76	62	54	110
114	-	57	62	68	73	76	79	81	80	85	73	60	52	114
118	-	48	52	58	64	67	70	72	72	76	71	58	49	118
122	-	38	43	49	55	58	62	64	64	68	67	56	47	122
126	-	28	34	41	47	50	54	56	56	60	60	54	44	126
130	-	-	25	32	38	42	46	48	48	53	52	51	42	130
134	-	-	-	24	30	35	38	41	41	46	46	46	39	134
138	-	-	-	16	22	27	31	34	35	39	39	40	37	138
142	-	-	-	-	14	20	24	27	28	32	32	34	33	142
146	-	-	-	-	-	12	17	20	22	26	26	28	27	146
150	-	-	-	-	-	-	10	14	15	20	20	22	22	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	16	154
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	158

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel



SFSL-15°



DIN
ISO

75%

	102m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
30	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
34	-	239	214	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	239	214	193	171	152	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	239	214	193	171	152	136	123	-	-	-	-	-	42
46	-	239	214	193	171	152	136	123	108	95	-	-	-	46
50	-	239	214	193	171	152	136	123	108	95	83	71	-	50
54	-	238	214	193	171	152	136	123	108	94	82	71	59	54
58	-	238	214	193	171	152	136	123	107	93	82	69	59	58
62	-	227	212	193	171	152	136	123	107	92	82	68	59	62
66	-	215	202	189	171	152	136	123	107	92	82	68	59	66
70	-	201	193	181	167	152	136	123	107	92	81	68	59	70
74	-	183	184	174	160	147	136	123	107	92	80	68	59	74
78	-	167	168	167	154	142	131	121	107	92	79	68	59	78
82	-	151	153	157	149	137	127	117	105	91	79	68	59	82
86	-	137	139	143	145	134	123	114	102	89	78	68	59	86
90	-	123	125	130	134	131	120	110	100	88	76	66	58	90
94	-	110	113	117	123	124	118	108	98	86	74	64	56	94
98	-	98	101	106	111	113	115	106	96	84	73	62	54	98
102	-	87	90	95	100	102	105	104	94	82	71	60	52	102
106	-	76	79	84	90	92	95	96	92	81	69	58	50	106
110	-	66	69	74	80	82	85	86	85	79	67	56	48	110
114	-	56	60	65	71	73	76	77	76	77	66	54	46	114
118	-	47	51	56	62	64	67	69	68	72	64	52	43	118
122	-	38	42	48	53	56	59	61	60	65	62	50	41	122
126	-	29	34	40	45	48	51	53	53	57	56	48	39	126
130	-	21	26	32	37	41	44	46	45	50	49	46	37	130
134	-	-	18	24	30	33	36	39	39	43	42	43	35	134
138	-	-	-	17	22	26	29	32	32	36	36	37	33	138
142	-	-	-	-	15	19	23	25	26	30	30	31	30	142
146	-	-	-	-	-	12	16	19	20	24	24	25	24	146
150	-	-	-	-	-	-	-	13	14	18	18	19	19	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	14	13	154

	108m													
	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
34	-	-	193	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
38	-	-	193	174	154	137	-	-	-	-	-	-	-	38
42	-	-	193	174	154	137	123	110	-	-	-	-	-	42
46	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	-	-	-	46
50	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	-	50
54	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	54
58	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	58
62	-	-	193	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	62
66	-	-	187	174	154	137	123	110	97	85	73	61	51	66
70	-	-	179	167	153	137	123	110	96	84	73	61	51	70
74	-	-	171	160	147	135	123	110	96	84	73	61	51	74
78	-	-	163	154	142	130	120	110	95	83	73	61	50	78
82	-	-	147	149	137	126	116	107	94	83	73	61	49	82
86	-	-	133	137	133	122	112	104	92	82	73	61	48	86
90	-	-	120	124	130	119	110	101	90	80	72	60	47	90
94	-	-	107	112	118	117	107	98	88	78	70	58	46	94
98	-	-	96	100	106	107	105	96	87	76	68	56	44	98
102	-	-	85	90	95	97	99	94	85	74	66	54	43	102
106	-	-	75	80	85	87	89	90	84	72	64	53	41	106
110	-	-	66	70	76	77	80	81	80	71	62	51	40	110
114	-	-	57	61	67	68	71	72	71	69	60	49	38	114
118	-	-	48	53	58	60	63	64	63	68	59	47	37	118
122	-	-	40	45	50	52	55	56	56	60	57	46	35	122
126	-	-	32	37	42	45	47	49	48	53	52	44	34	126
130	-	-	24	30	35	37	40	42	41	46	45	42	32	130
134	-	-	17	22	27	30	33	35	35	39	38	39	31	134
138	-	-	-	15	20	24	26	29	28	33	32	33	29	138
142	-	-	-	-	14	17	20	22	22	26	26	27	26	142
146	-	-	-	-	-	11	14	16	16	21	20	21	20	146
150	-	-	-	-	-	-	-	10	11	15	15	16	15	150
154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	154

* = Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.




TEREX CC 8800

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

1250 TON

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel

SFVL 13°

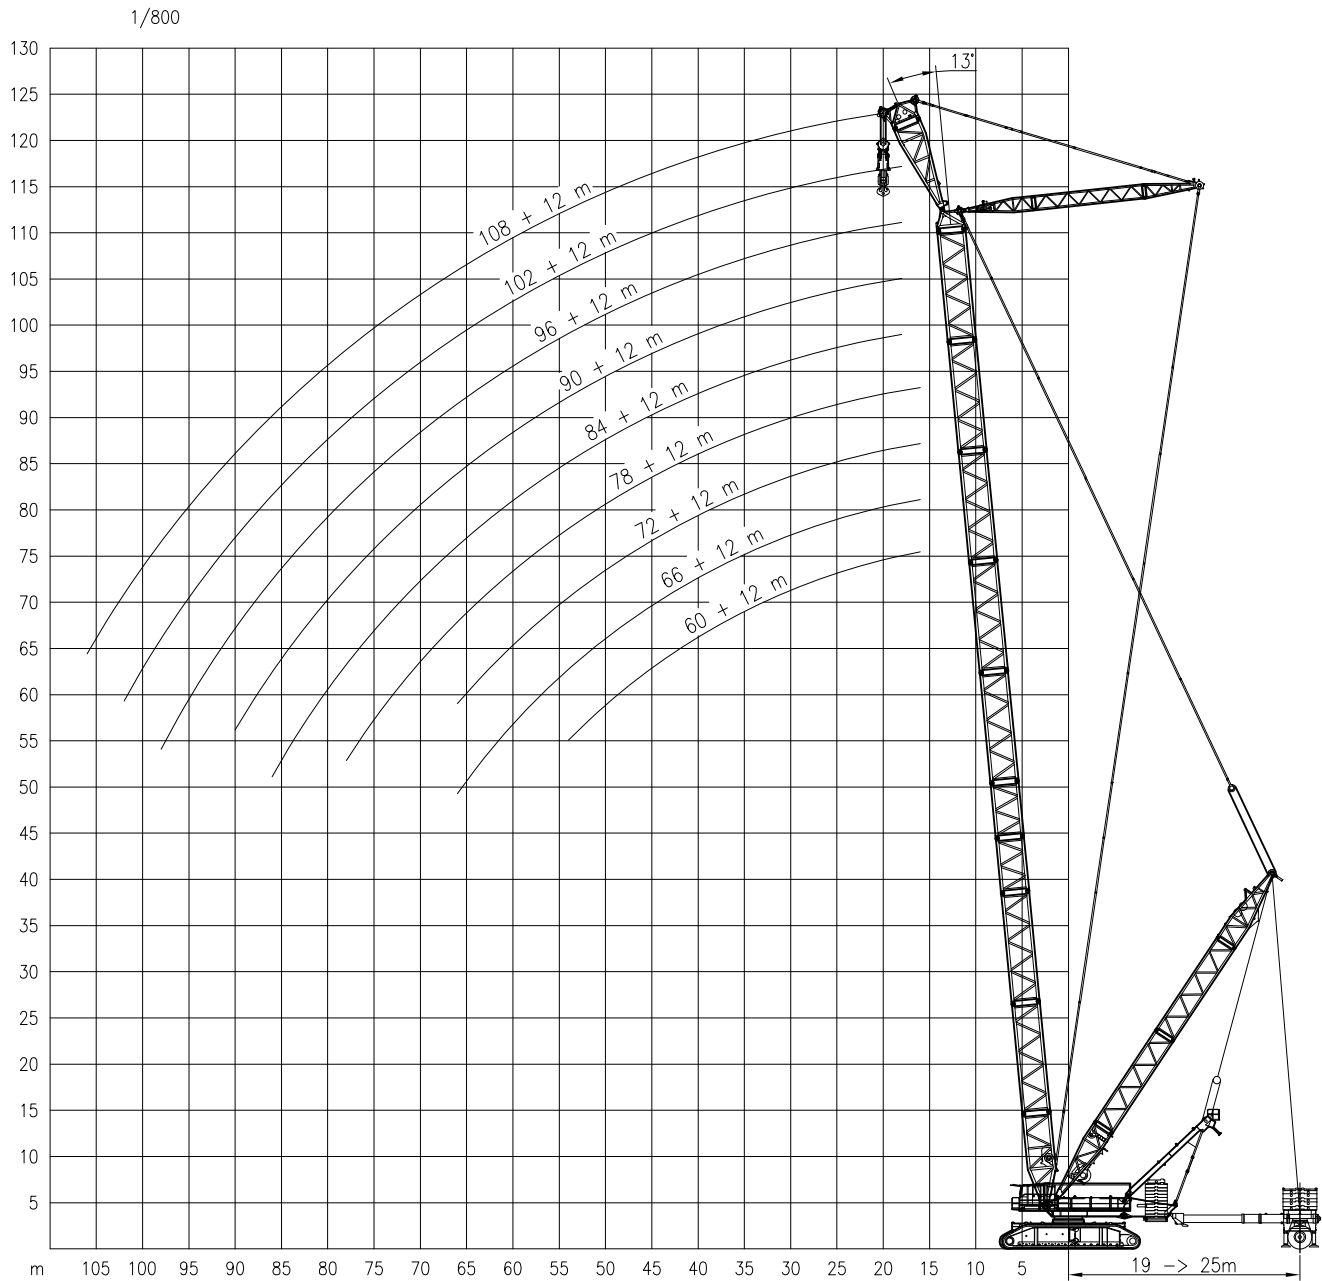




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiëk




SFVL-13°




DIN
ISO

75%

	12m										
	60	66	72	78	84	90	96	102	108		
	t	t	t	t	t	t	t	t	t		
16	516	514*	511*	509*	-	-	-	-	-	16	
18	422	419	416	413	410*	407*	404*	-	-	18	
20	353	350	347	344	341	337	334	331	328*	20	
22	301	298	294	291	287	284	281	277	274	22	
24	260	257	253	250	246	242	239	235	232	24	
26	227	223	219	216	212	209	205	201	197	26	
28	199	196	192	188	184	181	177	173	169	28	
30	177	173	169	165	161	158	153	149	144	30	
34	141	137	132	128	123	119	114	109	104	34	
38	113	109	103	99	94	89	84	79	74	38	
42	90	86	81	76	71	66	61	56	51	42	
46	73	68	62	58	52	48	42	37	32	46	
50	58	54	48	43	37	33	27	22	17	50	
54	47	42	36	31	25	20	15	10	-	54	
58	-	32	26	21	15	10	-	-	-	58	
62	-	24	17	12	-	-	-	-	-	62	
66	-	17	10	-	-	-	-	-	-	66	



SFVL-13°



DIN
ISO

75%

12m																		
60	60 ²	66	66 ²	72	72 ²	78	78 ²	84	84 ²	90	90 ²	96	96 ²	102	102 ²	108	108 ²	
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
16	897*	897*	881*	881*	829*	829*	715*	715*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	849*	849*	838*	838*	826*	826*	715*	715*	636*	636*	560*	560*	502*	502*	-	-	-	18
20	806*	806*	799*	799*	793*	793*	715*	715*	636*	636*	560*	560*	502*	502*	442*	442*	398*	20
22	767*	767*	764*	764*	761*	761*	715*	715*	636*	636*	560*	560*	502*	502*	442*	442*	398*	22
24	732*	732*	732*	732*	731*	731*	715*	715*	636*	636*	560*	560*	502*	502*	442*	442*	398*	24
26	700*	700*	702*	702*	704*	704*	709*	709*	636*	636*	560*	560*	502*	502*	442*	442*	398*	26
28	672*	672*	675*	675*	672*	678*	667*	691*	627*	627*	558*	558*	502*	502*	442*	442*	398*	28
30	632*	645*	627*	651*	621*	646*	616*	641*	610*	616*	552*	552*	499*	499*	441*	441*	398*	30
34	546*	570*	541*	565*	535*	559*	530*	554*	525*	548*	520*	540*	491*	491*	436*	436*	394*	34
38	477	498	472	494*	466*	488*	461*	483*	456*	477*	451*	472*	445*	466*	431*	431*	389*	38
42	422	441	417	436	411	430	406	425	400	419*	395*	414*	389*	409*	384*	404*	378*	42
46	375	389	371	389	365	383	360	378	354	372	349	367	343	361*	338	356*	333*	46
50	335	336	331	349	326	344	322	339	316	333	311	328	305	322	300	317	294*	50
54	291	291	297	304	292	310	288	305	283	299	279	294	273	288	268	283	262	54
58	-	-	266	266	264	273	260	276	255	271	250	265	245	259	240	254	234	58
62	-	-	231	231	240	240	235	244	230	244	226	241	221	235	216	229	210	62
66	-	-	200	200	210	210	214	215	209	216	205	215	200	211	195	206	189	66
70	-	-	-	-	-	-	189	189	191	192	186	192	181	188	177	184	171	70
74	-	-	-	-	-	-	166	166	169	169	170	170	165	168	160	164	154	74
78	-	-	-	-	-	-	143	143	148	148	150	150	149	149	145	146	139	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	129	129	132	132	132	132	130	130	125	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	115	115	115	115	114	114	111	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	100	100	100	100	97	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	86	86	84	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	73	73	72	98
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61	102
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	106

* Double hook block required / Doppelunterflasche erforderlich / Crochet bimoufle exigé / Dubbel hakenblok benodigd.

² 640 t Superliftcarrier at 25m / 640 t Superliftwagen auf 25m / 640 t Chariot de lestage superlift a 25m / 640 t Superliftwagen op 25m




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiëk

SSL+LF 20°

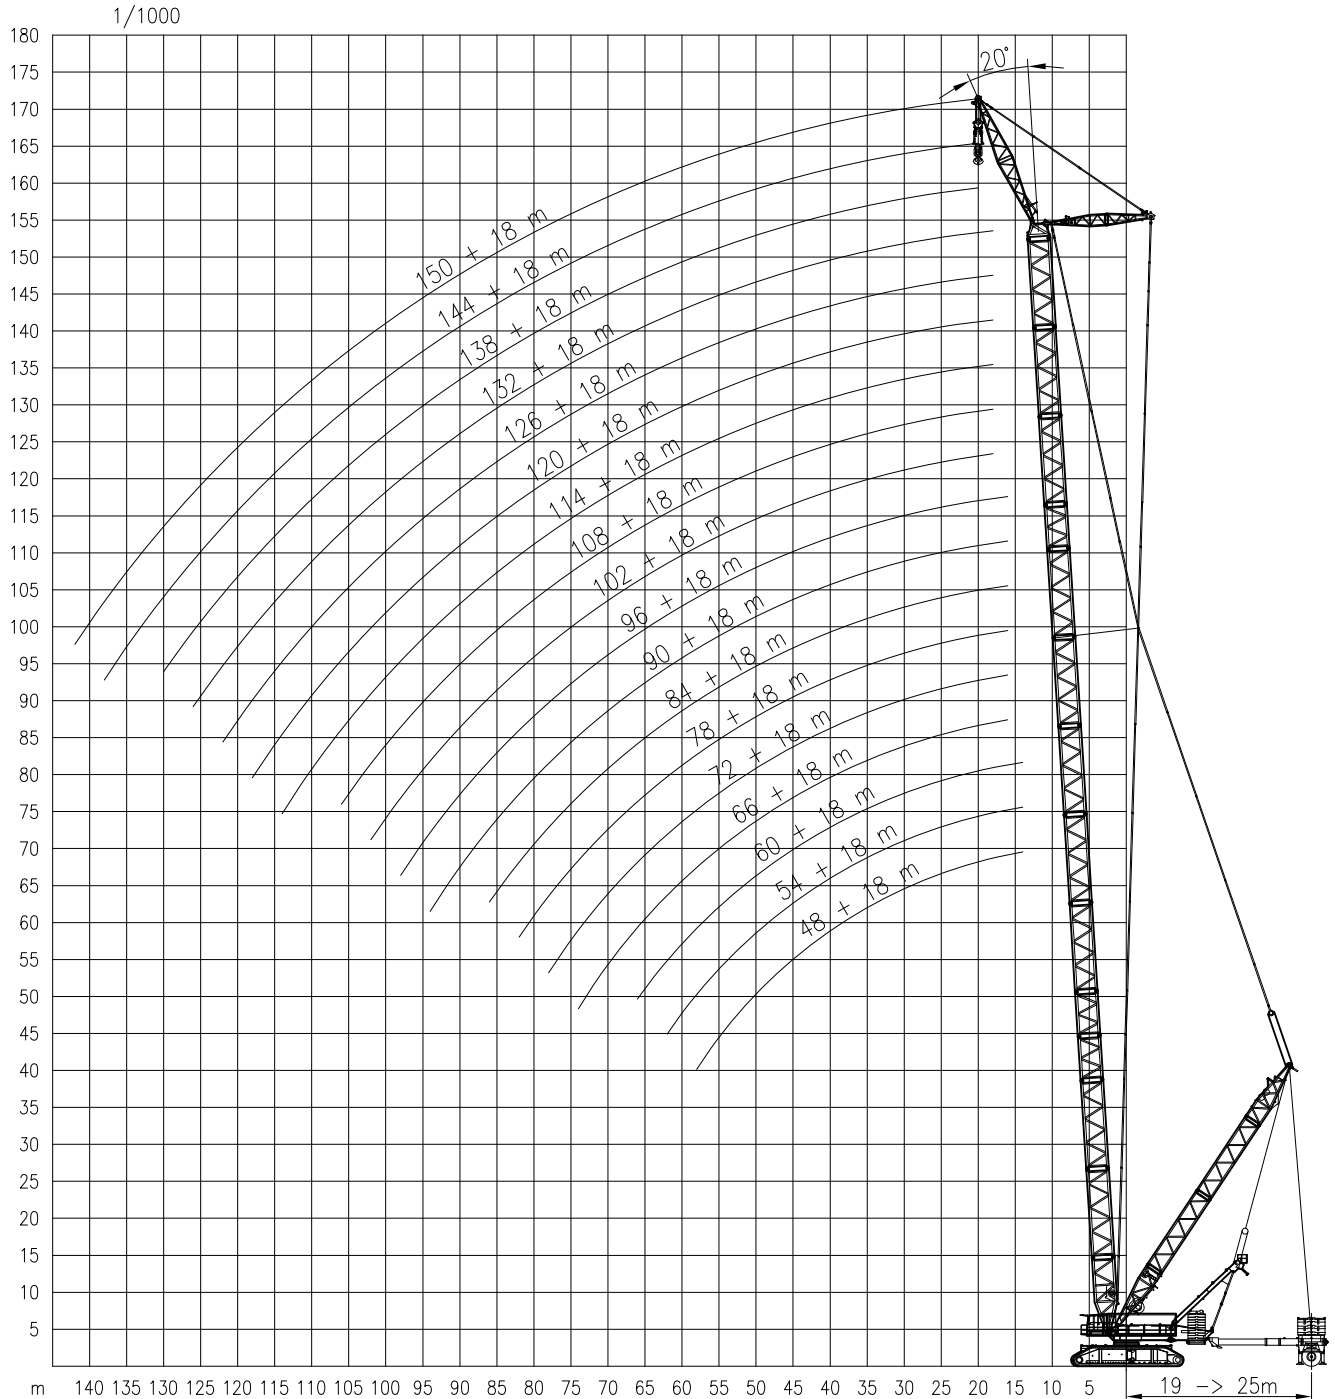




TEREX CC 8800


1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereich van de vaste hulpgiel



SSL+LF-20°



18m										
	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
18	350	350	350	-	-	-	-	-	-	18
20	350	350	338	327	316	306	295	-	-	20
22	325	314	303	294	284	275	265	257	247	22
24	293	284	274	266	256	248	240	232	223	24
26	260	258	249	241	233	225	217	210	202	26
28	233	231	228	221	213	206	198	191	184	28
30	211	208	206	202	195	188	181	175	168	30
34	175	173	169	167	164	159	153	147	140	34
38	147	144	142	139	137	134	130	124	118	38
42	126	123	120	118	115	112	109	106	100	42
46	109	106	103	100	97.5	95	92	89	85	46
50	95	92	89	86.5	83	80	76.5	73.5	69.5	50
54	83.5	80	77	74	70	67	63.5	60.5	56.5	54
58	73.5	70	66	63	59.5	56	52.5	49.5	45.6	58
62	-	60.5	57	54	50	47.1	43.1	40	36.1	62
66	-	-	49.1	46.1	42.1	39	35	31.8	27.8	66
70	-	-	42.2	39.1	35	31.9	27.8	24.6	20.6	70
74	-	-	-	32.9	28.8	25.6	21.5	18.3	14.2	74
78	-	-	-	-	23.3	20.1	16	12.7	-	78
82	-	-	-	-	-	15.2	11	-	-	82

18m										
	102	108	114	120	126	132	138	144	150	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
22	239	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	215	207	201	195	189	-	-	-	-	24
26	195	188	182	176	171	165	160	156	150	26
28	177	170	165	160	154	150	144	141	135	28
30	161	155	149	145	140	136	131	127	122	30
34	135	128	124	120	115	112	107	104	100	34
38	113	107	103	99.5	95.5	92	88	85.5	81.5	38
42	95.5	89.5	85.5	82.5	79	75.5	72	69.5	65.5	42
46	80	74.5	71	68	64.5	61.5	58	56	52.5	46
50	66.5	62	58.5	55.5	52.5	49.8	46.4	44.5	41	50
54	53.5	49.9	47.6	45.1	41.9	39.3	36.1	34.2	31	54
58	42.4	38.6	36.4	34.8	32.6	30.2	27	25.3	22.1	58
62	32.8	29	26.7	25.1	22.9	21.2	18.9	17.4	14.3	62
66	24.5	20.6	18.3	16.7	14.4	12.8	10.4	-	-	66
70	17.3	13.3	10.9	-	-	-	-	-	-	70
74	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	74




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpjiek



SSL+LF-20°



DIN
ISO

75%

18m										
	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
14	350	350	350	-	-	-	-	-	-	14
16	350	350	350	350	350	350	350	350	350	16
18	350	350	350	350	350	350	350	350	350	18
20	350	350	350	350	350	350	350	350	350	20
22	350	350	350	350	350	350	350	350	350	22
24	350	350	350	350	350	350	350	350	350	24
26	350	350	350	350	350	350	350	350	350	26
28	348	350	350	350	350	350	350	350	350	28
30	332	340	348	350	350	350	350	350	350	30
34	304	313	321	329	335	341	347	350	350	34
38	280	290	299	307	314	320	326	332	350	38
42	261	271	280	288	295	302	308	314	336	42
46	244	254	263	271	279	286	292	298	318	46
50	230	240	249	257	265	272	278	284	303	50
54	218	228	237	245	252	259	266	272	289	54
58	209	218	226	234	241	248	255	261	276	58
62	-	209	217	224	231	238	244	250	265	62
66	-	-	209	216	223	229	235	241	252	66
70	-	-	-	209	215	221	227	233	233	70
74	-	-	-	199	209	215	220	220	216	74
78	-	-	-	-	187	197	201	203	200	78
82	-	-	-	-	-	175	181	184	184	82
86	-	-	-	-	-	-	162	166	167	86
90	-	-	-	-	-	-	-	149	151	90
94	-	-	-	-	-	-	-	133	135	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	121	98

18m										
	102	108	114	120	126	132	138	144	150	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
18	350#	339	324#	296	269	243	-	-	-	18
20	350#	339	321#	296	269	242	218	192	171	20
22	350#	339	318#	296	269	242	218	192	171	22
24	350#	339	316#	296	269	242	217	191	171	24
26	350#	339	313#	296	269	241	216	190	170	26
28	350#	339	310#	296	269	241	215	189	168	28
30	350#	339	306	296	269	241	214	188	167	30
34	350#	339	294	296	267	240	212	185	165	34
38	350#	339	283	296	266	238	210	182	161	38
42	341#	335	271	296	264	236	207	179	158	42
46	324	325	258	296	261	234	205	176	155	46
50	309	314	246	283	255	229	201	173	152	50
54	295	301	233	274	248	224	198	169	149	54
58	282	288	221	265	241	219	194	166	145	58
62	271	266	209	256	234	213	190	162	142	62
66	249	244	196	236	227	208	186	159	138	66
70	229	225	184	217	218	202	182	155	135	70
74	212	208	171	199	201	197	179	152	132	74
78	197	192	159	184	185	181	175	148	128	78
82	182	178	150	170	170	167	162	145	125	82
86	166	163	142	155	156	153	149	141	121	86
90	151	149	133	142	144	141	137	134	118	90
94	137	135	124	130	132	129	126	123	114	94
98	123	123	115	118	121	118	115	113	109	98
102	110	110	106	107	110	108	105	104	100	102
106	-	98.5	97	96.5	100	99	96.5	95	91.5	106
110	-	-	88	86.5	90.5	90	87.5	86.5	83	110
114	-	-	77.5	76.5	81.5	81	79	78.5	75.5	114
118	-	-	-	67	72.5	72.5	71	70.5	68	118
122	-	-	-	-	63.5	64.5	63.5	63.5	61	122
126	-	-	-	-	-	56.5	56	56	54	126
130	-	-	-	-	-	-	48.8	49.5	47.7	130
134	-	-	-	-	-	-	-	42.8	41.4	134
138	-	-	-	-	-	-	-	36.2	35.2	138
142	-	-	-	-	-	-	-	-	29.1	142

Hook block does not reach the ground / Unterflasche erreicht den Bodem nicht / Crochet mouflé n' atteint pas la terre / Hakenblok bereikt de grond niet.




TEREX CC 8800

1250 TON

Working ranges of fixed fly jib
Portées de la fléchette fixe

Arbeitsbereiche mit starrer Hilfsausleger
Werkbereik van de vaste hulpjiek



SSL+LF-20°



DIN
ISO

75%

18m										
	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
14	350	350	350	-	-	-	-	-	-	14
16	350	350	350	350	350	350	350	350	350	16
18	350	350	350	350	350	350	350	350	350	18
20	350	350	350	350	350	350	350	350	350	20
22	350	350	350	350	350	350	350	350	350	22
24	350	350	350	350	350	350	350	350	350	24
26	350	350	350	350	350	350	350	350	350	26
28	348	350	350	350	350	350	350	350	350	28
30	332	340	348	350	350	350	350	350	350	30
34	304	313	321	329	335	341	347	350	350	34
38	280	290	299	307	314	320	326	332	350	38
42	261	271	280	288	295	302	308	314	336	42
46	244	254	263	271	279	286	292	298	318	46
50	230	240	249	257	265	272	278	284	303	50
54	218	228	237	245	252	259	266	272	289	54
58	209	218	226	234	241	248	255	261	276	58
62	-	209	217	224	231	238	244	250	265	62
66	-	-	209	216	223	229	235	241	255	66
70	-	-	-	209	215	221	227	233	243	70
74	-	-	-	199	209	215	220	224	221	74
78	-	-	-	-	187	197	201	203	202	78
82	-	-	-	-	-	175	181	184	184	82
86	-	-	-	-	-	-	162	166	167	86
90	-	-	-	-	-	-	-	149	151	90
94	-	-	-	-	-	-	-	133	135	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	121	98

18m										
	102	108	114	120	126	132	138	144	150	
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
18	350#	339	324#	296	269	243	-	-	-	18
20	350#	339	321#	296	269	242	218	192	171	20
22	350#	339	318#	296	269	242	218	192	171	22
24	350#	339	316#	296	269	242	217	191	171	24
26	350#	339	313#	296	269	241	216	190	170	26
28	350#	339	310#	296	269	241	215	189	168	28
30	350#	339	306	296	269	241	214	188	167	30
34	350#	339	294	296	267	240	212	185	165	34
38	350#	339	283	296	266	238	210	182	161	38
42	341#	335	271	296	264	236	207	179	158	42
46	324	325	258	292	261	234	205	176	155	46
50	309	314	246	283	255	229	201	173	152	50
54	295	301	233	274	248	224	198	169	149	54
58	282	288	221	265	241	219	194	166	145	58
62	271	277	209	256	234	213	190	162	142	62
66	261	256	196	241	227	208	186	159	138	66
70	239	234	184	221	220	202	182	155	135	70
74	219	214	171	202	202	197	179	152	132	74
78	200	196	159	185	185	181	175	148	128	78
82	182	179	150	170	170	167	162	145	125	82
86	166	163	142	155	156	153	149	141	121	86
90	151	149	133	142	144	141	137	134	118	90
94	137	135	124	130	132	129	126	123	114	94
98	123	123	115	118	121	118	115	113	109	98
102	110	110	106	107	110	108	105	104	100	102
106	-	98.5	97	96.5	100	99	96.5	95	91.5	106
110	-	-	88	86.5	90.5	90	87.5	86.5	83	110
114	-	-	77.5	76.5	81.5	81	79	78.5	75.5	114
118	-	-	-	67	72.5	72.5	71	70.5	68	118
122	-	-	-	-	63.5	64.5	63.5	63.5	61	122
126	-	-	-	-	-	56.5	56	56	54	126
130	-	-	-	-	-	-	48.8	49.5	47.7	130
134	-	-	-	-	-	-	-	42.8	41.4	134
138	-	-	-	-	-	-	-	36.2	35.2	138
142	-	-	-	-	-	-	-	-	29.1	142

Hook block does not reach the ground / Unterflasche erreicht den Bodem nicht / Crochet mouflé n' atteint pas la terre / Hakenblok bereikt de grond niet.



TEREX CC 8800

1250 TON

Working Speeds Vitesses de travail

Arbeitsgeschwindigkeiten Werksnelheden


Drives Mécanismes Antriebe Aandrijvingen	Mode Mode Zuordnung Uitvoering	Speeds Vitesses Geschwindigkeiten Snelheden	Rope diameter Diamètre du câble Seildurchmesser Kabeldiameter	Max. single line pull Effort au brin maxi. Max. Seilzug Max. trekkracht per part	Rope length Longueur du câble Seillänge Kabellengte
	Main hoist No.1 Levage sur flèche No.1 Hubwerk 1 Hijsslier 1	0 – 120 m/min	40 mm	316 kN / 332 kN	1410 m
	Main hoist No.2 Levage sur flèche No.2 Hubwerk 2 Hijsslier 2	0 – 120 m/min	40 mm	316 kN / 332 kN	1410 m
	Runner hoist (No.3) - option Levage sur crochet rapide (No.3) - option Runnerwinde (no.3) - Option Hijsslier voor runner (No.3) - optie	0 – 90 m/min	40 mm	316 kN / 332 kN	760 m
	Hoist A-frame Relevage chevalet Einzehwerk Lier A-frame	2 x 0 – 40 m/min	40 mm		2 x 410 m
	Luffing hoist Relevage de volée variable Wippwerk Toplier wipper	0 - 76 m/min	40 mm		1100 m
	Derricking main boom / D-operation Relevage flèche principale / version D Verstellung Hauptausleger / D-Betrieb Toplier hoofdgiek / D-uitvoering	0 – 120 m/min	40 mm		1400 m
	Slew gear Orientation Drehwerk Zwenkwerk	0 – 0.6 Rev./min			
	Travel speed Vitesse de chenillage Fahrgeschwindigkeit Rijnsnelheid	0 – 0.4 km/h			

Runner Crochet rapide

Mastnase Giekneus

S	Capacity Max. 64.4t Capacité Tragfähigkeit Capaciteit L= 3000 mm o.w.= 2100 kg	SW	Capacity Max. 64.4t Capacité Tragfähigkeit Capaciteit L= 3000 mm o.w.= 2100 kg
----------	--	-----------	--

Hook block/Crane hook Crochet mouflé/Crochet simple



Unterflasche/Hakengehänge Kraanblok/Kraanhaak

Capacity Capacité Tragfähigkeit Capaciteit	Number of sheaves Nombre de poulies Anzahl der Rollen Aantal schijven	Number of lines Nombre de brins Strangzahl Aantal parten	Weight Poids Gewicht Gewicht	"H"
SWL 1250 t	4 x 5	2 x 20	40 t	8.5 m
SWL 625 t	2 x 5	1 x 20	12.5 t / 15.9 t	6.0 m
SWL 500 t	2 x 5	2 x 8	12.5 t / 15.9 t	6.0 m
SWL 350 t	5	11	8.0 t / 10.25 t / 14.5 t	6.0 m
SWL 100 t	1	3	3.7 t / 7.7 t	4.5 m